











daisalux



www.daisalux.com

IP x_1x_2

x_1	x_2
x_1=0	**x_2=0**
x_1=1 	**x_2=1** 
x_1=2 	**x_2=2** 
x_1=3 	**x_2=3** 
x_1=4 	**x_2=4** 
x_1=5 	**x_2=5** 
x_1=6 	**x_2=6** 
	x_2=7 
	x_2=8 

IK y_1y_2

y_1	y_2	
y_1=0	**y_2=0**	**IK00**
		*
y_1=0	**y_2=1**	**IK01**
		0,15J
y_1=0	**y_2=2**	**IK02**
		0,2J
y_1=0	**y_2=3**	**IK03**
		0,35J
y_1=0	**y_2=4**	**IK04**
		0,5J
y_1=0	**y_2=5**	**IK05**
		0,7J
y_1=0	**y_2=6**	**IK06**
		1J
y_1=0	**y_2=7**	**IK07**
		2J
y_1=0	**y_2=8**	**IK08**
		5J
y_1=0	**y_2=9**	**IK09**
		10J
y_1=1	**y_2=0**	**IK10**
		20J

	ES	EN	DE	FR	IT	PT
LED	Fuente de luz: LED.	Light source: LED.	Lichtquelle: LED.	Source de lumière: LED.	Sorgente luminosa: LED.	Fonte de luz: LED.
FL	Fuente de luz: Lámpara fluorescente.	Light source: Fluorescent lamp.	Lichtquelle: Leuchtstofflampe.	Source de lumière: Lampe fluorescente.	Sorgente luminosa: Lampada fluorescente.	Fonte de luz: Lâmpada fluorescente.
NM	Funcionamiento No permanente.	Non-maintained Operation.	Notstromleuchte.	Fonctionnement non permanent.	Funzionamento non Permanente.	Funcionamento Não permanente.
M	Funcionamiento Permanente.	Maintained Operation.	Dauerleuchte.	Fonctionnement permanent.	Funzionamento Permanente.	Funcionamento Permanente.
C	Funcionamiento Combinado.	Combined Operation.	Kombi-Leuchte.	Fonctionnement combiné.	Funzionamento Combinato.	Funcionamento Combinado.
ECO+	Funcionamiento Ecopermanente. Fuente de luz: LED.	Eco-maintained Operation. Light source: LED.	Öko-Dauerleuchte. Lichtquelle: LED.	Fonctionnement éco permanent. Source de lumière: LED.	Funzionamento Ecopermanente. Sorgente luminosa: LED.	Funcionamento Ecopermanente. Fonte de luz: LED.
	Autonomía de 1h, 2h, 3h.	Duration of 1h, 2h, 3h.	Nennbetriebsdauer 1 h, 2 h, 3 h.	Autonomie de 1h, 2h, 3h.	Autonomia di 1h, 2h, 3h.	Autonomia de 1h, 2h, 3h.
2-15m	Altura de colocación en techo.	Height of ceiling mounting.	Anbringungshöhe an der Decke.	Hauteur d'installation au plafond.	Installazione su soffitti di altezza.	Altura de colocação no teto.
2-5,5m	Altura de colocación en pared.	Height of wall mounting.	Anbringungshöhe an der Wand.	Hauteur d'installation au mur.	Altezza di installazione a parete.	Altura de colocação na parede.
2,2-5m	Fotometría asimétrica por lente optimizada para recorridos de evacuación con altura de colocación en techo entre 2,2 m y 5 m.	Asymmetric optics for evacuation routes, optimized for mounting height between 2.2 m and 5 m.	Asymmetrische Fotometrie durch optimisierte Linse für Rettungswege mit Auflagungshöhe in die Decke zwischen 2,2 und 5 Meter.	Photométrie asymétrique avec lentille optimisée pour les cheminements d'évacuation avec une hauteur de montage au plafond entre 2,2 m et 5 m.	Emissione luminosa asimmetrica ottimizzata per le vie di esodo. Montaggio a soffitto ad altezze tra 2,2 e 5 m.	Fotometria assimétrica com lente otimizada para caminhos de evacuação com altura de instalação en teto entre 2,2 m y 5 m.
2,2-5m	Fotometría simétrica por lente optimizada para iluminación antipánico con altura de colocación en techo entre 2,2 m y 5 m.	Symmetrical optics for anti-panic lighting, optimized for mounting height between 2.2 m and 5 m.	Symmetrische Fotometrie durch optimisierte Linse für Antipanikbeleuchtung mit Auflagungshöhe in die Decke zwischen 2,2 und 5 Meter.	Photométrie symétrique avec lentille optimisée pour l'éclairage anti-panique avec une hauteur de montage au plafond entre 2,2 m et 5 m.	Emissione luminosa simmetrica ottimizzata per l'illuminazione antipanico. Montaggio a soffitto ad altezze tra 2,2 e 5 m.	Fotometria simétrica com lente otimizada para iluminação antipanico com altura de instalação en teto entre 2,2 m y 5 m.
	Luminaria sin batería interna, apta para equipo centralizado.	Luminaire without an internal battery, suitable for centralised emergency power supply.	Leuchte ohne Innenbatterie, geeignet für zentralisierte Einheit.	Luminaire dépourvu de batterie interne, convient pour un équipement d'alimentation centralisé.	Apparecchio senza batteria interna, adatto per sistema di alimentazione centralizzato.	Luminária sem bateria interna, apta para equipamento centralizado.
lm	Lúmenes asociados a la autonomía de la batería.	Lumen output associated with the duration of the battery.	Lumen nach Nennbetriebsdauer.	Lumens associés à l'autonomie de la batterie.	Flusso luminoso in funzione dell'autonomia della batteria.	Lúmens associados à autonomia da bateria.
NiMH	Batería de Ni-MH.	Ni-MH battery.	Ni-MH-Batterie.	Batterie NiMH.	Batteria Ni-MH.	Bateria de Ni-MH.
NiCd	Batería de Ni-Cd.	Ni-Cd battery.	Ni-Cd-Batterie.	Batterie NiCd.	Batteria Ni-Cd.	Bateria de Ni-Cd.
TCA	Funcionamiento en modo DaisaTest. Permite monitorizar el estado de cada luminaria en un ordenador de control y optimizar los costes de mantenimiento de la instalación de iluminación de emergencia.	DaisaTest mode operation. Can be used to monitor the status of each luminaire on a control computer and optimise the maintenance costs of the installation of emergency lighting.	Funktion des DaisaTest Modus. Ermöglicht die Überwachung des Zustands der einzelnen Leuchten anhand eines Kontroll-PCs und die Optimierung der Wartungskosten.	Fonctionnement en mode DaisaTest. Permet de surveiller l'état de chaque luminaire sur un ordinateur de contrôle et d'optimiser les coûts de maintenance de l'installation du luminaire de secours.	Funzionamento in modalità DaisaTest: consente di monitorare lo stato di ogni apparecchio per mezzo di un computer di controllo e di ottimizzare i costi di manutenzione dell'impianto di illuminazione di emergenza.	Funcionamento em modo DaisaTest. Permite monitorizar o estado de cada luminária num computador de controlo e otimizar os custos de manutenção da instalação de iluminação de emergência.
A-TEST	Funcionamiento en modo Autotest. Cada luminaria se autotestea individualmente. Dispone de un indicador que informa del estado de la batería, la fuente de luz y la luminaria.	Self-test mode operation. Each luminaire is individually self-tested. A status indicator highlights issues with either of the battery, light source and/or the luminaire.	Funktion des Autotest Modus. Die einzelnen Leuchten werden einem Selbsttest unterzogen. Eine Anzeige informiert über den Zustand der Batterie, der Lichtquelle und der Leuchte.	Fonctionnement en mode Autotest. Chaque luminaire se teste de manière autonome. Ils disposent d'un voyant indiquant l'état de la batterie, de la source de lumière et du luminaire.	Funzionamento in modalità Autotest: ogni apparecchio incorpora un circuito di controllo che, per mezzo di due led, fornisce informazioni in merito allo stato della batteria, della sorgente luminosa e dell'apparecchio.	Funcionamento em modo Autotest. Cada luminária faz um auto-teste individualmente. Dispõe de um indicador que informa o estado da bateria, da fonte de luz e da luminária.
	Opción de pictogramas de señalización.	Option for pictogram signage.	Option Signalisierungs-Piktogramme.	Option des pictogrammes de signalisation.	Pittogrammi segnaletici opzionali.	Opção de pictogramas de sinalização.
	Bañador de suelos.	Downlighter.	Bodenfluter.	Éclairage au sol.	Luce diffusa per pavimenti.	Produto de limpeza de pavimentos.
	Proyección frontal de luz.	Forward light projection.	Frontale Lichtprojektion.	Projection de lumière frontale.	Proiezione frontale della luce.	Projeção frontal de luz.
	Formato de baliza cuadrada.	Square beacon format.	Format rechteckige Markierungsleuchte.	Format de balise carrée.	Apparecchio per l'orientamento di forma quadrata.	Formato de balizador quadrado.
	Formato de baliza redonda.	Round beacon format.	Format runde Markierungsleuchte.	Format de balise ronde.	Apparecchio per l'orientamento di forma rotonda.	Formato de balizador redondo.
	Lámpara: - Halógena. - LED. - Neón.	Lamp: - Halogen. - LED. - Neon.	Lampe: - Halogen. - LED. - Neon.	Lampe: - Halogène. - LED. - Néon.	Lampada: - Alogena. - LED. - Neon.	Lâmpada: - Halogéneo. - LED. - Néon.
T	Telemandable: con un telemando se puede apagar y encender en ausencia de red.	Remote controllable: Can be turned on and off with a remote control when there is no mains power.	Fernsteuerbar: kann bei einem Netzausfall per Fernsteuerung ein- und ausgeschaltet werden.	Avec télécommande: Doté d'une télécommande, il peut s'allumer et s'éteindre en cas de coupure d'électricité.	Possibiltà di controllo remoto: in assenza di rete è possibile accendere e spegnere l'apparecchio per mezzo di un apposito telecomando.	Telecomandável: com um telecomando, pode-se apagar e acender na ausência de rede.
	Inhabilita la luminaria de emergencia ante fallo de red.	Disables the emergency luminaire when there is a power failure.	Deaktiviert die Notleuchte bei einem Netzausfall.	Désactive le luminaire de secours lors d'une coupure d'électricité.	Inibisce il funzionamento dell'apparecchio di emergenza.	Desativa a luminária de emergência em caso de falha de rede.


Block 20


Lens R 24


Lens C 40


Lens AD 48


Lens EST 52


Lens S 56


Lens ESP 60


Lens ES 64


Izar 72



Hydra 76


Hydra-G 80


Hydra-RE 84



Argos 88


Argos-D 92


Argos-M 96


Nova 100


Myra 104


Norma 108


Iris 112


Sol 116


Luna 120


Galia 124


Galia-B 128


Galia-AD 132


Galia-S 136


Orto-S 140


Orto 144


Orto-RE 148


Carril 152


Antideflagrante 156


Estanca 160


Zenit 164


Zenit PL 168


Zenit Estanco 172


Vir 320x195 176


Vir 210x210 180


Vir 160x160 184


Lisu 188


Lisu-B 192


Lisu-AD 196


Lisu-S 200


Alzir 204


Alzir-Inox 208


Lecu 212


Aqua 216


Lyra 220


Leda 224


Clavo 228


Sherpa 232


BEC 236


PB 238


DNH 240


DINN 241


DEN 242


T13 243


BE 244



TD 245


DaisaTest 246


Daisa 6 248

020	Block				●		
024	Lens R		●	●			
040	Lens C		●	●			
048	Lens AD	●					
052	Lens EST	●					
056	Lens S	●					
060	Lens ESP				●		
064	Lens ES	●	●				
072	Izar			●			
076	Hydra	●	●	●	●	●	●
080	Hydra-G	●	●	●	●	●	●
084	Hydra-RE		●	●		●	●
088	Argos				●	●	
092	Argos-D	●			●		
096	Argos-M		●			●	
100	Nova	●	●		●	●	
104	Myra	●	●		●	●	
108	Norma	●	●	●	●	●	●
112	Iris	●	●		●	●	
116	Sol	●	●	●	●	●	●
120	Luna	●	●		●	●	
124	Galia				●	●	
128	Galia-B				●		
132	Galia-AD	●					
136	Galia-S	●					
140	Orto-S				●		
144	Orto	●			●		
148	Orto-RE	●			●		
152	Carril	●					
156	Antideflagrante	●			●		
160	Estanca	●			●		
164	Zenit	●			●		
168	Zenit PL	●			●		
172	Zenit Estanco	●			●		
176	Vir 320x195	●			●		
180	Vir 210x210	●			●		
184	Vir 160x160	●			●		
188	Lisu				●		●
192	Lisu-B				●		
196	Lisu-AD	●					
200	Lisu-S	●					
204	Alzir			●			●
208	Alzir-Inox			●			●
212	Lecu		●			●	
216	Aqua			●			●
220	Lyra			●			●
224	Leda			●			●
228	Clavo			●			●
232	Sherpa		●			●	


	ES	EN	DE	FR	IT	PT
	Apto para interior.	Suitable for interior use.	Geeignet für den Innenbereich.	Convient pour une utilisation intérieure.	Adatto per interni.	Apto para interior.
	Apto para exterior sin exposición directa a la radiación solar.	Suitable for exterior use, when not exposed to direct sunlight.	Geeignet für den Außenbereich ohne direkte Sonneneinstrahlung.	Convient pour une utilisation extérieure sans être directement exposé au rayonnement solaire.	Adatto per esterni senza esposizione diretta all'irraggiamento solare.	Apto para exterior sem exposição direta à radiação solar.
	Apto para exterior.	Suitable for exterior use.	Geeignet für den Außenbereich.	Convient pour une utilisation extérieure.	Adatto per esterni.	Apto para exterior.

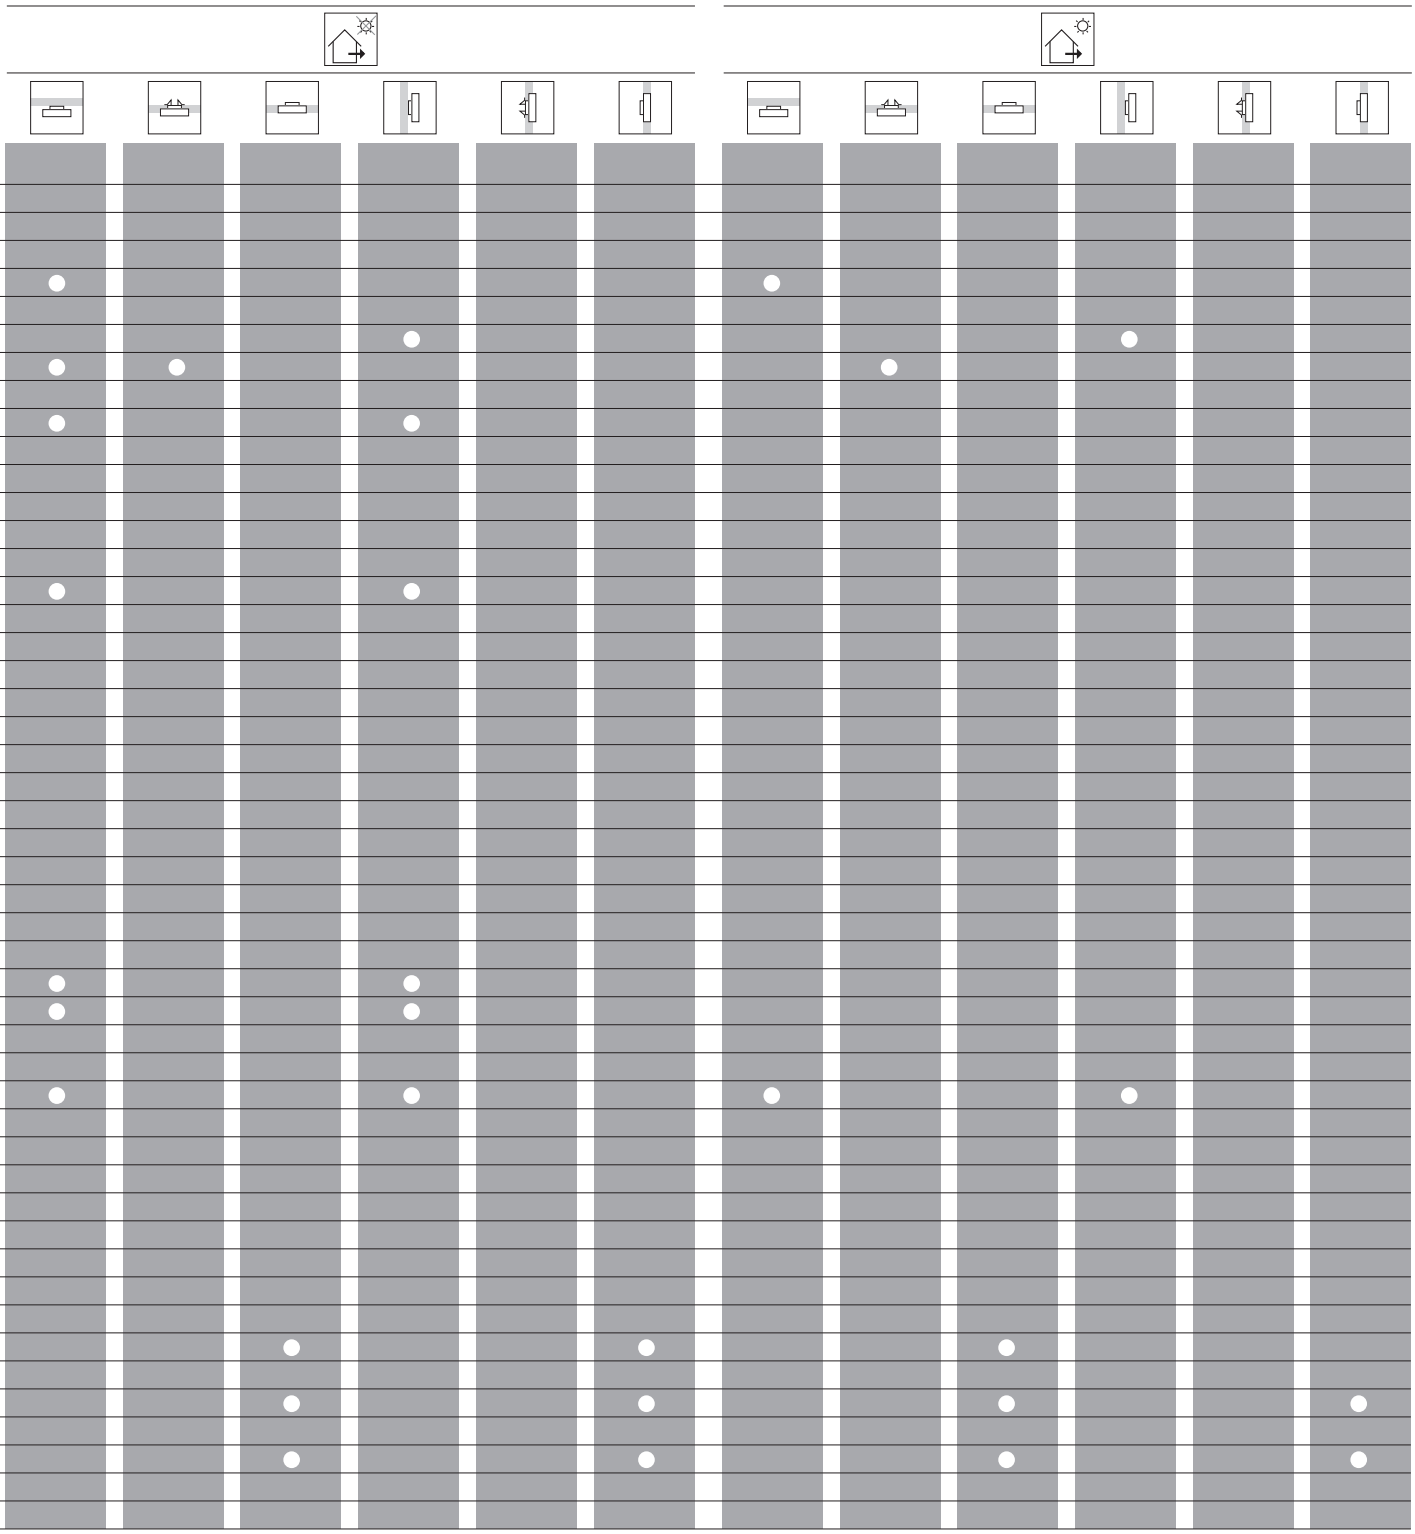


	ES	EN	DE	FR	IT	PT
	Apta para colocación en superficie: Techo técnico o macizo.	Suitable for surface-mounting in technical or solid ceilings.	Geeignet zur Anbringung an der Oberfläche: abgehängte oder massive Decke.	Peut être installé sur les surfaces suivantes: Faux plafond ou plafond béton.	Adatta per il montaggio a soffitto in superficie.	Apta para colocação em superfície: Teto técnico ou maciço.
	Apta para empotrar/ semiempotrar en techo técnico o macizo.	Suitable for recessed/ semi-recessed in technical or solid ceilings.	Geeignet zum Einbau/ Halbeinbau in einer abgehängten oder massiven Decke	Peut être encastré/ semi-encastré dans un faux plafond ou plafond béton.	Adatta per incasso/ semi-incasso su soffitti in muratura ed in cartongesso.	Apta para encastrar/ semi-encastrar em teto técnico ou maciço.
	Apta para enrasar en techo técnico o macizo.	Suitable for flush mounting in technical or solid ceilings.	Geeignet zum bündigen Einbau in einer abgehängten oder massiven Decke.	Peut être arasé sur faux plafond ou plafond béton.	Adatta per incasso a filo su soffitti in muratura ed in cartongesso.	Apta para encastrar em teto técnico ou maciço.
	Apta para colocación en superficie: Pared técnica o maciza.	Suitable for surface-mounting in technical or solid walls.	Geeignet zur Anbringung an der Oberfläche: hohle oder massive Wand.	Peut être installé sur les surfaces suivantes: Mur creux ou massif.	Adatta per il montaggio a parete in superficie.	Apta para colocação em superfície: Parede técnica ou maciça.
	Apta para empotrar/ semiempotrar en pared técnica o maciza.	Suitable for recessed/ semi-recessed in technical or solid walls.	Geeignet zum Einbau/ Halbeinbau in einer hohlen oder massiven Wand.	Peut être encastré/ semi-encastré dans un mur creux ou massif.	Adatta per incasso/ semi-incasso su pareti in muratura ed in cartongesso.	Apta para encastrar/ semi-encastrar em parede técnica ou maciça.
	Apta para enrasar en pared técnica o maciza.	Suitable for flush mounting in technical or solid walls.	Geeignet zum bündigen Einbau in einer hohlen oder massiven Wand.	Peut être arasé sur murs creux ou massif.	Adatta per incasso a filo su pareti in muratura ed in cartongesso.	Apta para encastrar em parede técnica ou maciça.





daisalux

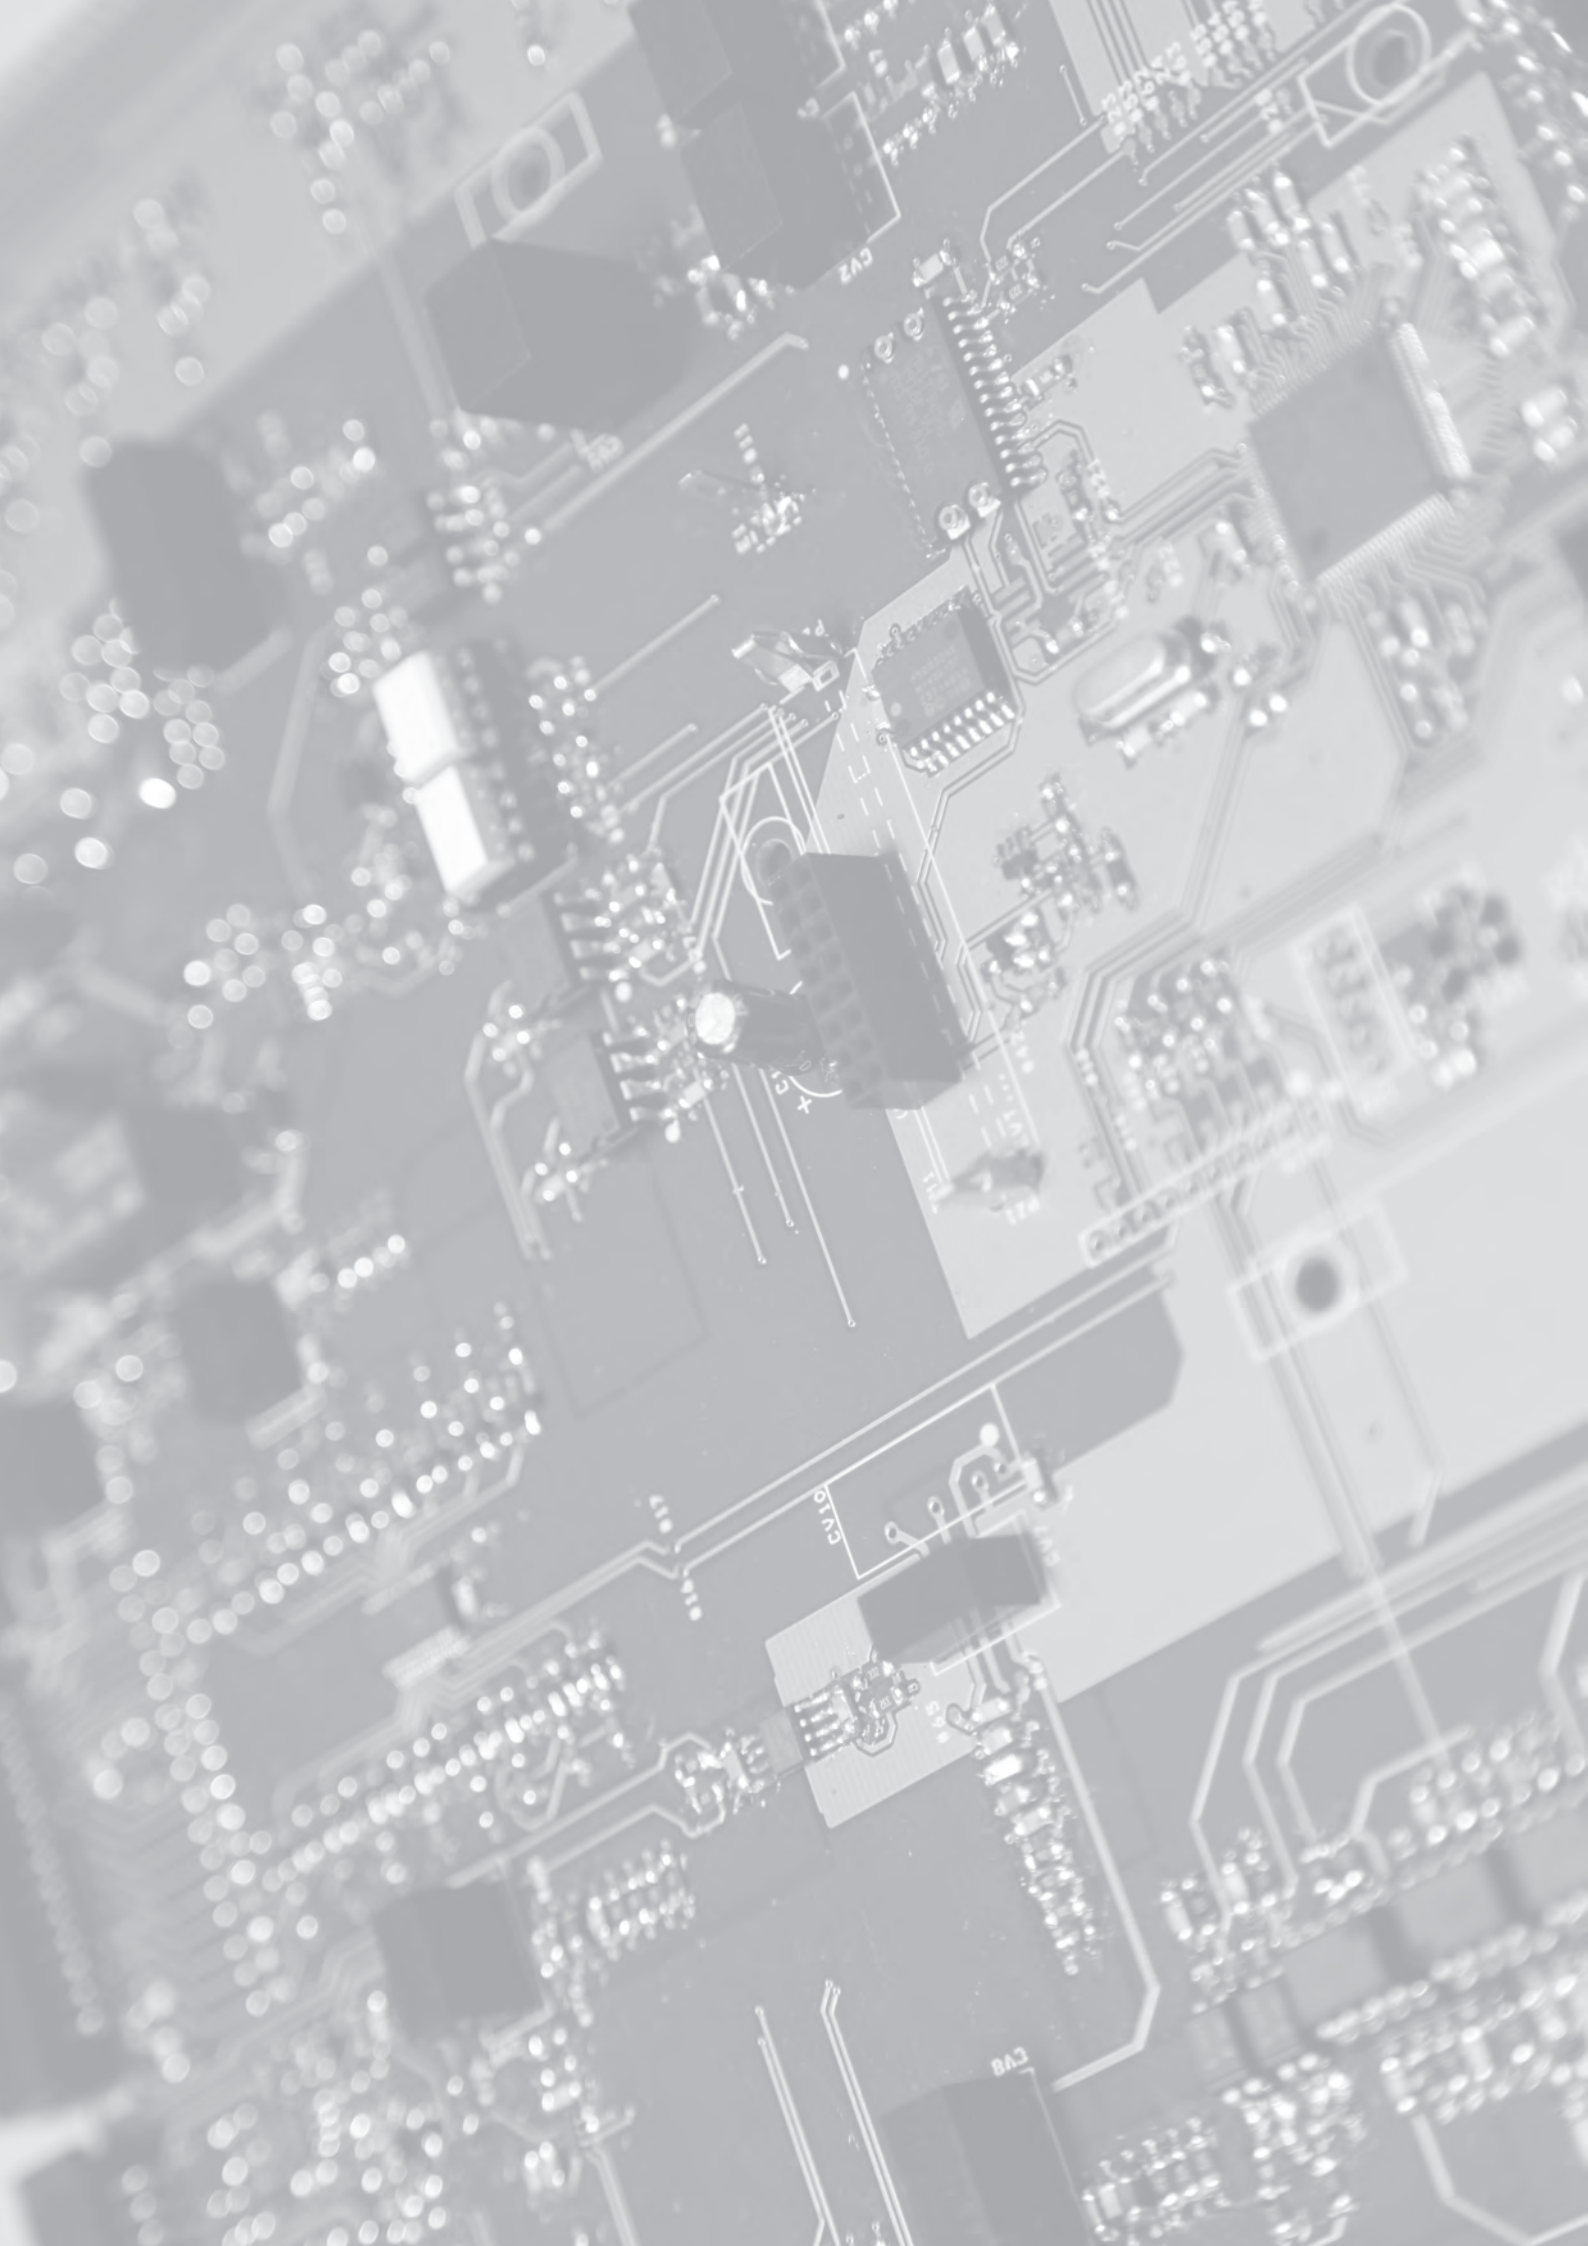





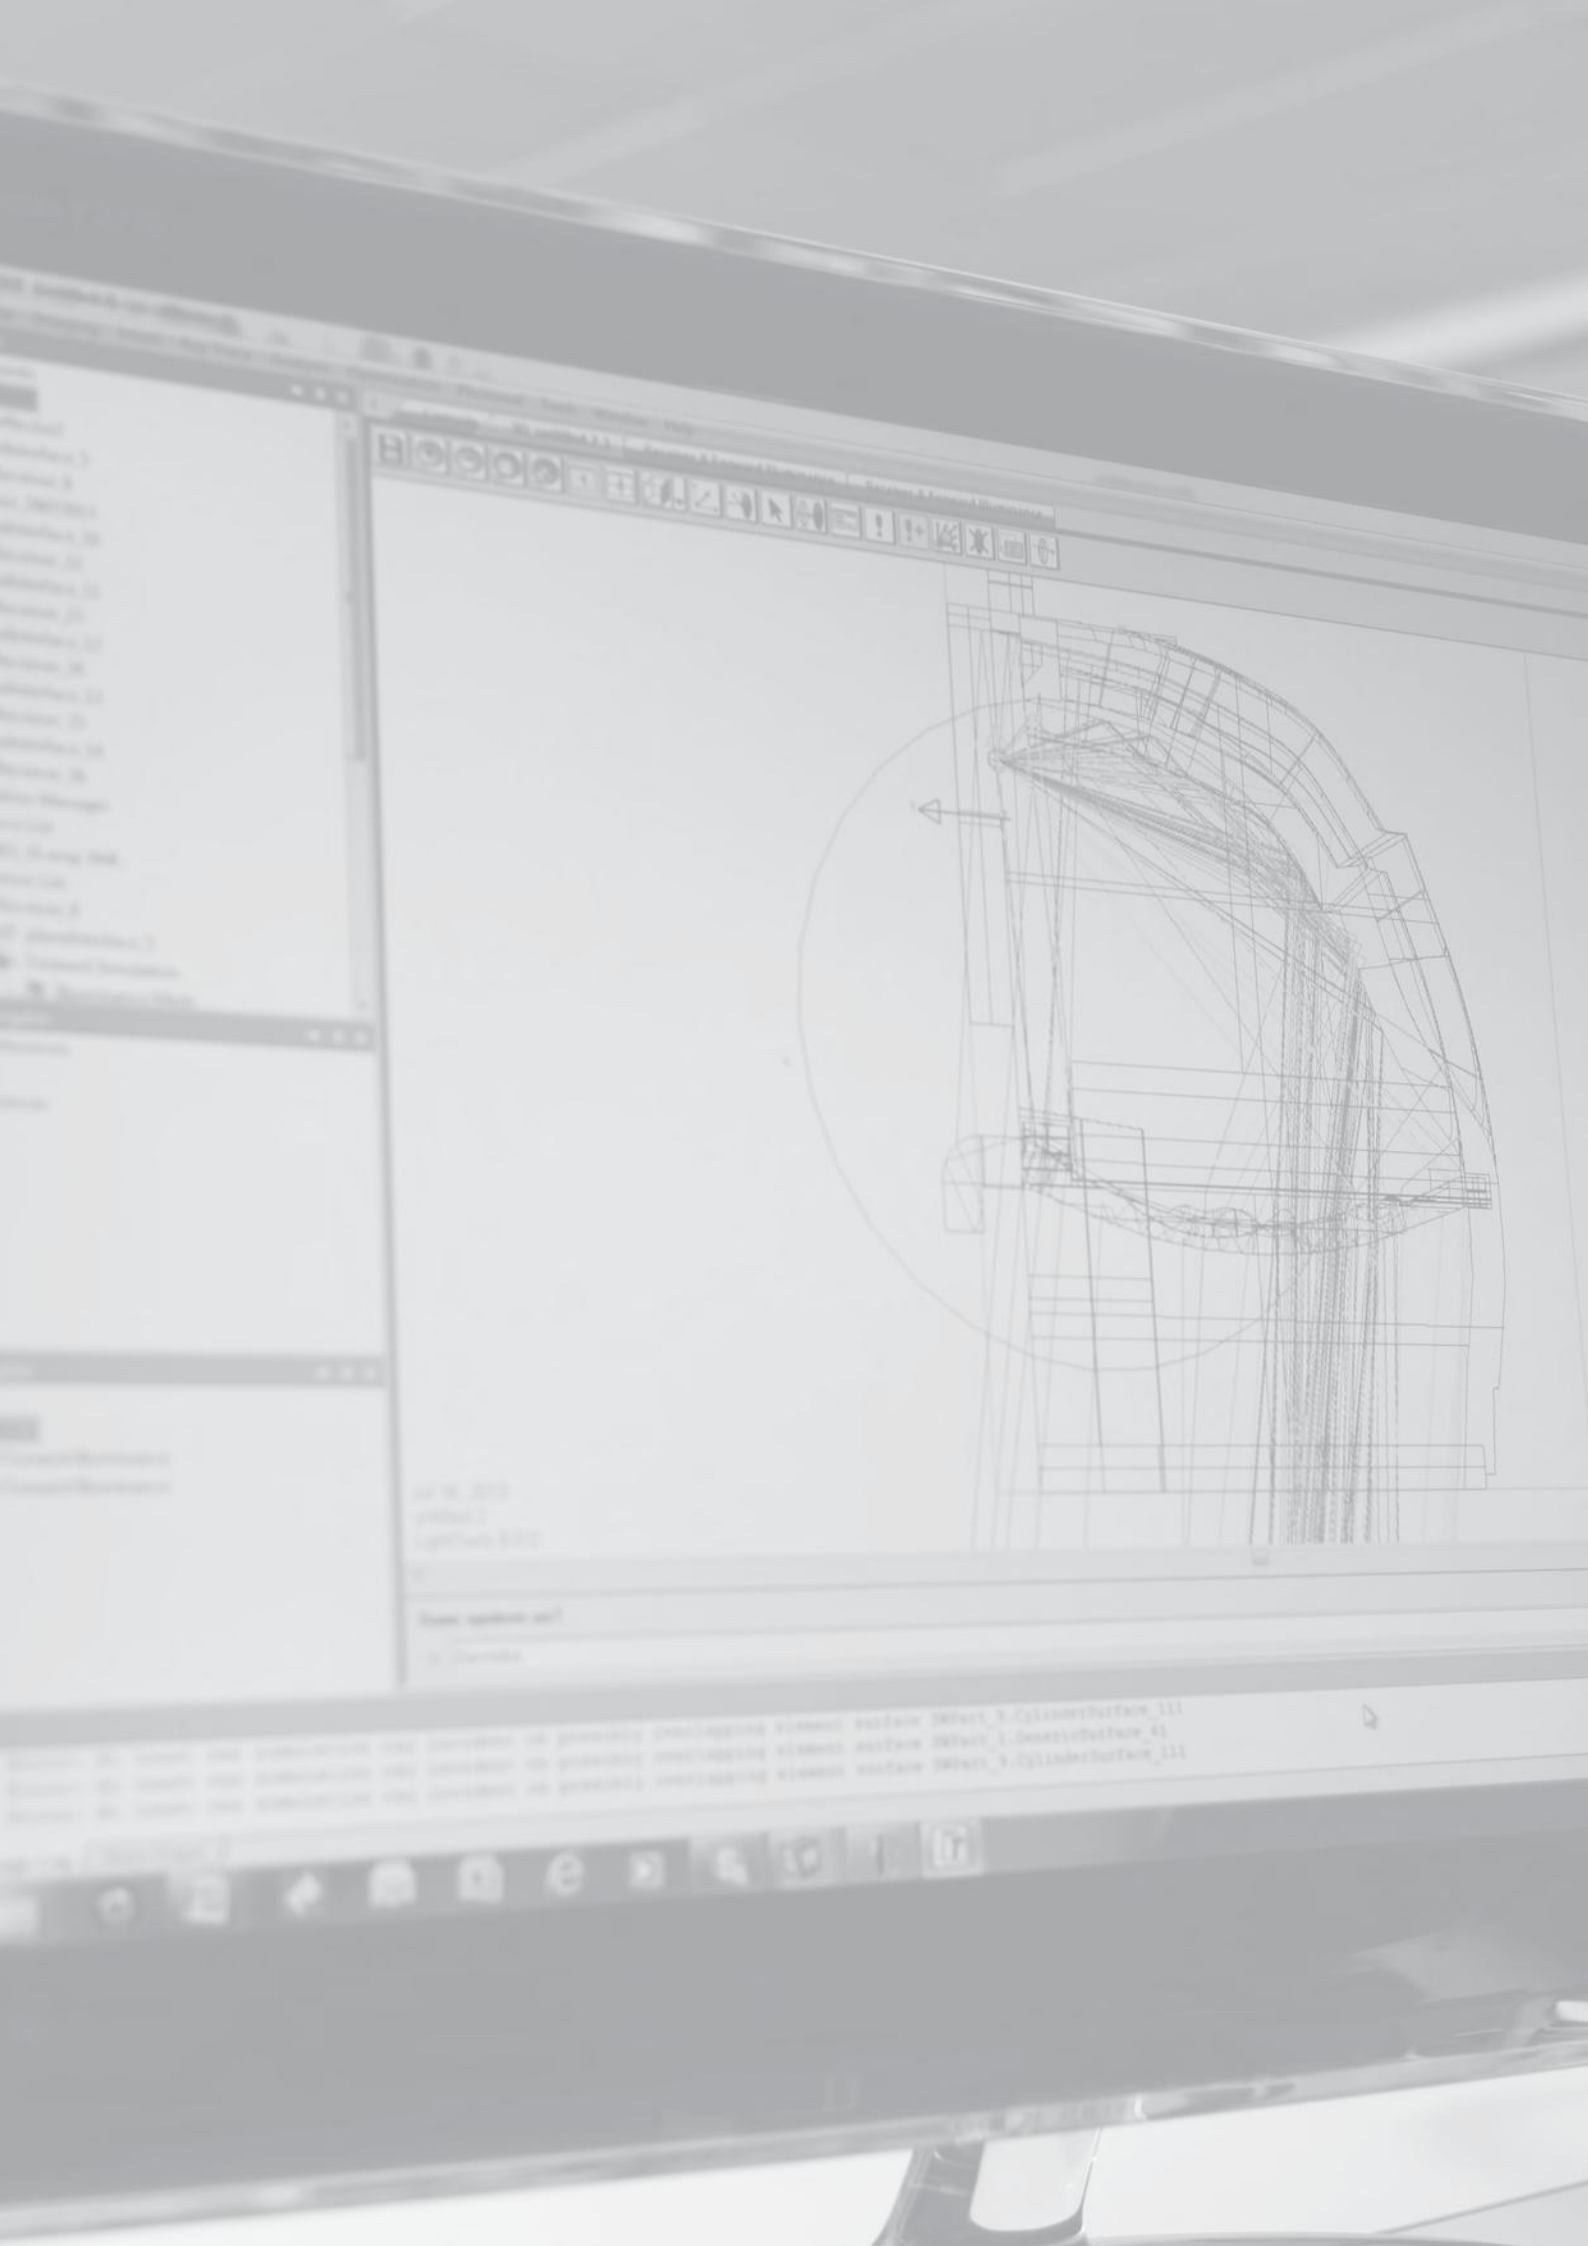


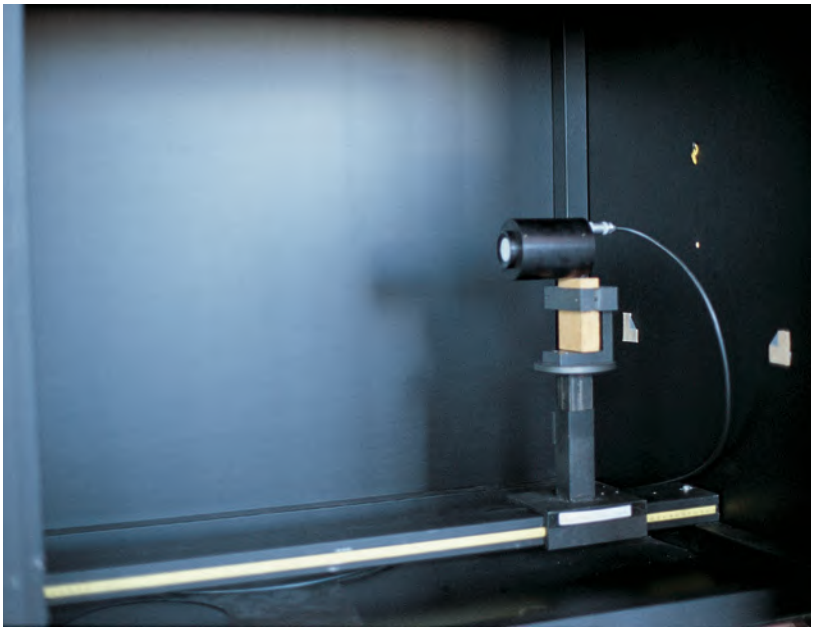

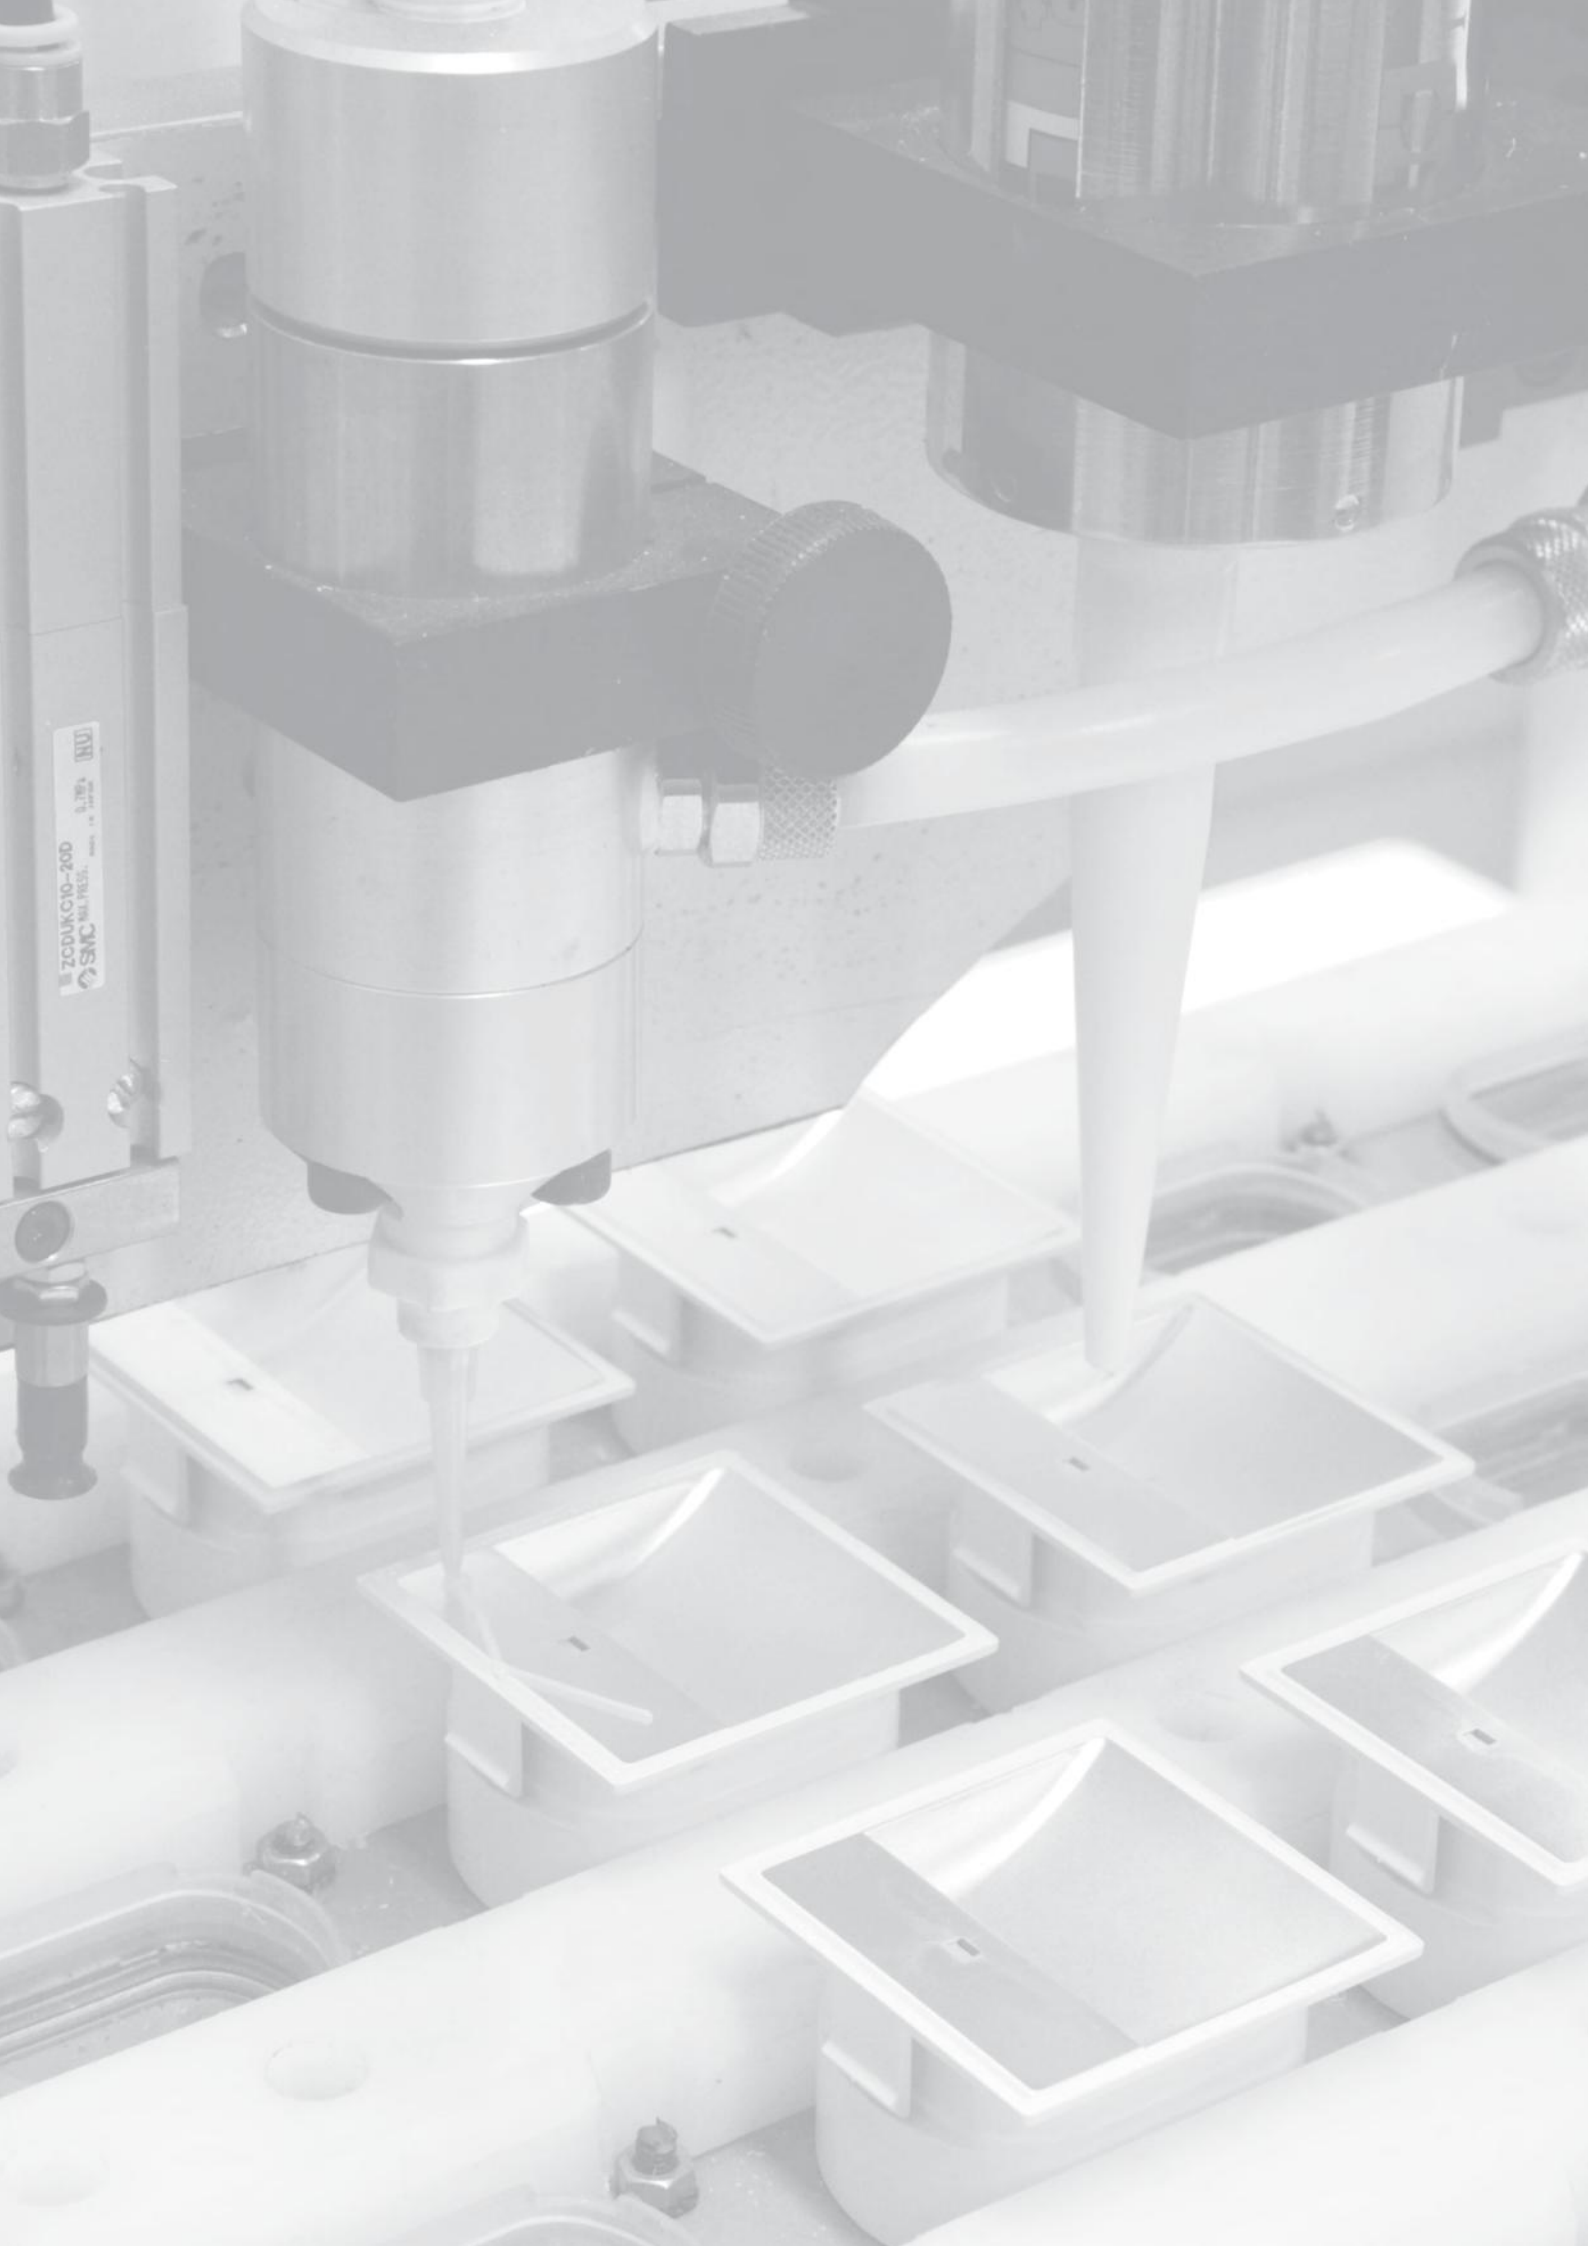



ZCDUKC10-20D
SMC

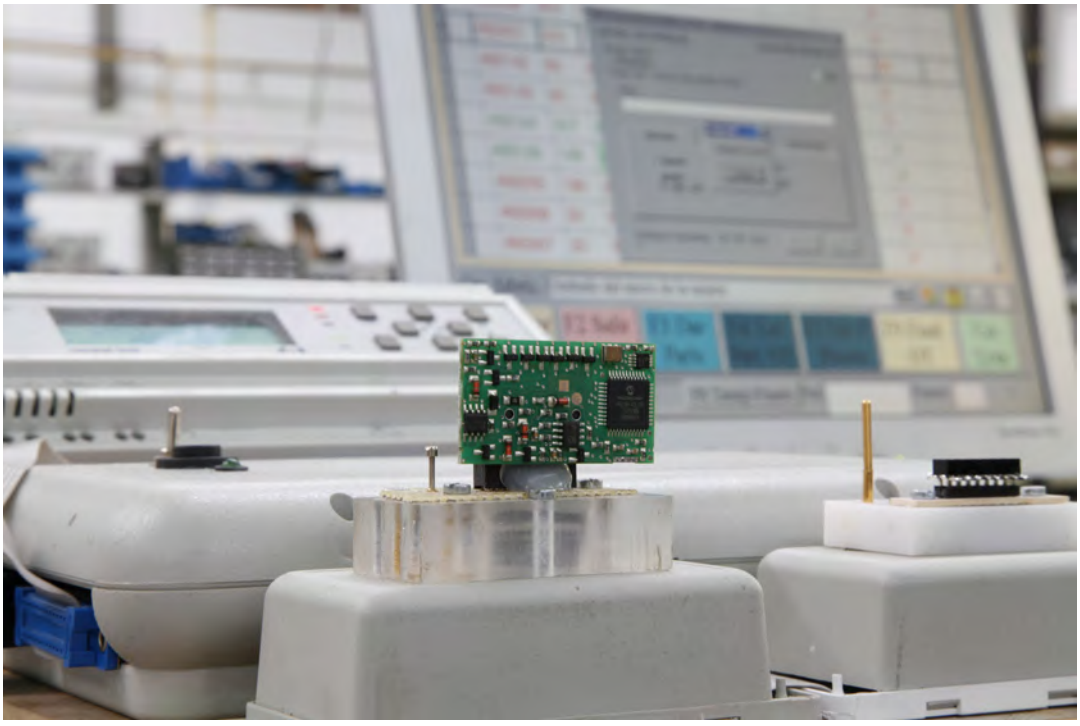

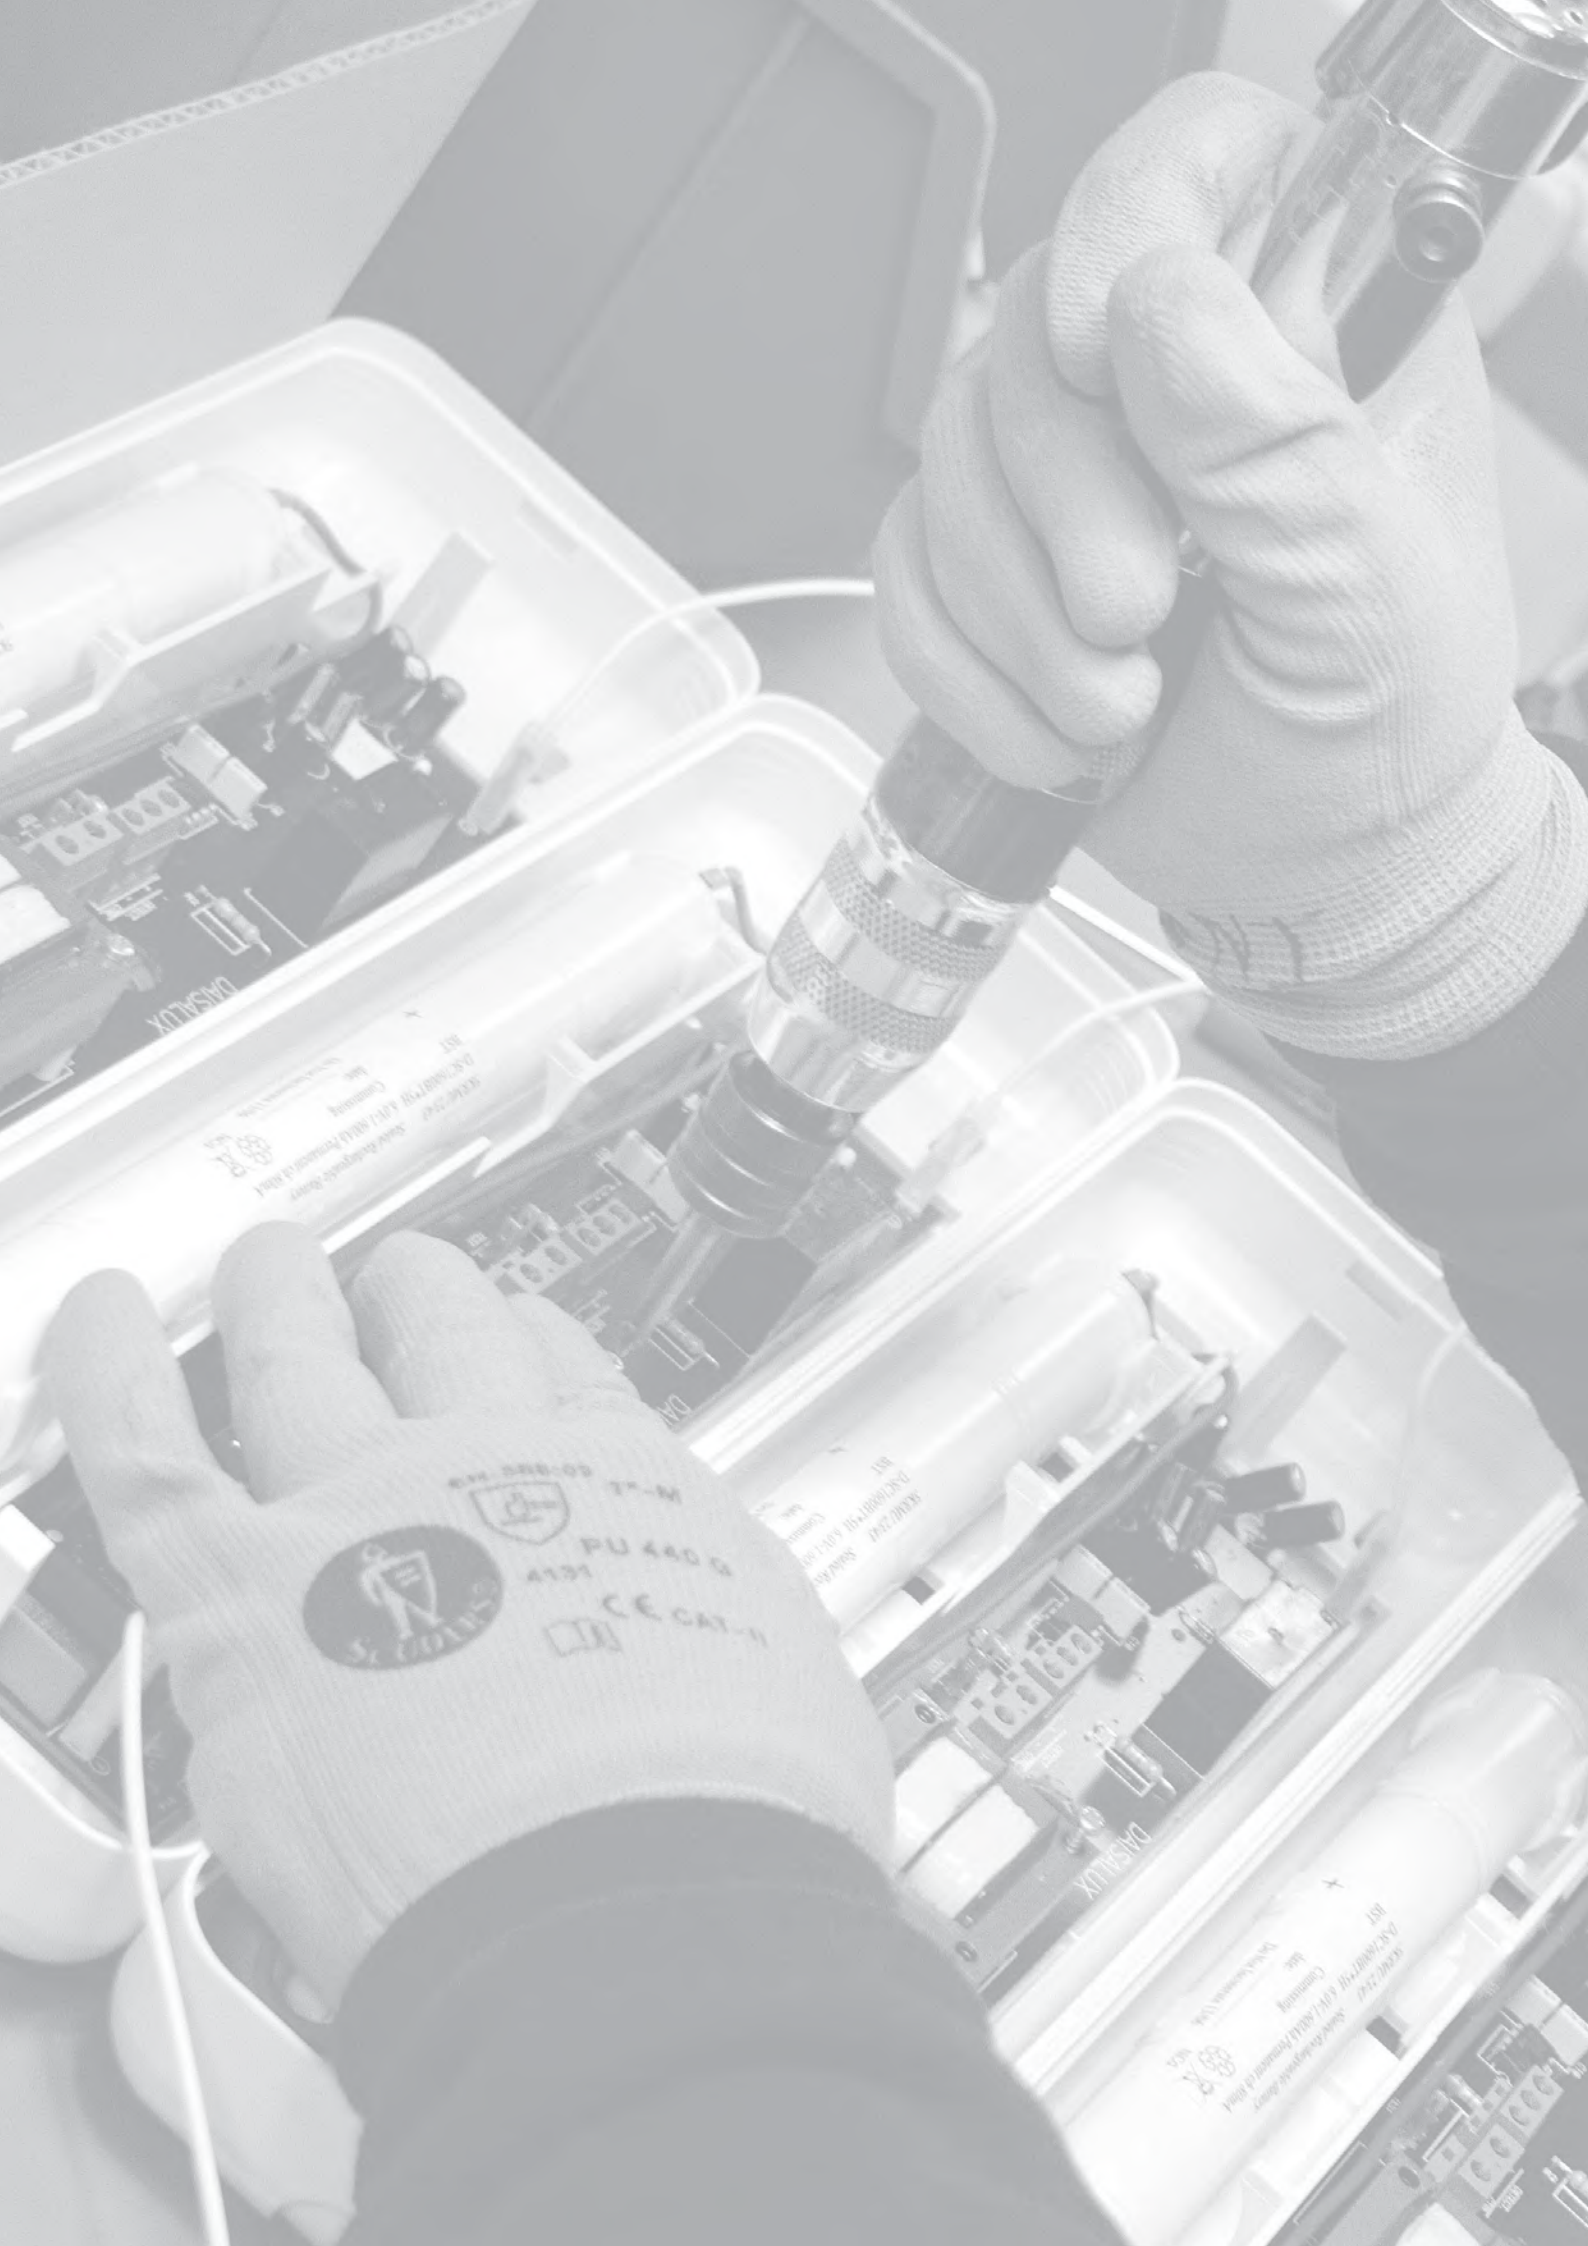




BI 303

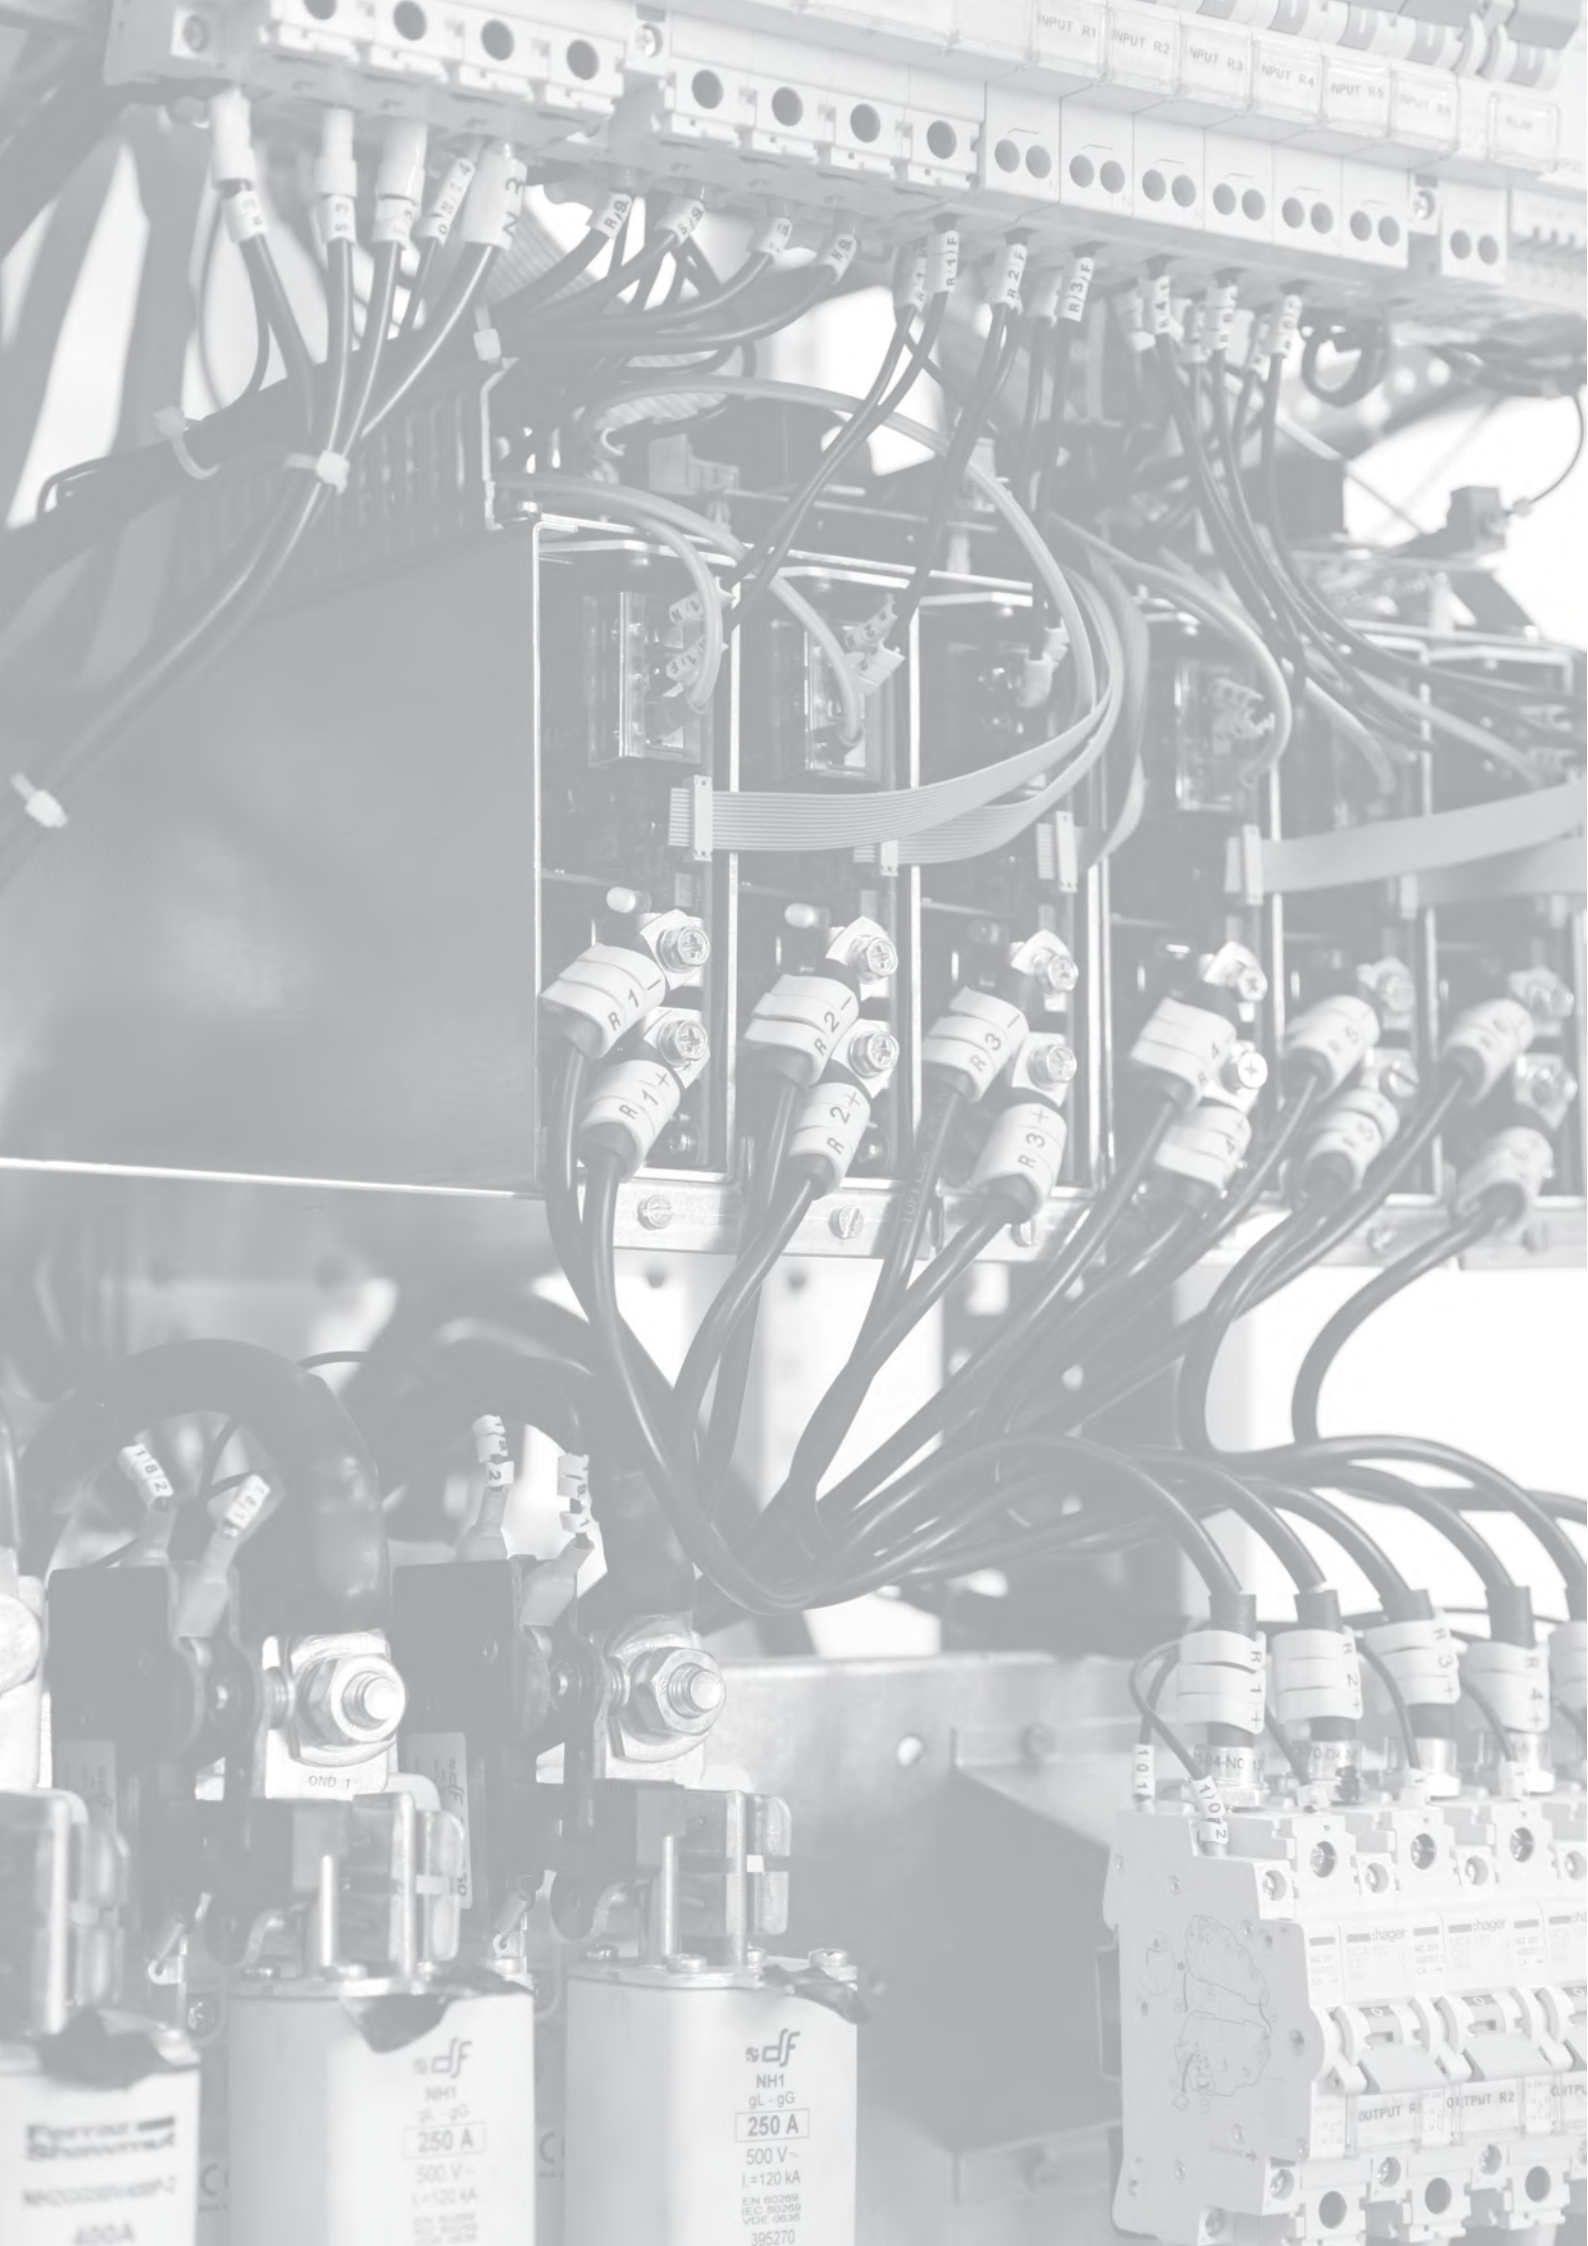
INPUT R1
INPUT R2
INPUT R3
INPUT R4
INPUT R5
R 1 –
R 2 –
R 3 –
R 1 +
R 2 +
R 3 +
NH1
gL - gG
250 A
500 V~
I =120 kA
EN 60269
IEC 60269
VDE 0636
395270


Ok / Test
F1
Failure
Circuit 1
Ok / Test
F2
Failure
Circuit 2
daisalux



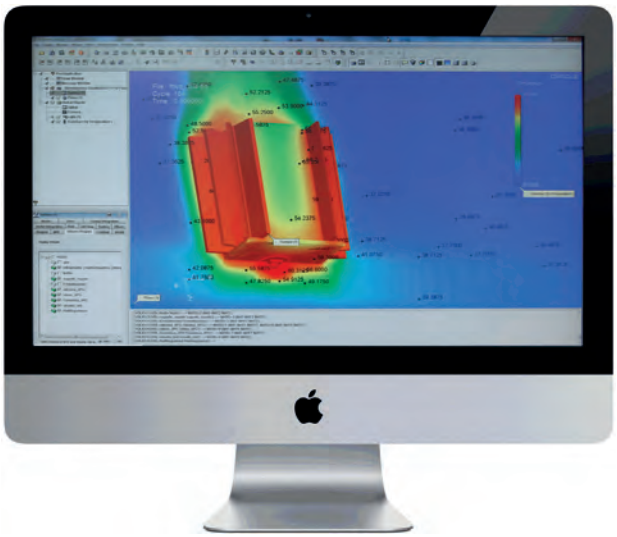

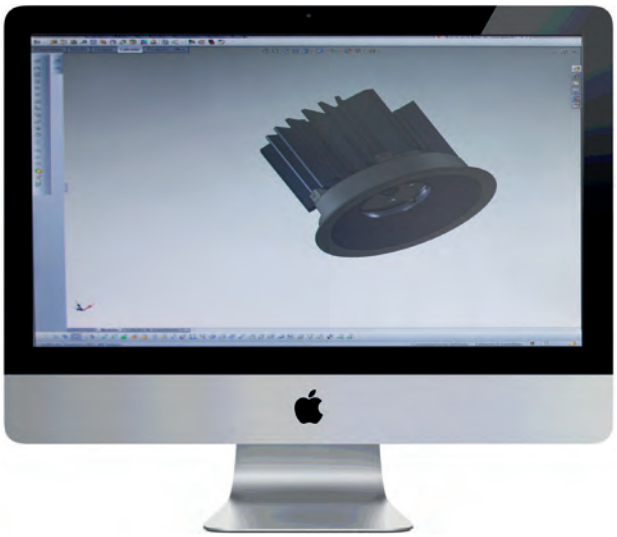

+Info
*BLA
www.daisalux.com



Block


EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22) | EN 60598-1 (IEC 60598-1) | NF C 71-801 | NF C 71-820 (SATI)
UTE C 71-806 | EN 1838 | 2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE | 2012/19/UE

LED | NM | M | ECO+ | 1h | 2h | 3h | 1m 170-320 | 2-4m | NiMH | TCA | A-TEST | IP 43 | IK 04




Block





Block MHB*LED* N30/P30

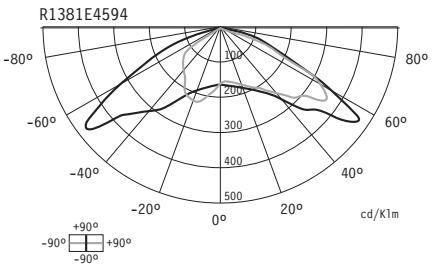






+Info
*XNA0
www.daisalux.com

Lens R

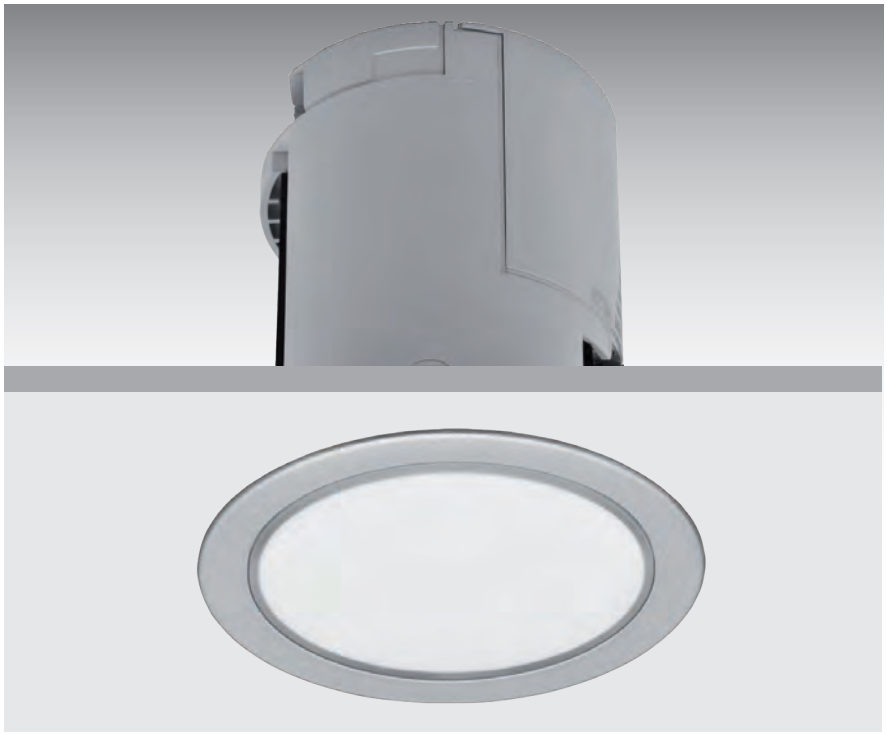

Lens


EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22) | EN 60598-1 (IEC 60598-1) | NF C 71-801 | NF C 71-820 (SATI) | UTE C 71-806 | EN 1838 | 2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE | 2012/19/UE


LED | NM | M | ECO+ | 1h | 2h | 3h | 2-4m | 4-7m | 7-15m | NiMH | TCA | A-TEST | T | IP 20 | IK 04




Lens









KIP 22 Lens
















Lens MHB*LED* N20/P20

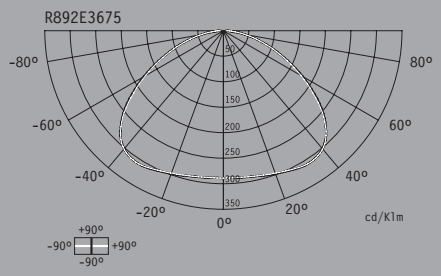


Lens MHB*LED* N30/P30

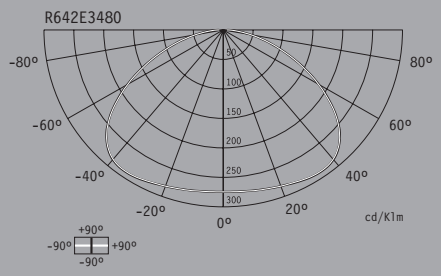

Lens MHB*LED* N40/P40

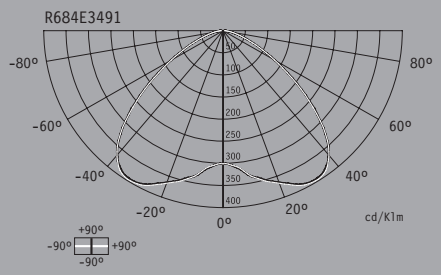


Lens MHB*LED* N70/P70

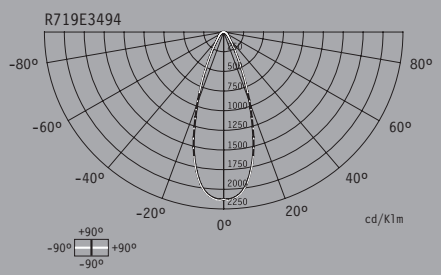

+Info
*XNA1
www.daisalux.com

Lens R

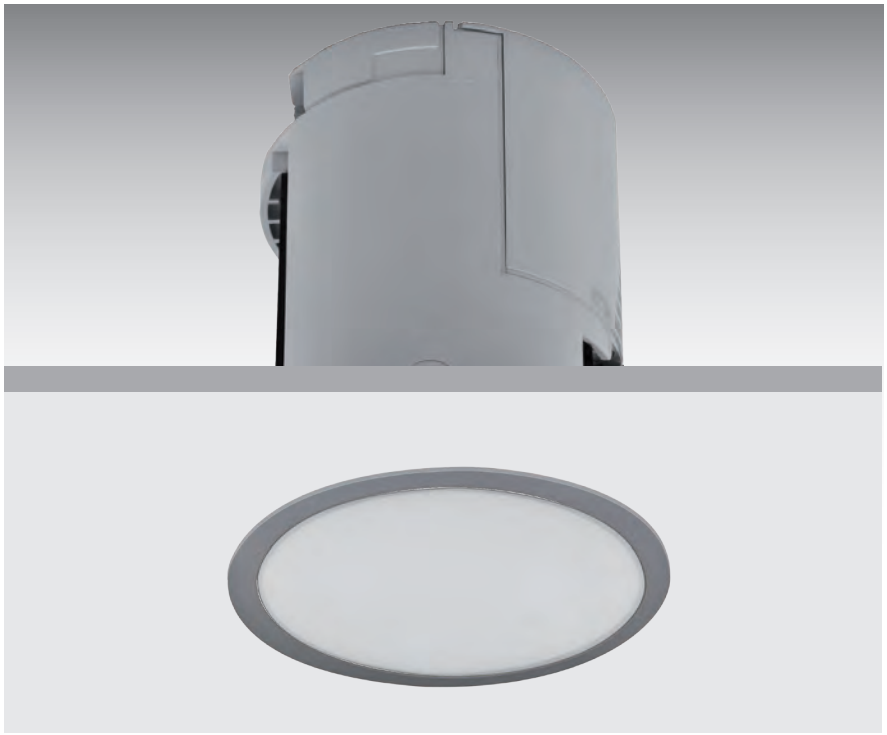

Lens (MET)


EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22) | EN 60598-1 (IEC 60598-1) | NF C 71-801 | NF C 71-820 (SATI) | UTE C 71-806 | EN 1838 | 2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE | 2012/19/UE

LED | NM | M | ECO+ | 1h | 2h | 3h | 2-4m | 4-7m | 7-15m | NiMH | TCA | A-TEST | T | IP 20 | IK 04




Lens (MET)
















Lens (MET) MHB*LED* N20/P20

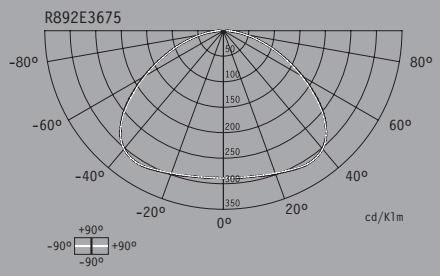


Lens (MET) MHB*LED* N30/P30

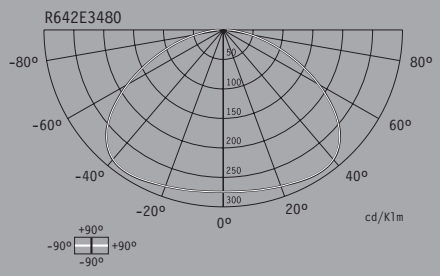

Lens (MET) MHB*LED* N40/P40

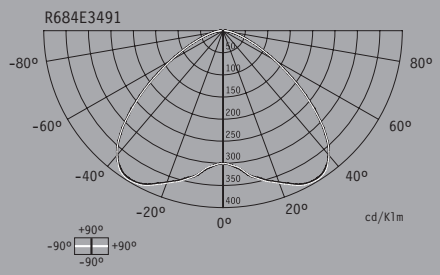

Lens (MET) MHB*LED* N70/P70

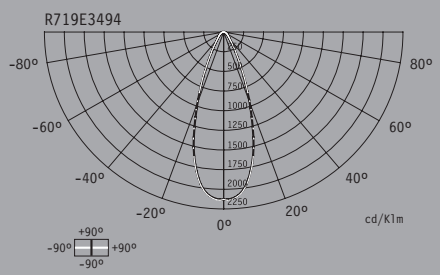

+Info
*XNA2
www.daisalux.com

Lens R



Lens (SEN)


EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22) | EN 60598-1 (IEC 60598-1) | NF C 71-801 | NF C 71-820 (SATI) | UTE C 71-806 | EN 1838 | 2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE | 2012/19/UE

LED | NM | M | ECO+ | 1h | 2h | 3h | 2-4m | 4-7m | 7-15m | NiMH | TCA | A-TEST | T | IP 20 | IK 04




Lens (SEN)
















Lens (SEN) MHB**LED** N20/P20

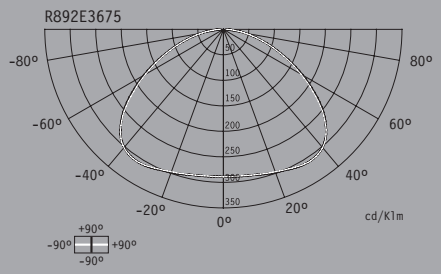


Lens (SEN) MHB**LED** N30/P30

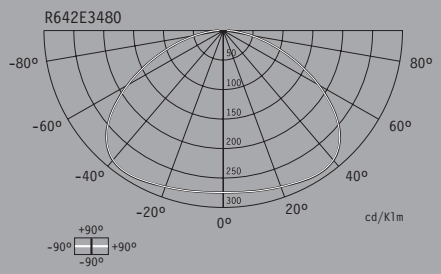

Lens (SEN) MHB**LED** N40/P40

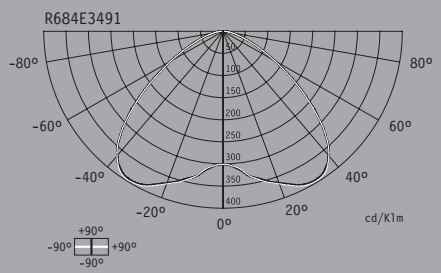

Lens (SEN) MHB**LED** N70/P70

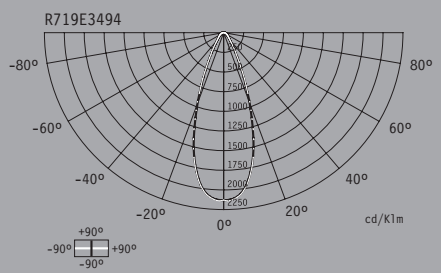

+Info
*XNA3
www.daisalux.com

Lens R



Lens (SM)


EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22) | EN 60598-1 (IEC 60598-1) | NF C 71-801 | NF C 71-820 (SATI) | UTE C 71-806 | EN 1838 | 2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE | 2012/19/UE

LED | NM | M | ECO+ | 1h | 2h | 3h | 2-4m | 4-7m | 7-15m | NiMH | TCA | A-TEST | T | IP 20 | IK 04



SALIDA

Lens (SM)
















Lens (SM) MHB**LED** N20/P20

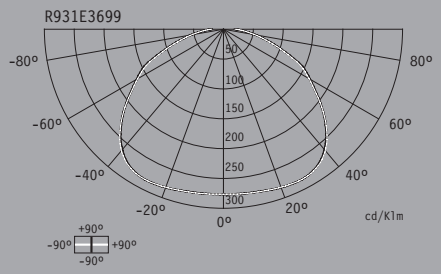


Lens (SM) MHB**LED** N30/P30

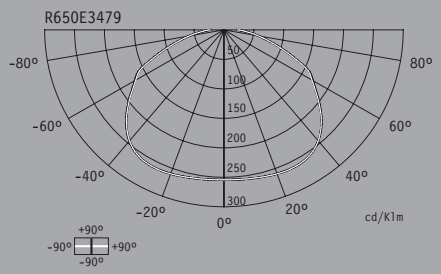

Lens (SM) MHB**LED** N40/P40

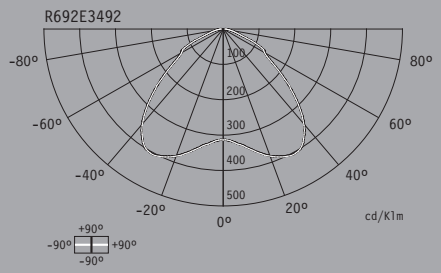


Lens (SM) MHB**LED** N70/P70

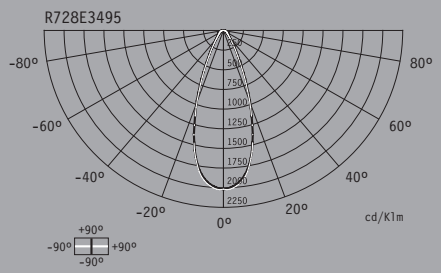

+Info
*XNA5
www.daisalux.com

Lens C

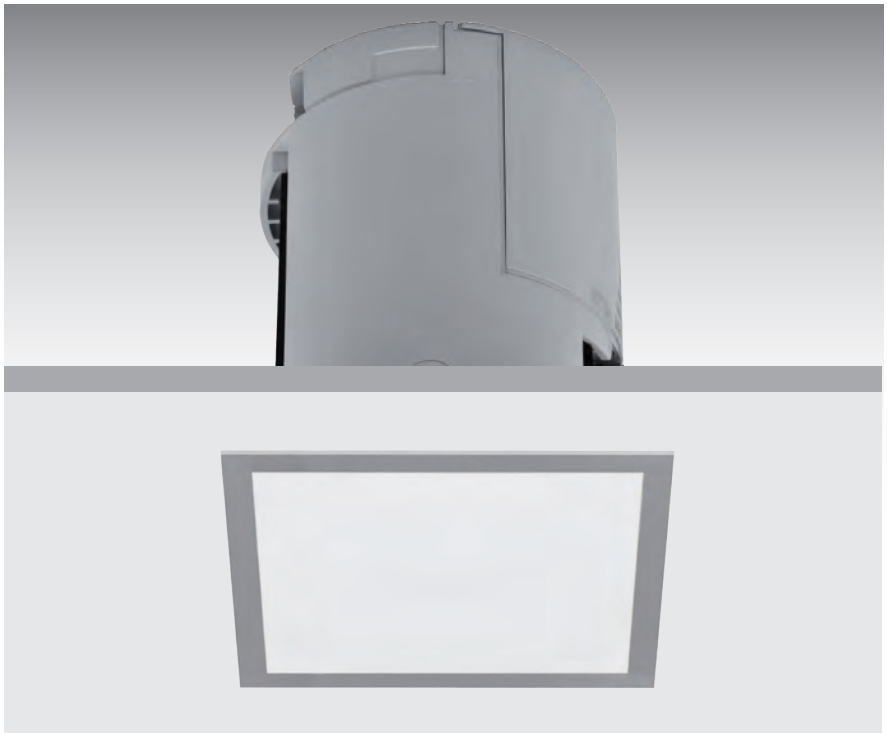

Lens (CD)


EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22) | EN 60598-1 (IEC 60598-1) | NF C 71-801 | NF C 71-820 (SATI) | UTE C 71-806 | EN 1838 | 2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE | 2012/19/UE

LED | NM | M | ECO+ | 1h | 2h | 3h | 2-4m | 4-7m | 7-15m | NiMH | TCA | A-TEST | T | IP 20 | IK 04



SALIDA DE EMERGENCIA
SALIDA DE EMERGENCIA

Lens (CD)
















Lens (CD) MHB**LED** N20/P20

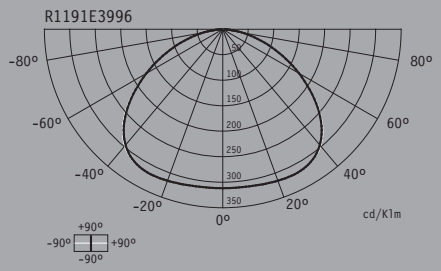


Lens (CD) MHB**LED** N30/P30

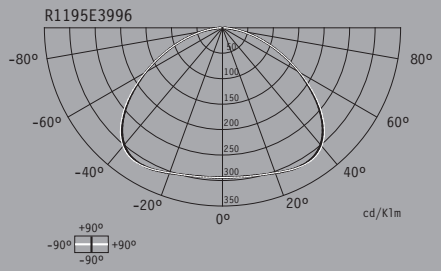

Lens (CD) MHB**LED** N40/P40

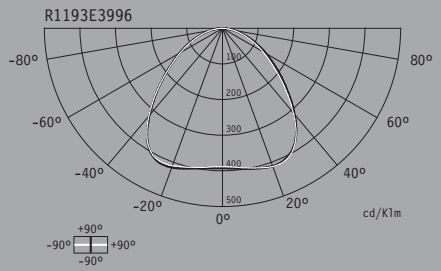


Lens (CD) MHB**LED** N70/P70

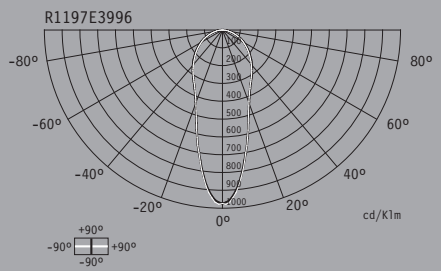

+Info
*XNA6
www.daisalux.com

Lens C

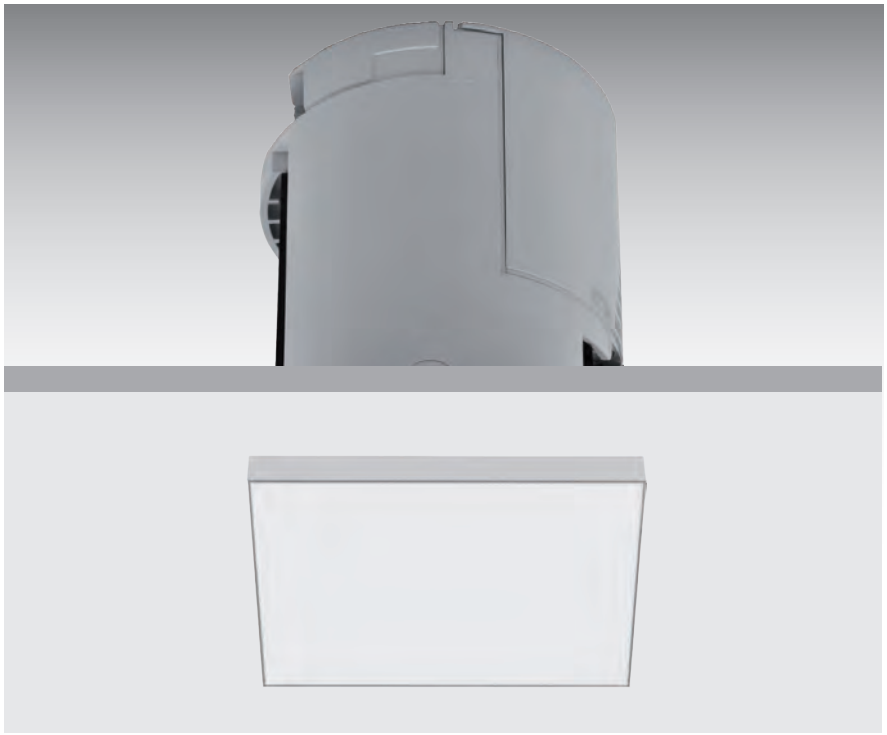

Lens (CDSM)

EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22) | EN 60598-1 (IEC 60598-1) | NF C 71-801 | NF C 71-820 (SATI) | UTE C 71-806 | EN 1838 | 2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE | 2012/19/UE


LED | NM | M | ECO+ | 1h | 2h | 3h | 2-4m | 4-7m | 7-15m | NiMH | TCA | A-TEST | T | IP 20 | IK 04



Lens (CDSM)





















Lens (CDSM) MHB*LED* N20/P20

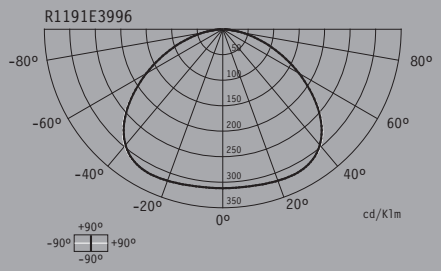


Lens (CDSM) MHB*LED* N30/P30

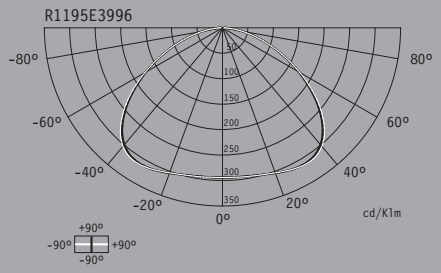

Lens (CDSM) MHB*LED* N40/P40

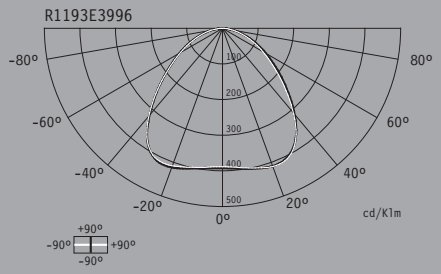

Lens (CDSM) MHB*LED* N70/P70

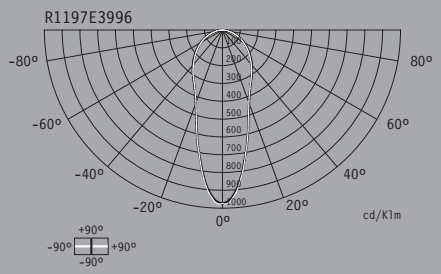

+Info
*XNA4
www.daisalux.com

Lens AD



Lens (AD)


EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22) | EN 60598-1 (IEC 60598-1) | NF C 71-801 | NF C 71-820 (SATI) | UTE C 71-806 | EN 1838 | 2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE | 2012/19/UE

LED | NM | M | ECO+ | 1h | 2h | 3h | 2-4m | 4-7m | 7-15m | NiMH | TCA | A-TEST | T | IP 40 | IK 04



salida

Lens (AD)
















Lens (AD) MHB*LED* N20/P20

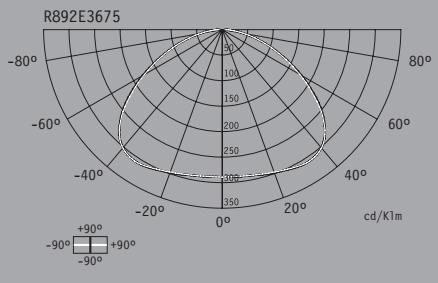


Lens (AD) MHB*LED* N30/P30

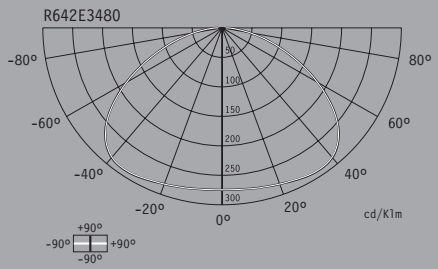

Lens (AD) MHB*LED* N40/P40

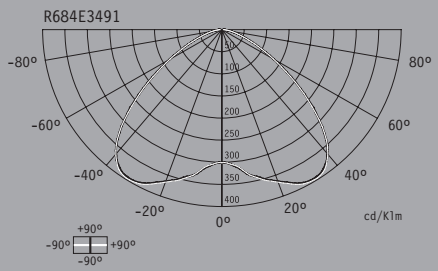

Lens (AD) MHB*LED* N70/P70

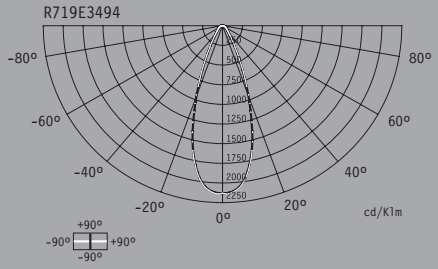

+Info
*XNAA
www.daisalux.com

Lens EST




Lens (EST)

EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22) | EN 60598-1 (IEC 60598-1) | NF C 71-801 | NF C 71-820 (SATI) | UTE C 71-806 | EN 1838 | 2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE | 2012/19/UE


LED | NM | M | ECO+ | 1h | 2h | 3h | 2-4m | 4-7m | 7-15m | NiMH | TCA | A-TEST | T | IP 65 | IK 04




Lens (EST)

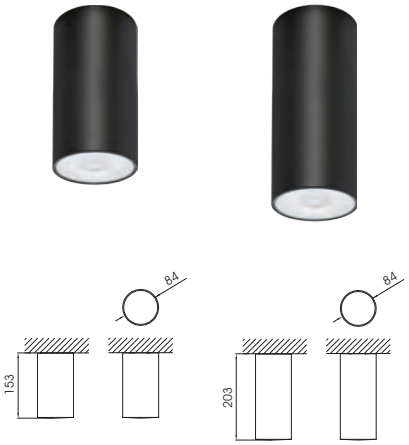

Lens (EST, 1PRE)

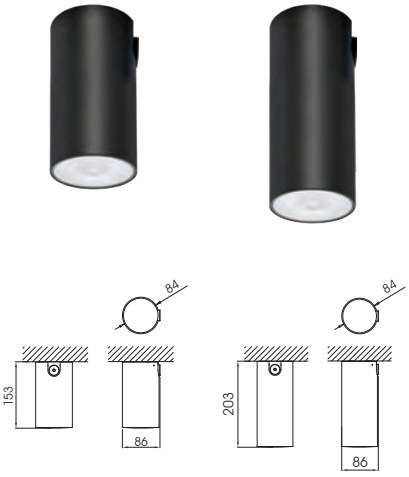


Lens (EST,AEX, 2PRE)

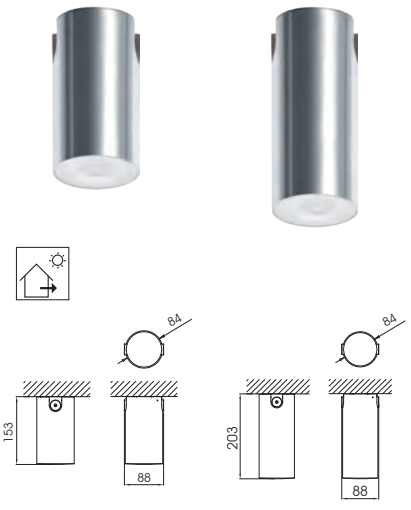





Lens (EST) MHB**LED** N20/P20

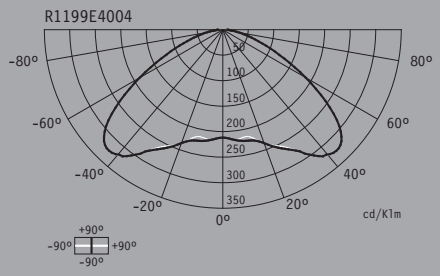


Lens (EST) MHB**LED** N30/P30

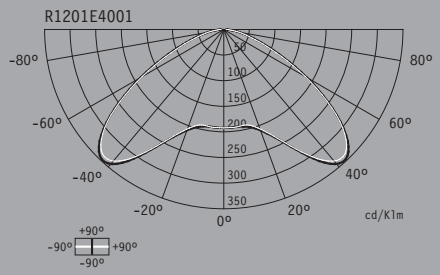

Lens (EST) MHB**LED** N40/P40

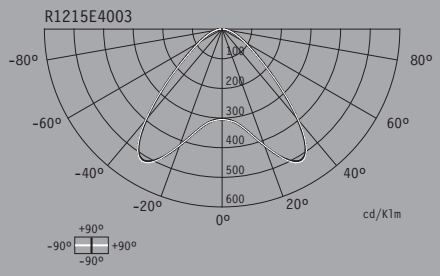

Lens (EST) MHB**LED** N70/P70

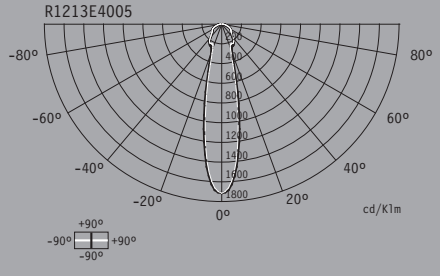

+Info
*XNA7
www.daisalux.com

Lens S



Lens (S)


EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22) | EN 60598-1 (IEC 60598-1) | NF C 71-801 | NF C 71-820 (SATI) | UTE C 71-806 | EN 1838 | 2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE | 2012/19/UE

LED | NM | M | ECO+ | 1h | 2h | 3h | 2-4m | 4-7m | 7-15m | NiMH | TCA | A-TEST | T | IP 40 | IK 04



Generating meaning through interaction
Generation of Meaning
Games for Children
Common Games with Water

Lens (S)



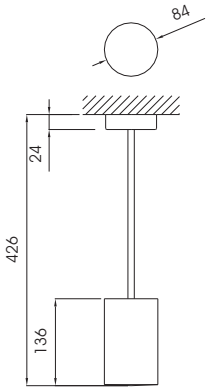




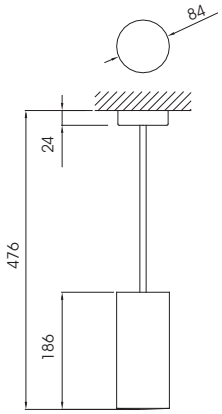







Lens (S) MHB*LED* N20/P20

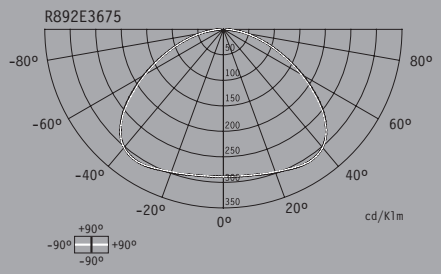


Lens (S) MHB*LED* N30/P30

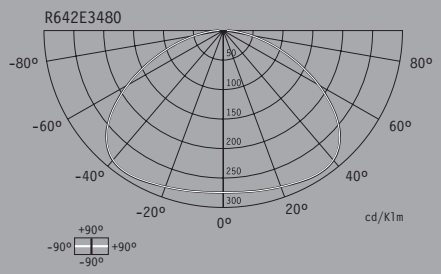

Lens (S) MHB*LED* N40/P40

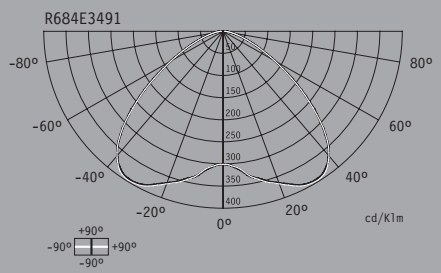

Lens (S) MHB*LED* N70/P70

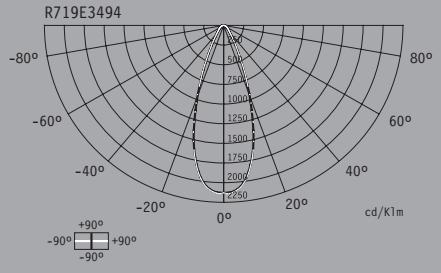

+Info
*XNA8
www.daisalux.com

Lens ESP



Lens (ESP)

EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22) | EN 60598-1 (IEC 60598-1) | NF C 71-801 | NF C 71-820 (SATI) | UTE C 71-806 | EN 1838 | CE | 2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE | RoHS | 2012/19/UE | RETILAP | ⧈


LED | NM | M | ECO+ | 1h | 2h | 3h | 2,2-5,5m | NiMH | TCA | A-TEST | T | IP 40 | IK 04 | IP 65 | IK 04




Lens (ESP)











Lens (ESP,AEX)














Lens (ESP) MHB*LED* N30/P30

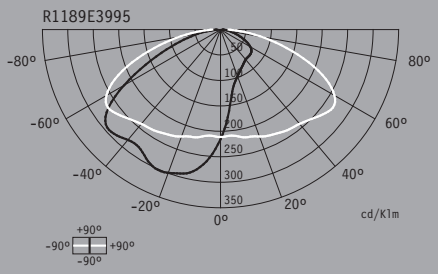

+Info
*XNA9
www.daisalux.com

Lens ES



Lens (ES)


EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22) | EN 60598-1 (IEC 60598-1) | NF C 71-801 | NF C 71-820 (SATI) | UTE C 71-806 | EN 1838 | 2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE | 2012/19/UE

LED | NM | M | ECO+ | 1h | 2h | 3h | 2-4m | 4-7m | 7-15m | NiMH | TCA | A-TEST | T | IP 66 | IK 04



asics

Lens (ES)
















Lens (ES) MHB*LED* N20/P20

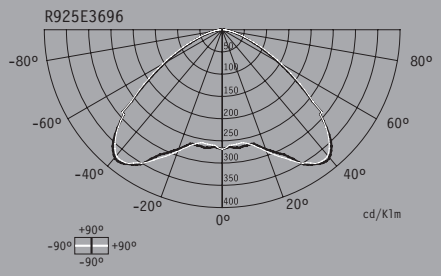


Lens (ES) MHB*LED* N30/P30

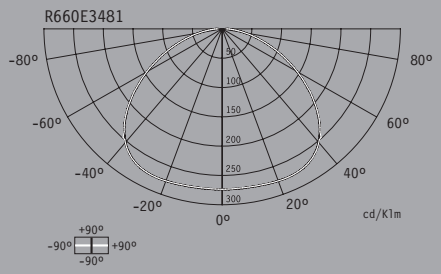

Lens (ES) MHB*LED* N40/P40

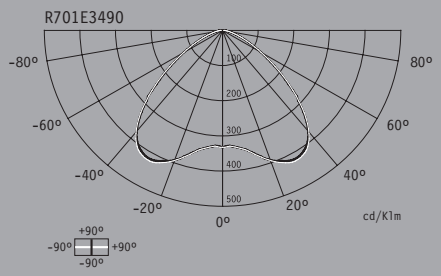

Lens (ES) MHB*LED* N70/P70

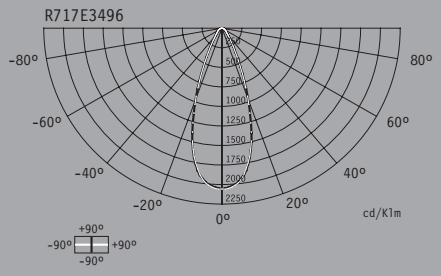

+Info
*XNAD
www.daisalux.com

Lens ES



Lens (ESM)


EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22) | EN 60598-1 (IEC 60598-1) | NF C 71-801 | NF C 71-820 (SATI) | UTE C 71-806 | EN 1838 | 2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE | 2012/19/UE

LED | NM | M | ECO+ | 1h | 2h | 3h | 2-4m | 4-7m | 7-15m | NiMH | TCA | A-TEST | T | IP 66 | IK 04




Lens (ESM) / Lens (ESM, AEX)








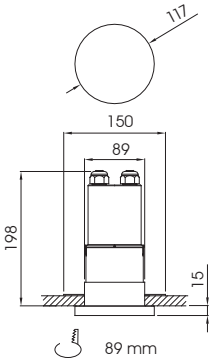







Lens (ESM) MHB**LED** N20/P20

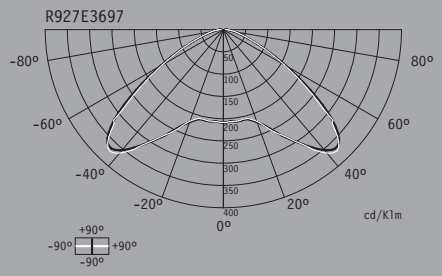


Lens (ESM) MHB**LED** N30/P30

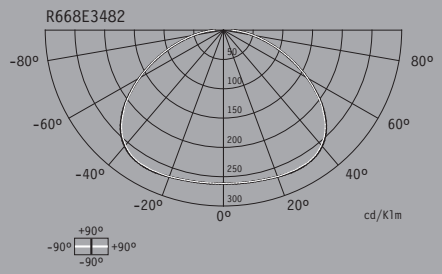


Lens (ESM) MHB**LED** N40/P40

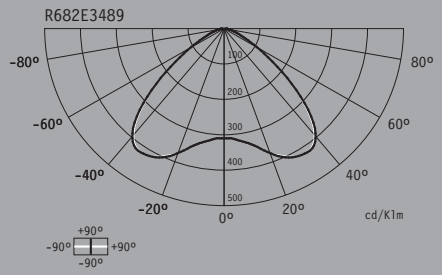


Lens (ESM) MHB**LED** N70/P70

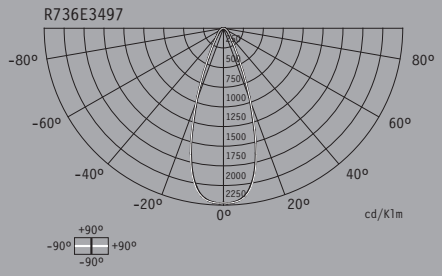


+Info
*IZAR
www.daisalux.com

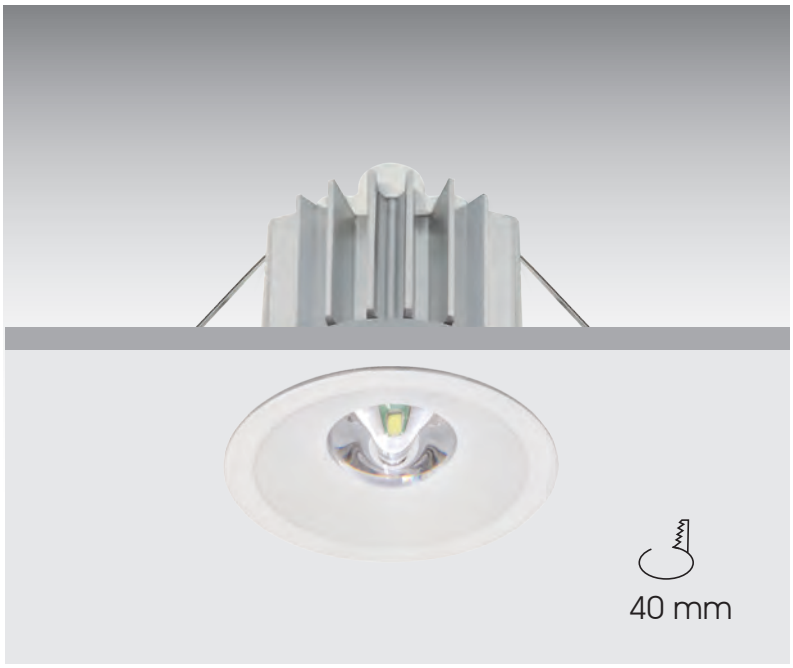

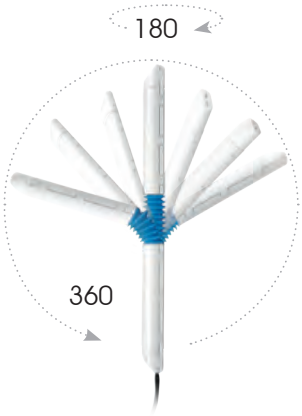



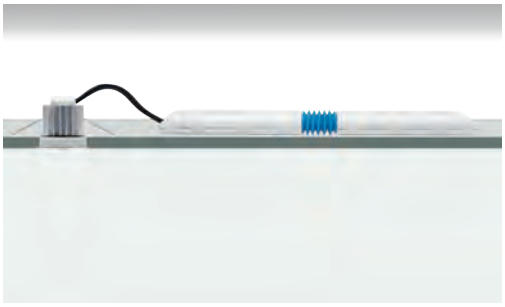


Izar


EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22) | EN 60598-1 (IEC 60598-1) | NF C 71-801 | NF C 71-820 (SATI) | UTE C 71-806 | EN 1838 | CE | 2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE | RoHS | 2012/19/UE | RETILAP | ⧈


LED | NM / M / ECO+ | 1h / 2h / 3h | 1m 170-400 | 2,2-5m / 2,2-5m | NiMH / NiCd | TCA / A-TEST | IP 20 / IK 04


Izar








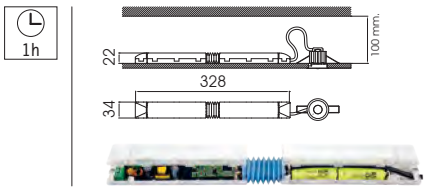





Izar MHB*LED* N30/P30

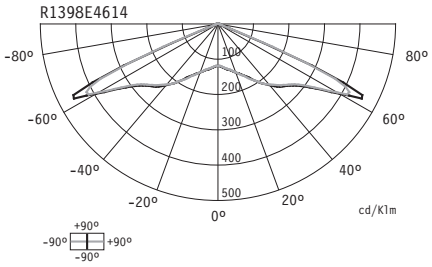

Izar MHB*LED* N30/P30 (EVC)

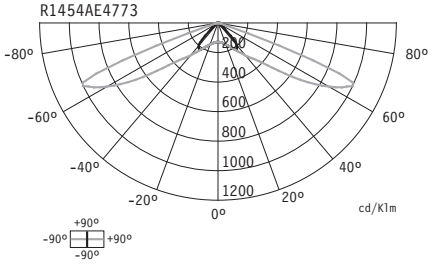

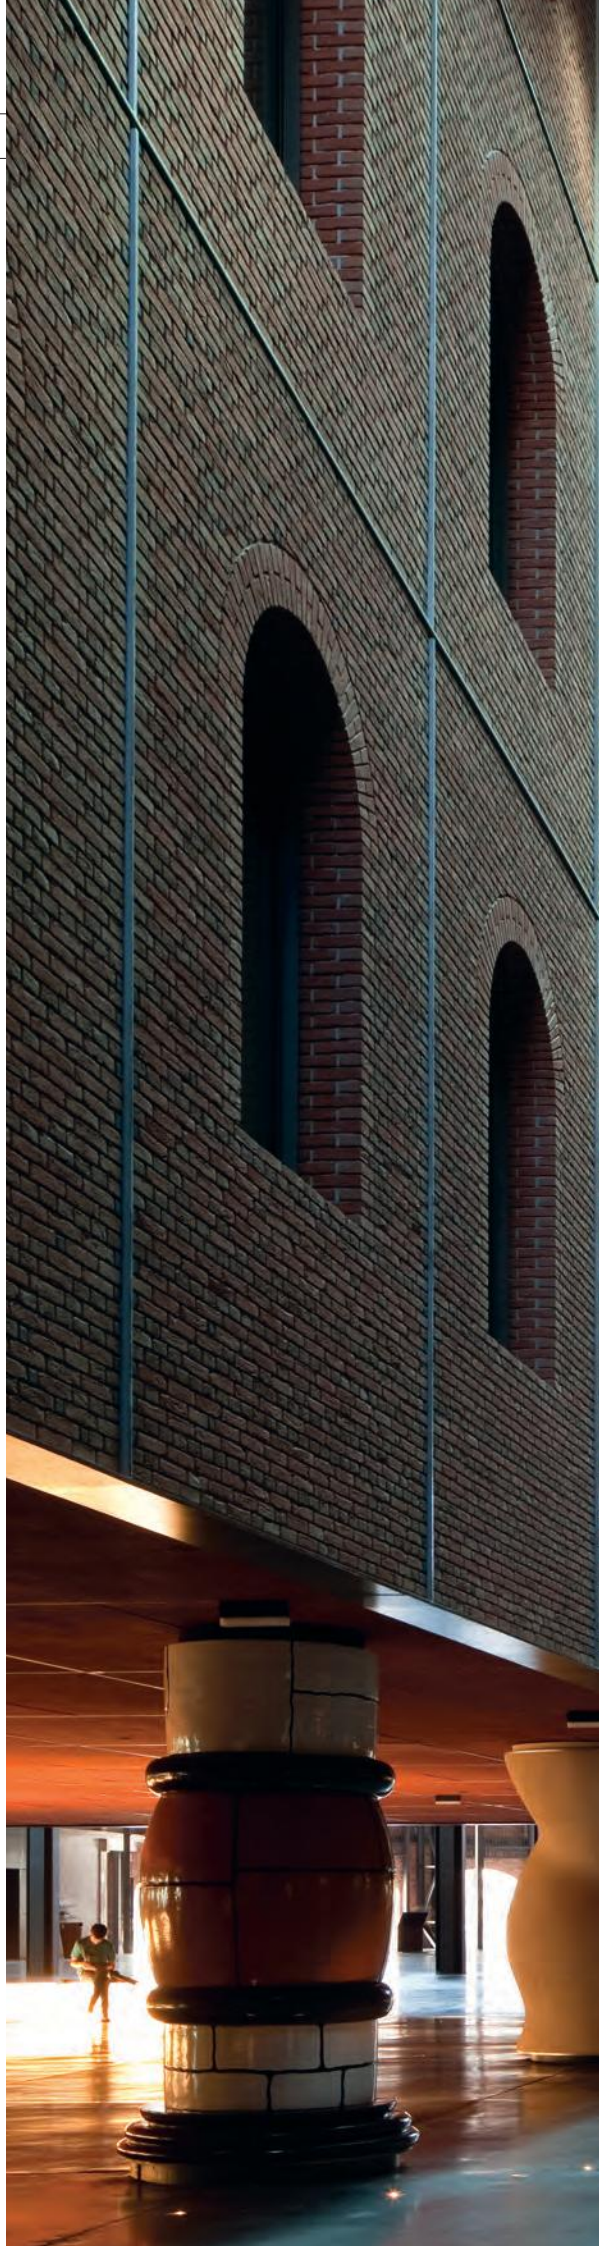



+Info
*HYA
www.daisalux.com



Hydra

EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22) | EN 60598-1 (IEC 60598-1) | NF C 71-800 | NF C 71-801 | NF C 71-820 (SATI) | NF C 71-805 (BAEH) | UTE C 71-806 | UTE C 71-803 (BAES+BAEH) | EN 1838 | EN ISO 7010 | DIN 4844 | 2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE | 2012/19/UE

LED
FL

NM
M
C

1h
2h
3h
1m 70-450
1m 120-350
1m 110-300
1m 80-590

NiMH
NiCd


TCA
A-TEST
T

IP 42
IK 04




Hydra + RT...






Hydra + KSP Hydra / KSH Hydra



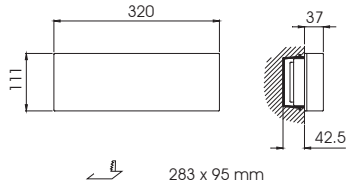


Hydra + KETB Hydra / KEPB Hydra



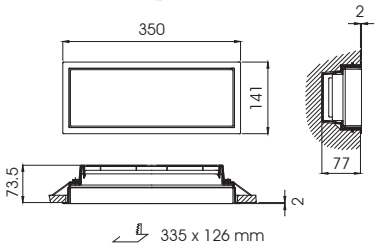


Hydra + KETB Hydra + KSBD828



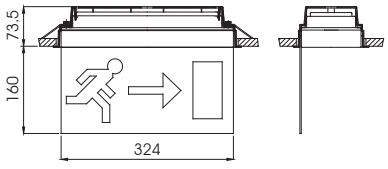


Hydra + KES Hydra IP66 IK08








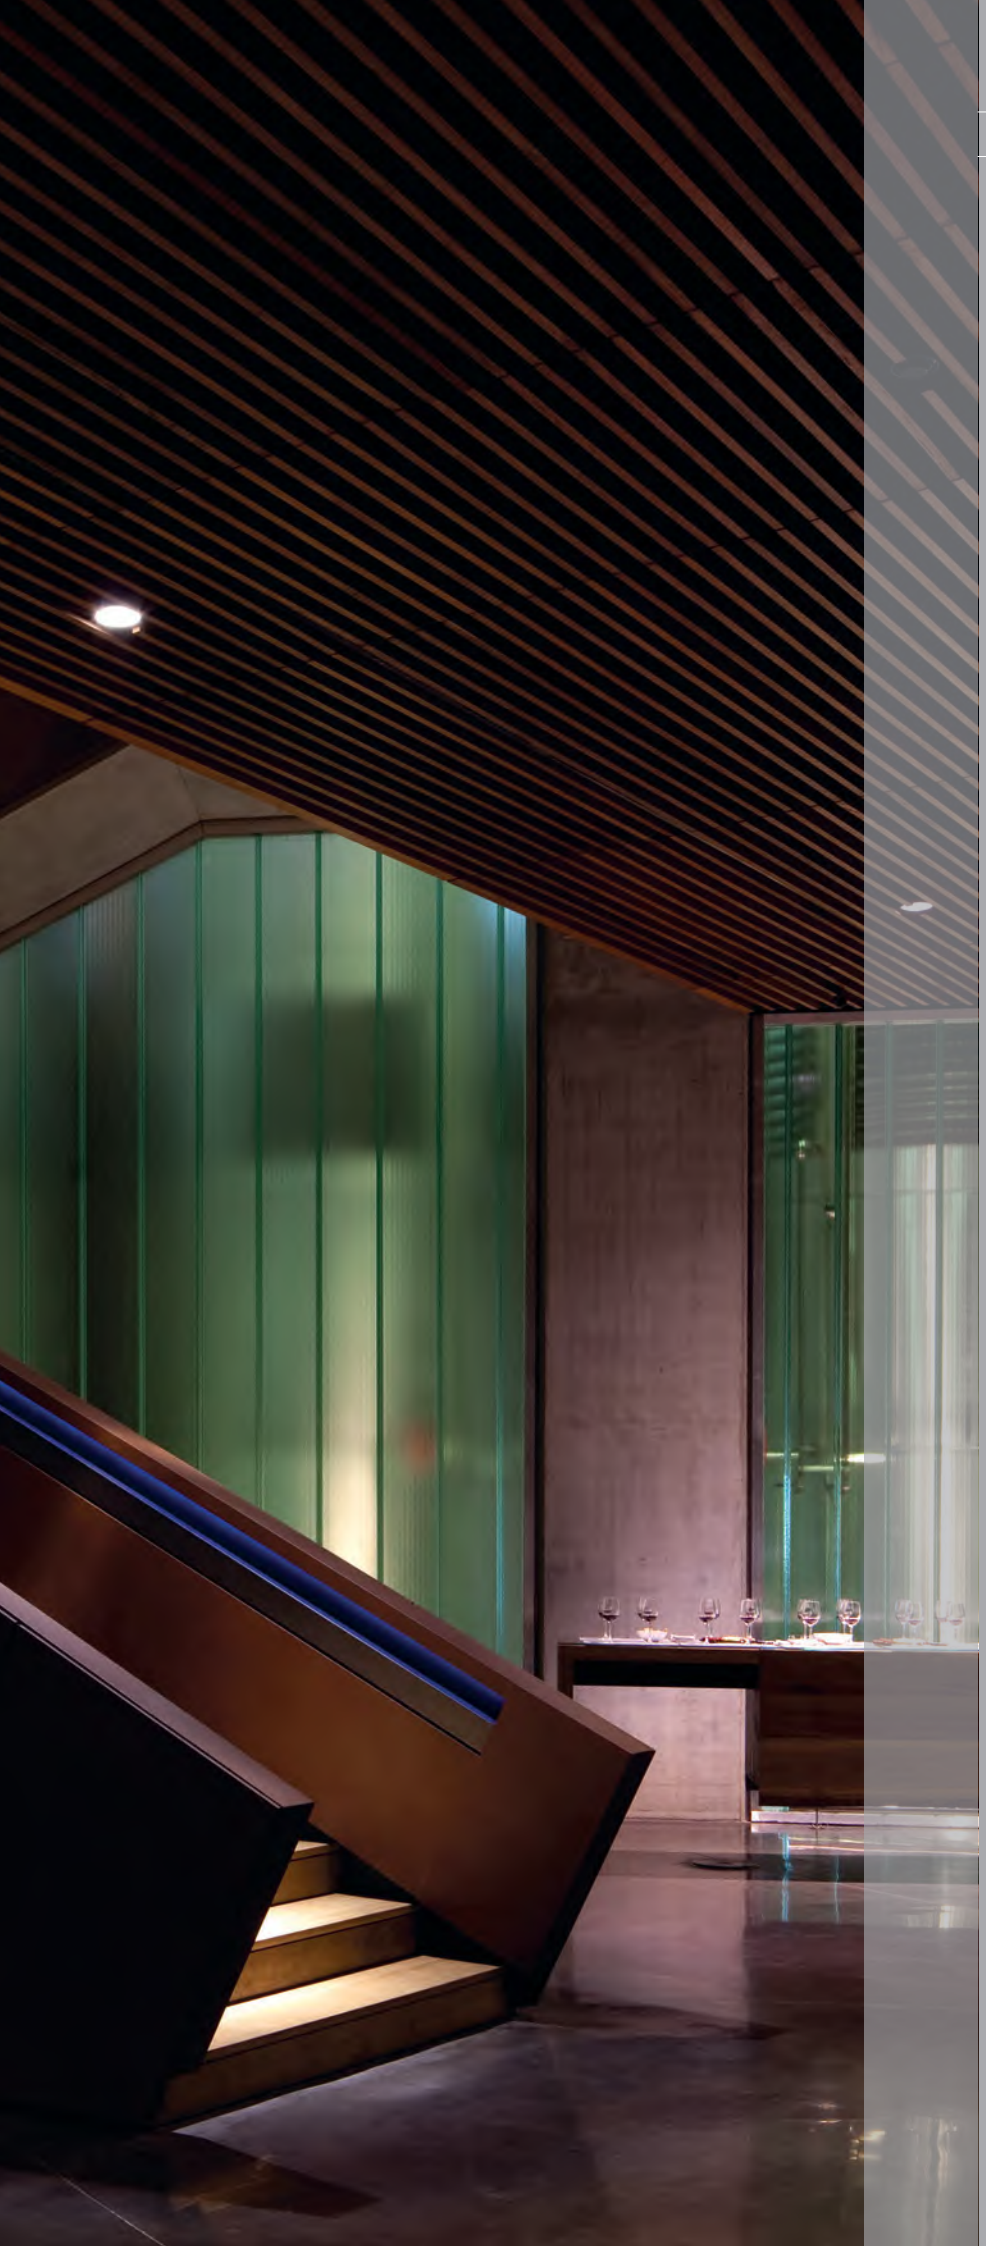


Hydra FL

R36E1006

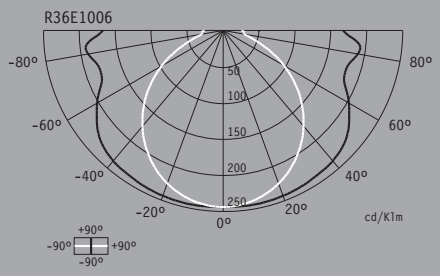


Hydra FL C

R35E1007

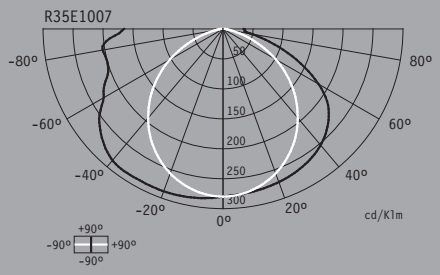


Hydra LGP*LED*

R1301E4396

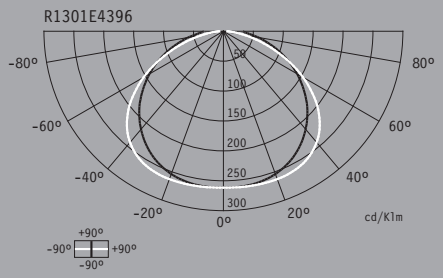

Hydra ILM*LED*

R1443E4741

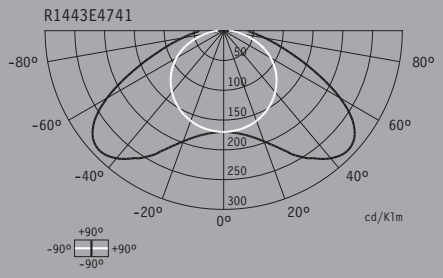

+Info
*HGA
www.daisalux.com



Hydra-G

EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22) | EN 60598-1 (IEC 60598-1) | UTE C 71-806 | EN 1838 | EN ISO 7010 | DIN 4844 |
CE | 2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE RoHS | 2012/19/UE | RETILAP Certificado | ⧈

LED
FL

NM
M
C

1h
2h
3h
1m 90-400
1m 90-400
1m 90-340
1m 90-590

NiMH
NiCd


TCA
A-TEST
T

IP 42
IK 04
IP 40
IK 04




Hydra-G + RT...






Hydra-G + KSH Hydra-G






285 x 135 mm

Hydra-G + KSP Hydra-G




Hydra-G + KET Hydra-G




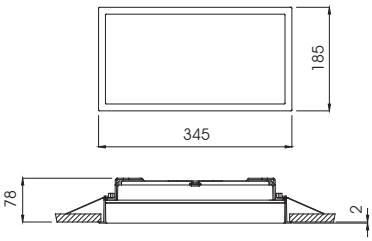

333 x 170 mm

Hydra-G + KEP Hydra-G




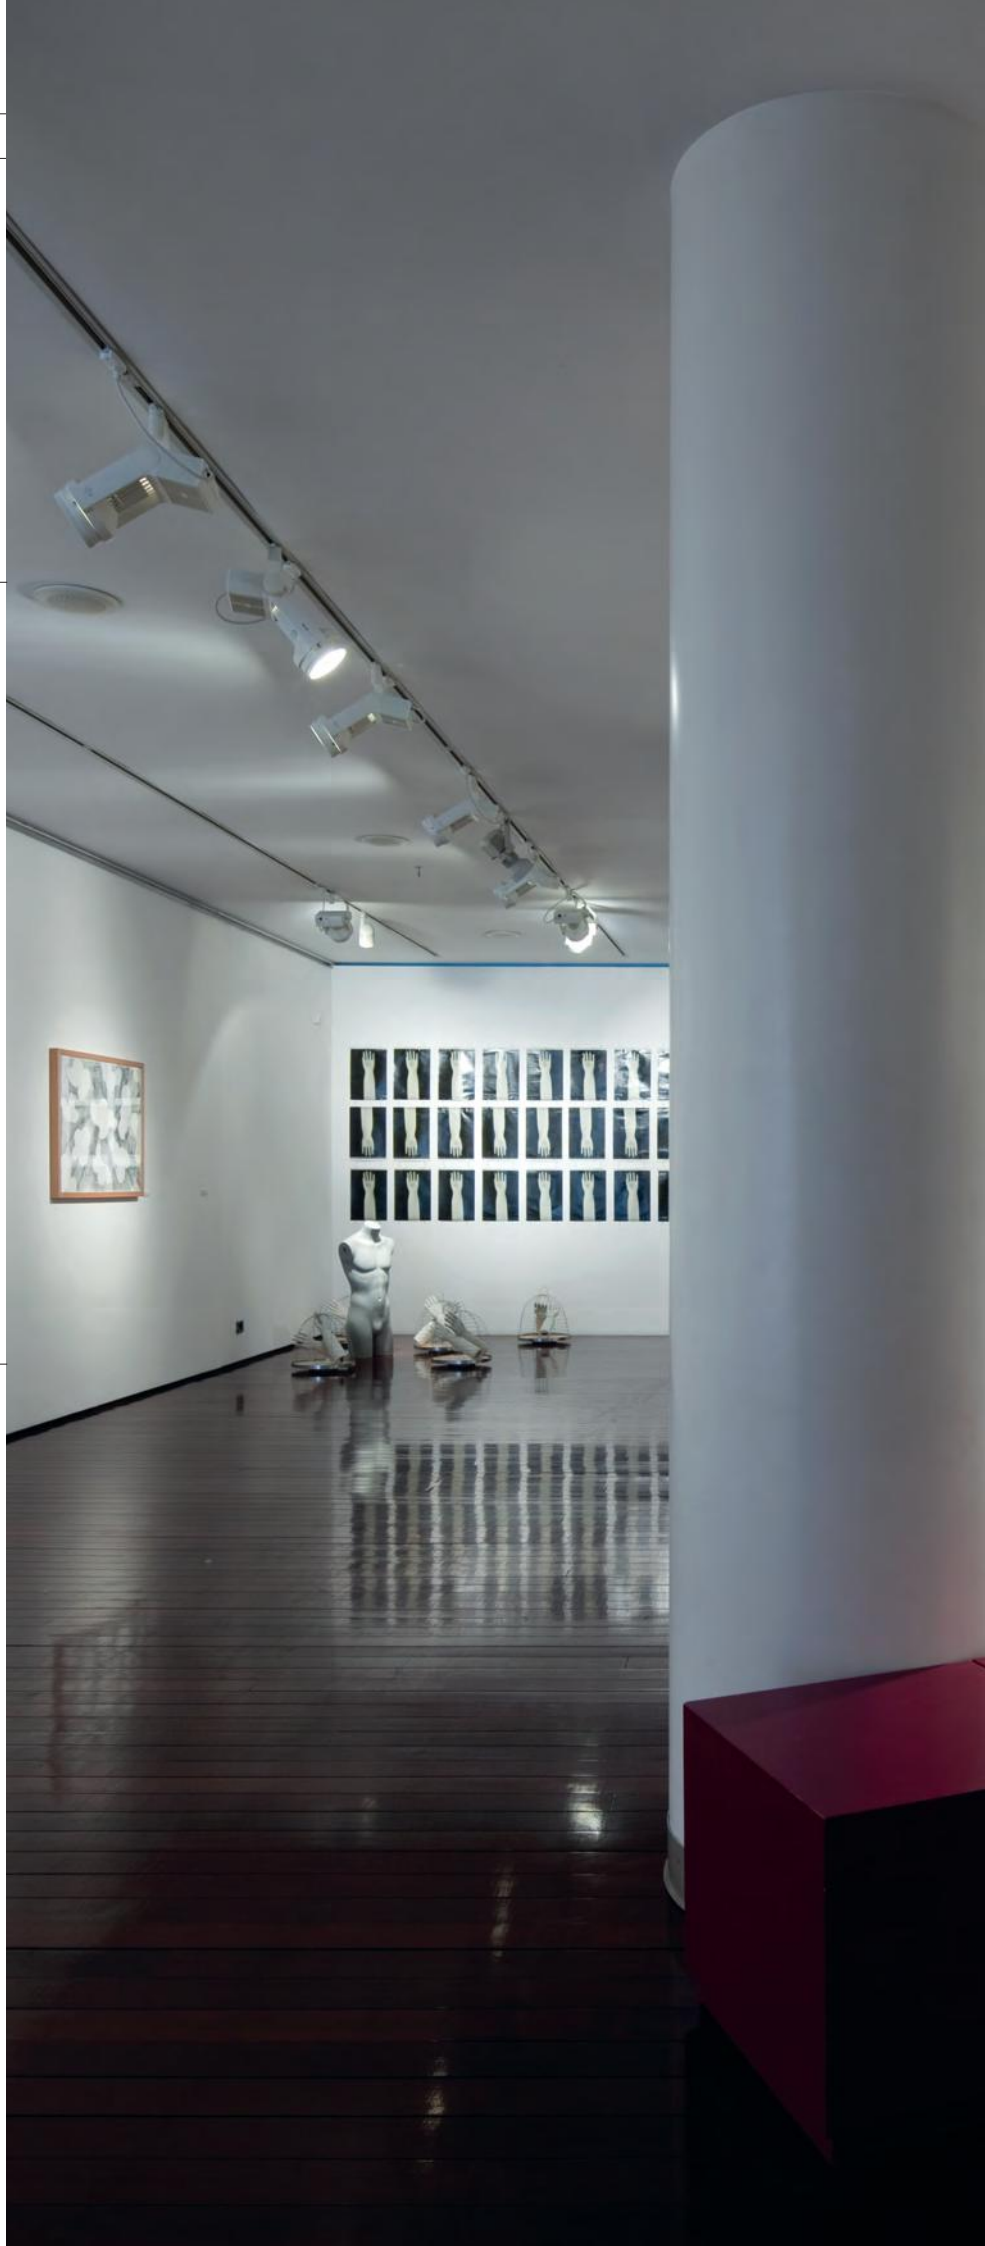




Hydra-G FL C

R283E2766

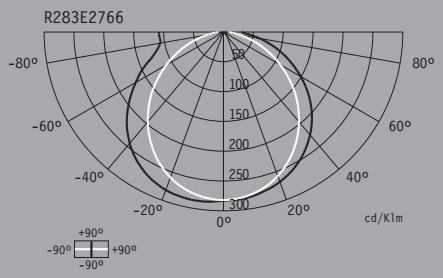

Hydra-G LMS*LED*

R436E3151

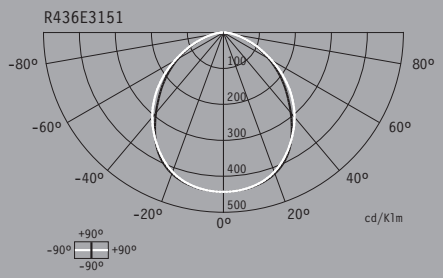

+Info
*HRA
www.daisalux.com



Hydra-RE

EAC


EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22) | EN 60598-1 (IEC 60598-1) | EN 1838 | EN ISO 7010 | CE |
2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE RoHS | 2012/19/UE | RETILAP | □

LED	NM	1h / lm 150-300	NiMH	TCA	IP 42			
FL	M	2h / lm 200-350	NiCd	A-TEST	IK 04			
	C	3h / lm 150-200		T				



Hydra-RE + KS Hydra-RE



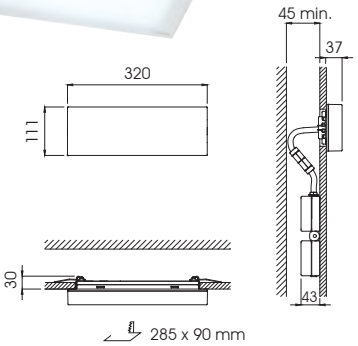

Hydra-RE + KNETB Hydra-RE




Hydra-RE + KETB Hydra-RE



Hydra-RE + KETB Hydra-RE + KSBD828












Hydra-RE FL

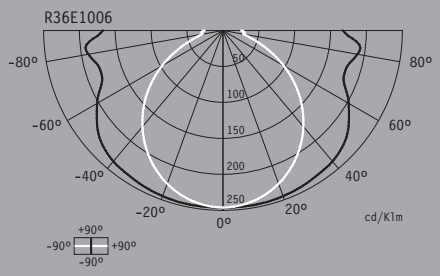

Hydra-RE FL C

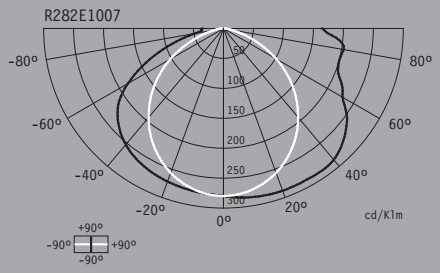

Hydra-RE LED

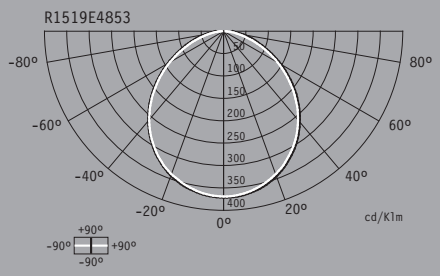

+Info
*ASA
www.daisalux.com



Argos

EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22) | EN 60598-1 (IEC 60598-1) | NF C 71-800 | NF C 71-801 | NF C 71-820 (SATI) | UTE C 71-806 |
EN 1838 | EN ISO 7010 | DIN 4844 | CE | 2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE RoHS | 2012/19/UE | RETILAP

LED
FL

NM
M
C

1h
2h
3h
1m 60-385
1m 90-280
1m 90-190
1m 90-300

NiMH
NiCd


TCA
A-TEST
T

IP 32
IK 04


CaixaForum
Madrid
Obra Social

Argos + RT...




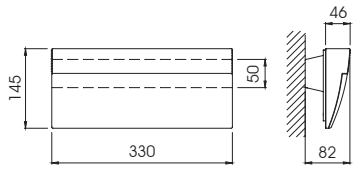


Argos + KS Argos / Argos + KSH Argos



Argos + KS Argos

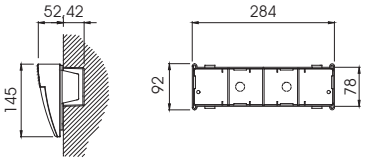


Argos + KSH Argos

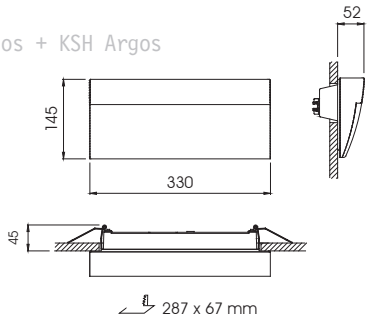







Argos FL

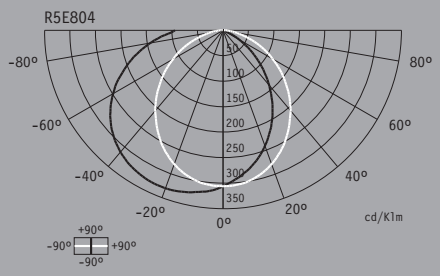

Argos FL C

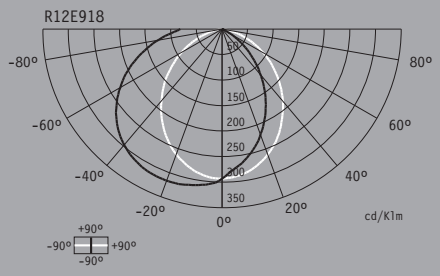

Argos ILM*LED*

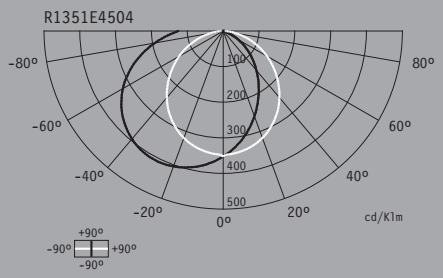

+Info
*ADA
www.daisalux.com



Argos-D

EN60598-2-22 (IEC60598-2-22) | EN60598-1 (IEC60598-1) | NFC71-800 | NFC71-801 | NFC71-820 (SATI) | UTEC71-806 | EN 1838 | EN ISO 7010 | DIN 4844 | CE | 2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE RoHS | 2012/19/UE | RETILAP

LED
FL

NM
M
C

1h 1m 140-450
2h 1m 180-280
3h 1m 150-210
1m 180-380

NiMH
NiCd


TCA
A-TEST
T

IP 42
IK 04




Argos-D + KTA Argos + RT...



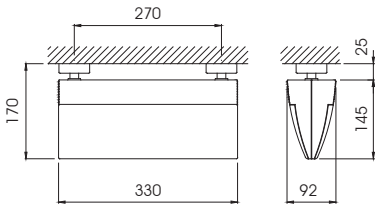


Argos-D + KBG Argos







Argos-D + KS30 Argos / Argos-D + KS100 Argos




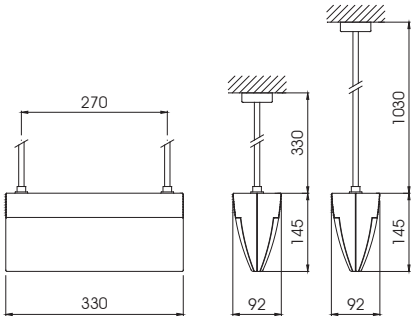

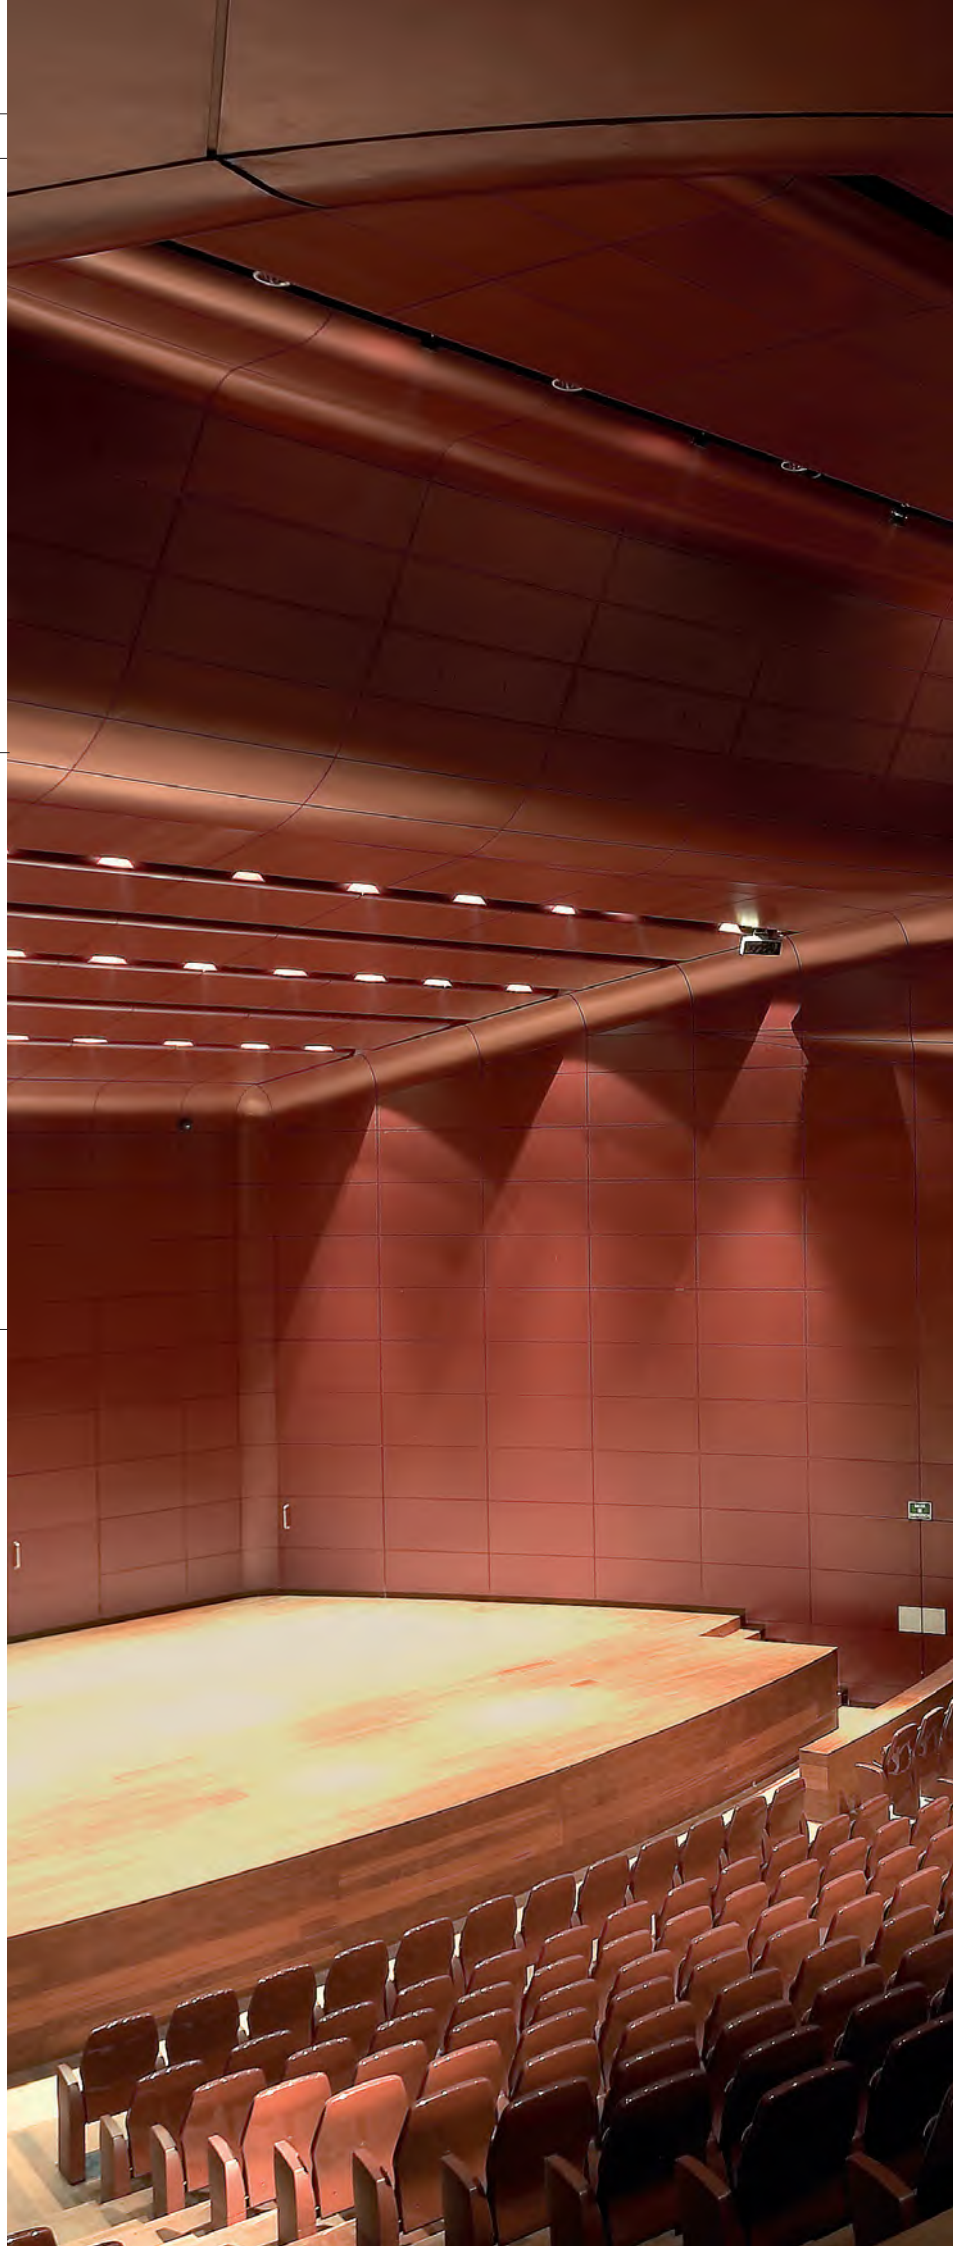


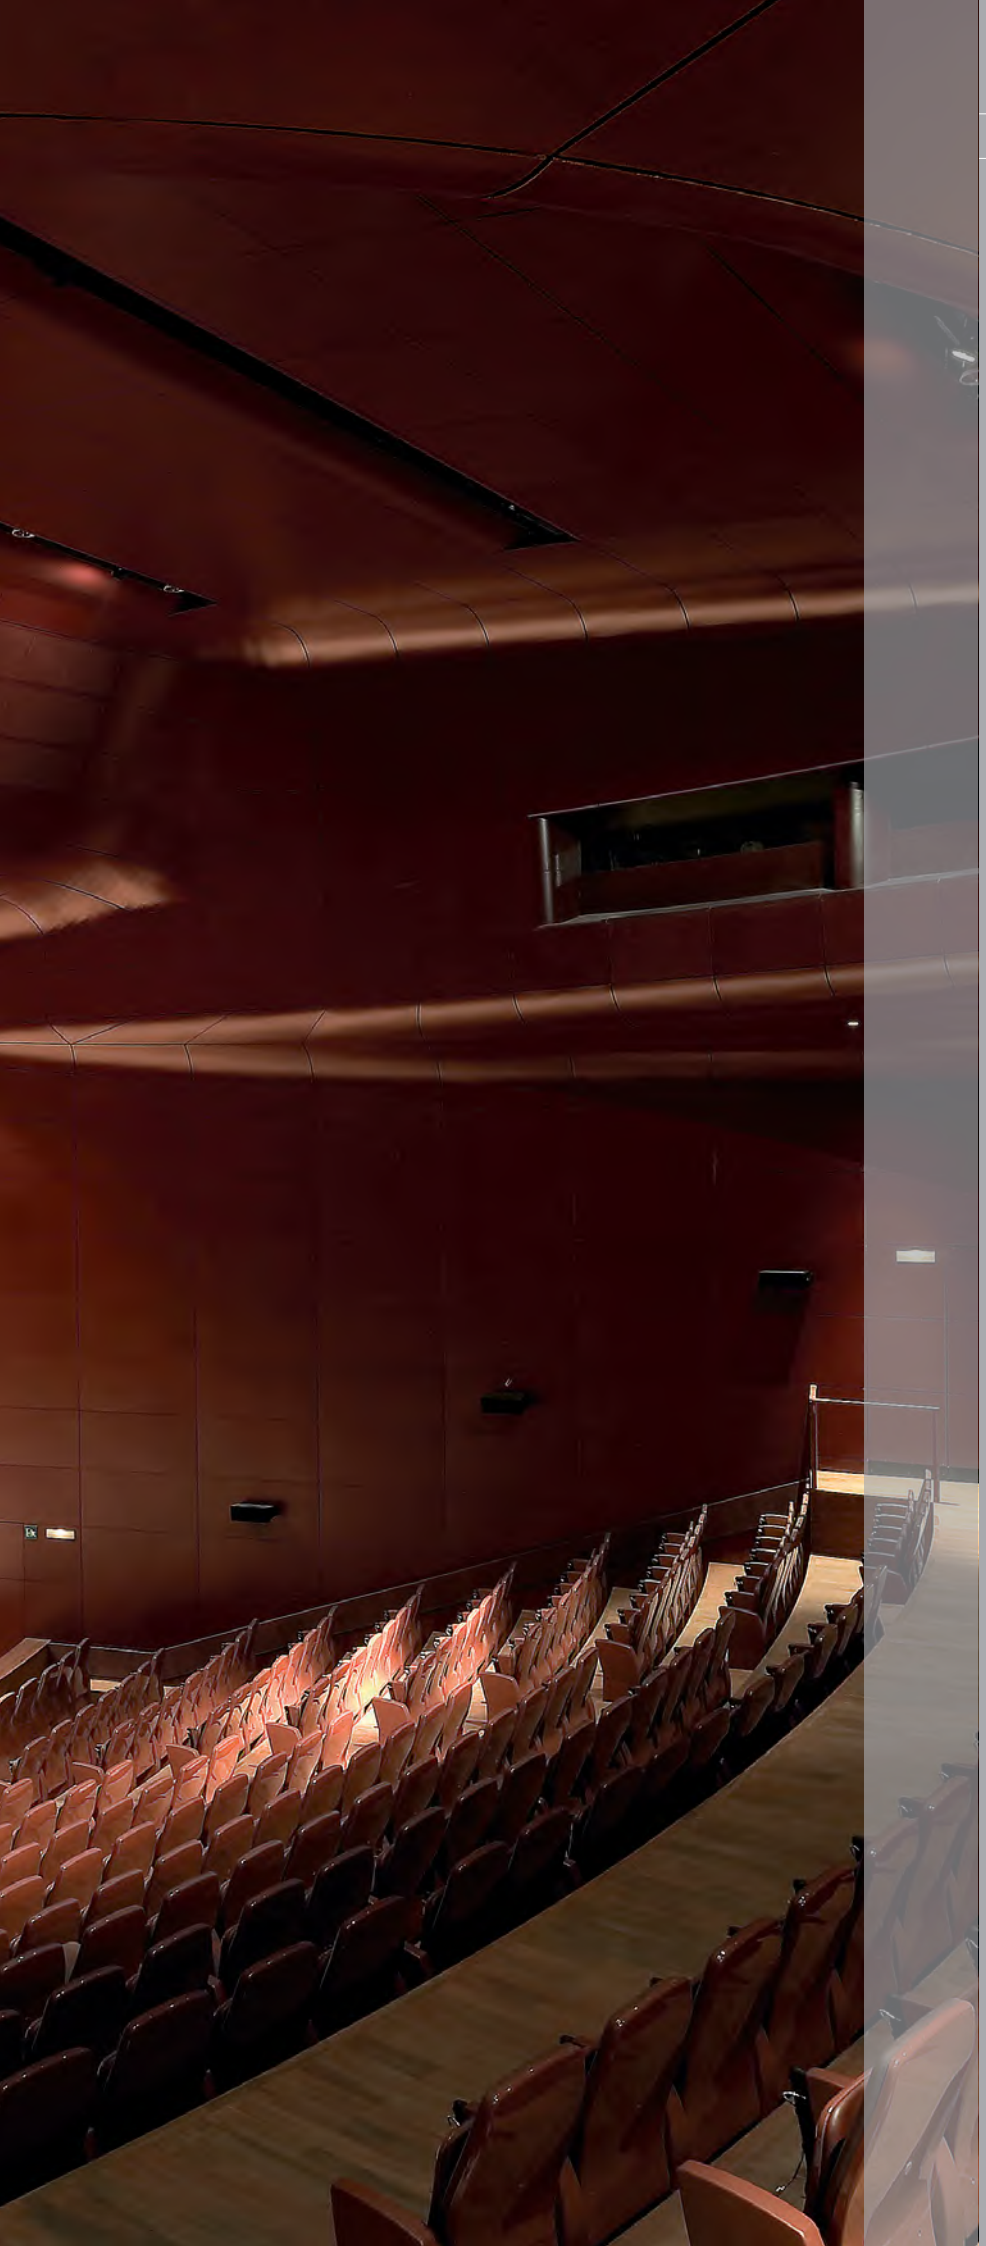


Argos-D FL

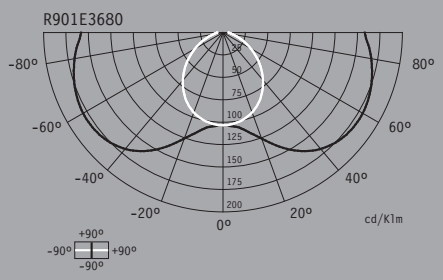

Argos-D FL C

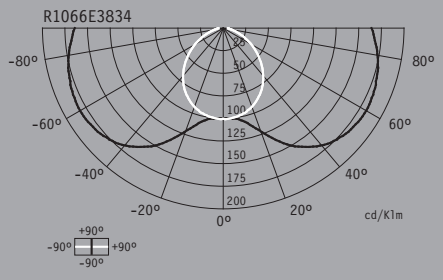

Argos-D ILM*LED*

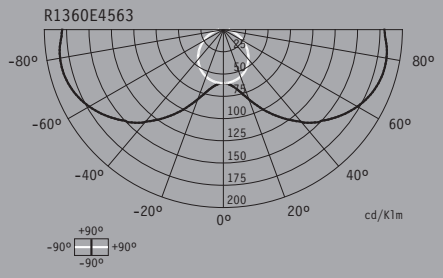

+Info
*AMA
www.daisalux.com



Argos-M

EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22) | EN 60598-1 (IEC 60598-1) | NF C 71-800 | NF C 71-801 | NF C 71-820 (SATI) | UTE C 71-806 |
EN 1838 | EN ISO 7010 | DIN 4844 | CE | 2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE RoHS | 2012/19/UE | RETILAP Certificado | ⧈

LED
FL

NM
M
C

1h 1m 55-460
2h 1m 80-240
3h 1m 90-180
1m 65-429

NiMH
NiCd


TCA
A-TEST
T

IP 44
IK 04



Argos-M




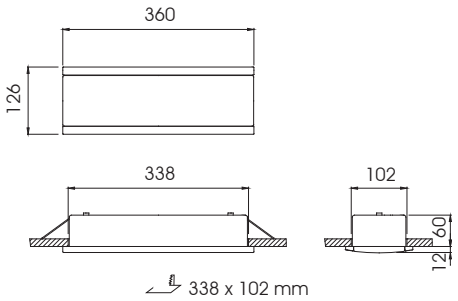




Argos-M FL

R6E805

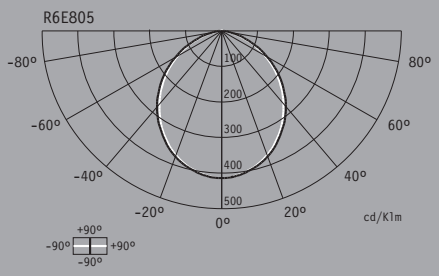


Argos-M PL

R16E925

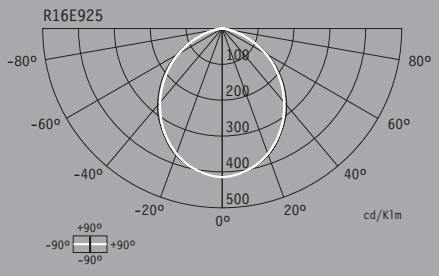


Argos-M FL C

R15E924

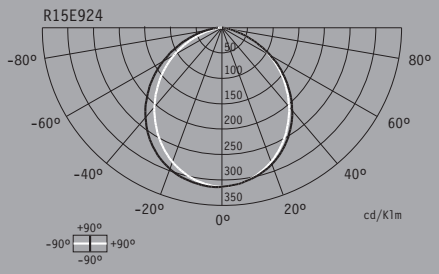


Argos-M LGP*LED*

R1245E4106

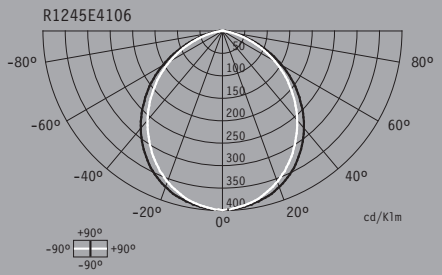

Argos-M ILM*LED*

R1340E4481

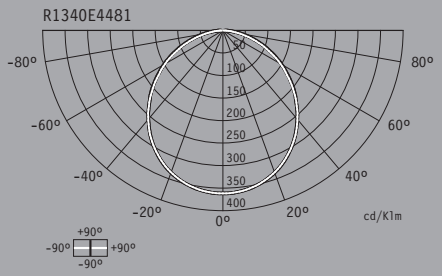

+Info
*NOA
www.daisalux.com



Nova


EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22) | EN 60598-1 (IEC 60598-1) | NF C 71-800 | NF C 71-801 | NF C 71-820 (SATI) | UTE C 71-806 | EN 1838 | EN ISO 7010 | CE | 2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE RoHS | 2012/19/UE | RETILAP

LED | FL | NM | M | C | 1h | 2h | 3h | 1m 70-570 | 1m 90-255 | 1m 90-240 | 1m 80-530 | NiMH | NiCd | TCA | A-TEST | T | IP 44 | IK 04




Nova






Nova + KEB Nova






Nova + KBO Nova + RT...






Nova + KBO Nova + KEB Nova





Nova + KES Nova
IP66 IK08












Nova FL

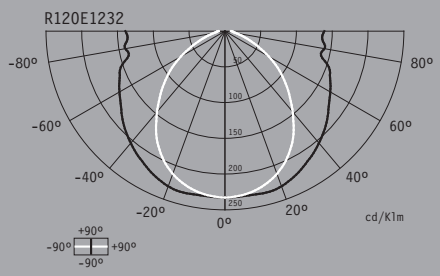


Nova PL

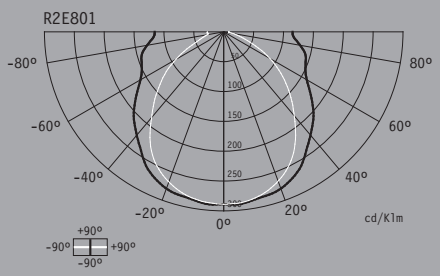

Nova FL C

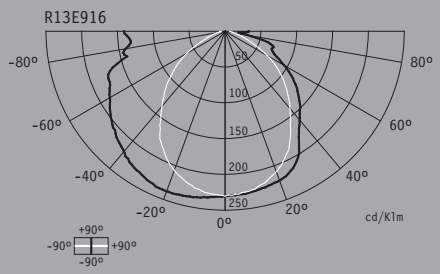

Nova ILM*LED*

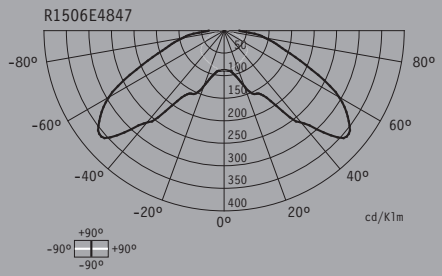

+Info
*MYA
www.daisalux.com



Myra


EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22) | EN 60598-1 (IEC 60598-1) | NF C 71-800 | NF C 71-801 | NF C 71-820 (SATI) | UTE C 71-806 | EN 1838 | EN ISO 7010 | DIN 4844 | CE | 2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE RoHS | 2012/19/UE | RETILAP

LED | FL | NM | M | C | 1h | 2h | 3h | 1m 85-620 | 1m 90-330 | 1m 80-275 | 1m 70-685 | NiMH | NiCd | TCA | A-TEST | T | IP 42 | IK 07




Myra + RT...





Myra + KSP IMNS / Myra + KST IMNS












Myra FL

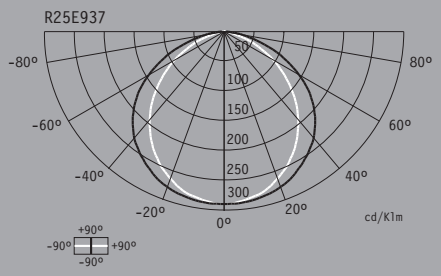


Myra 2D

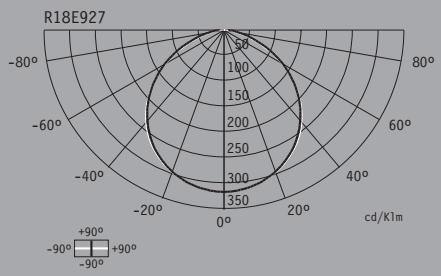

Myra FL C

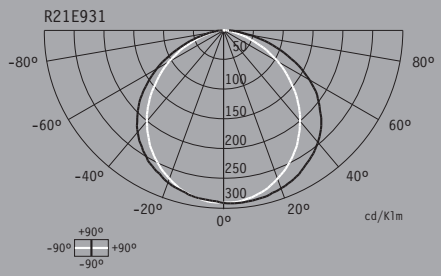

Myra LMS*LED*

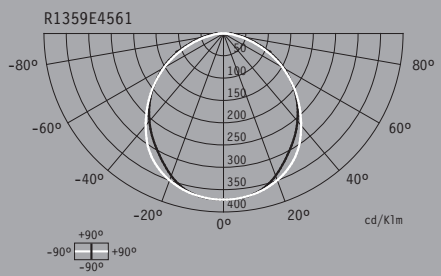

+Info
*NRA
www.daisalux.com



Norma

EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22) | EN 60598-1 (IEC 60598-1) | NF C 71-800 | NF C 71-801 | NF C 71-820 (SATI) | UTE C 71-806 |
EN 1838 | EN ISO 7010 | DIN 4844 | CE | 2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE RoHS | 2012/19/UE | RETILAP Certificado | ⧈

LED
FL

NM
M
C

1h
2h
3h

1m 70-560
1m 90-300
1m 75-240
1m 70-625

NiMH
NiCd


TCA
A-TEST
T

IP 42
IK 04




Norma + RT...





Norma + KSP IMNS / Norma + KST IMNS






190 mm

Norma + KET Norma






208 x 208 mm

Norma + KENTB Norma






230 x 230 mm

Norma + KENTB-Z Norma






230 x 230 mm









Norma FL

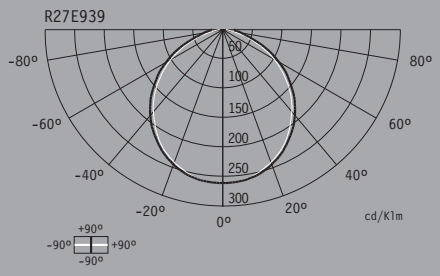


Norma 2D

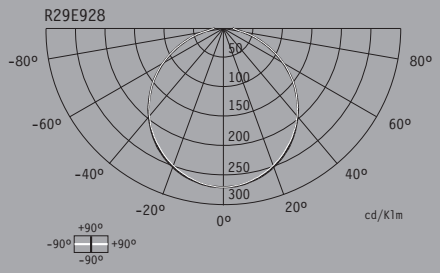

Norma FL C

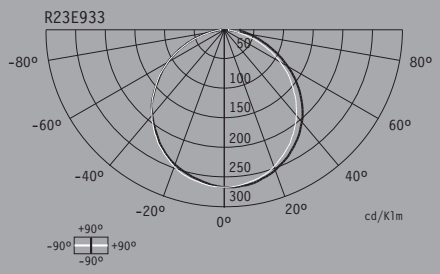

Norma LMS*LED*

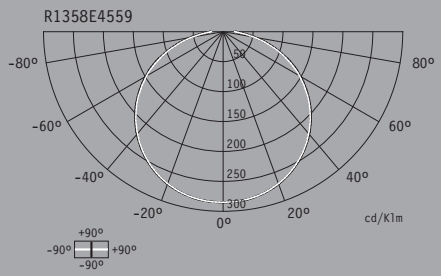

+Info
*IRJ
www.daisalux.com



Iris


EN60598-2-22 (IEC60598-2-22) | EN60598-1 (IEC60598-1) | NFC71-800 | NFC71-801 | NFC71-820 (SATI) | UTEC71-806 | EN 1838 | CE | 2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE RoHS | 2012/19/UE | RETILAP | ⧈

LED | FL | NM | M | C | 1h | 2h | 3h | 1m 75-560 | 1m 90-300 | 1m 75-250 | 1m 70-625 | NiMH | NiCd | TCA | A-TEST | T | IP 42 | IK 07


SOLUNICA
SOLSALINA
SOLSEPT
Total Care
DIESEL


Iris






Iris + KSP IMNS / Iris + KST IMNS





Iris + KEP Iris/Sol / Iris + KET Iris












Iris FL

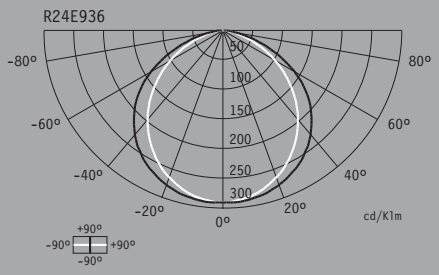


Iris 2D

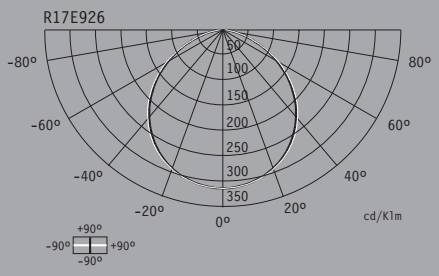

Iris FL C

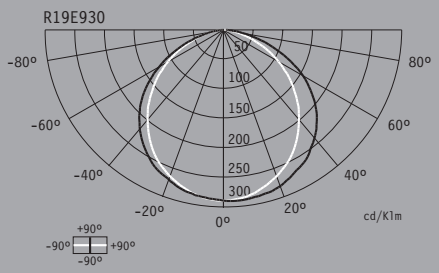

Iris LMS*LED*

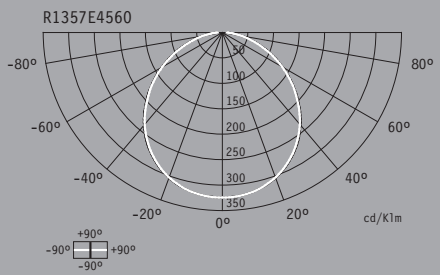

+Info
*SOA
www.daisalux.com

Sol

EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22) | EN 60598-1 (IEC 60598-1) | NF C 71-800 | NF C 71-801 | NF C 71-820 (SATI) | UTE C 71-806 |
EN 1838 | EN ISO 7010 | DIN 4844 | CE | 2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE RoHS | 2012/19/UE | RÉTILAP | |

LED
FL

NM
M
C

1h
2h
3h
1m 70-560
1m 90-300
1m 75-250
1m 70-625

NiMH
NiCd


TCA
A-TEST
T

IP 42
IK 07




Sol






Sol + KSP IMNS / Sol + KST IMNS






Sol + KEP Iris/Sol / Sol + KET Sol






Sol+KENPB Sol+RT.../Sol+KENTB Sol+RT...









Sol FL

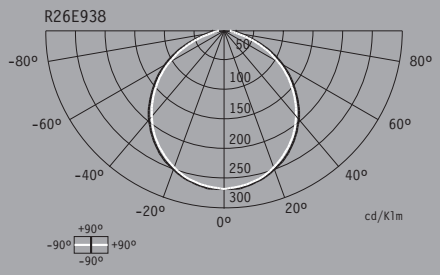


Sol 2D

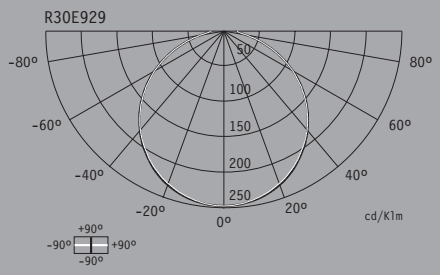

Sol FL C

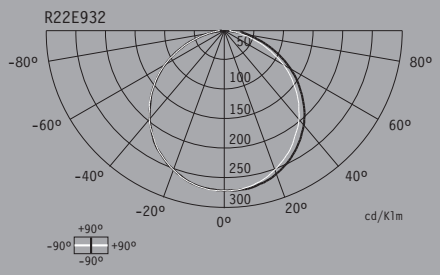

Sol LMS*LED*

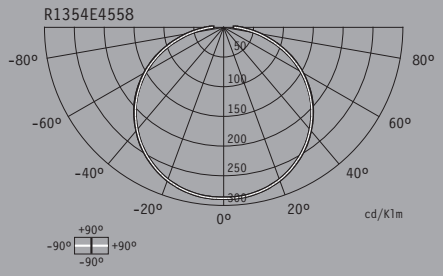

+Info
*LUA
www.daisalux.com



Luna

EAC


EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22) | EN 60598-1 (IEC 60598-1) | EN 1838 | EN ISO 7010 | CE | 2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE RoHS | 2012/19/UE | ⧈

FL | NM | 1h | lm 55-220 | NiCd | IP 42 | IK 04




Luna + RT...






Luna + KET Luna





Luna-B












Luna FL

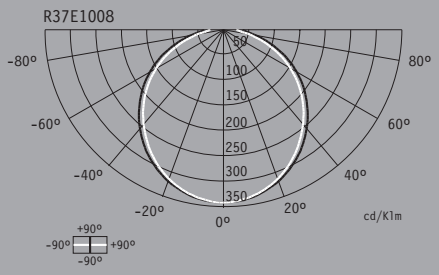

Luna-B FL

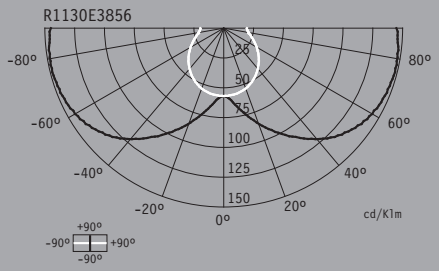

+Info
*GAA
www.daisalux.com

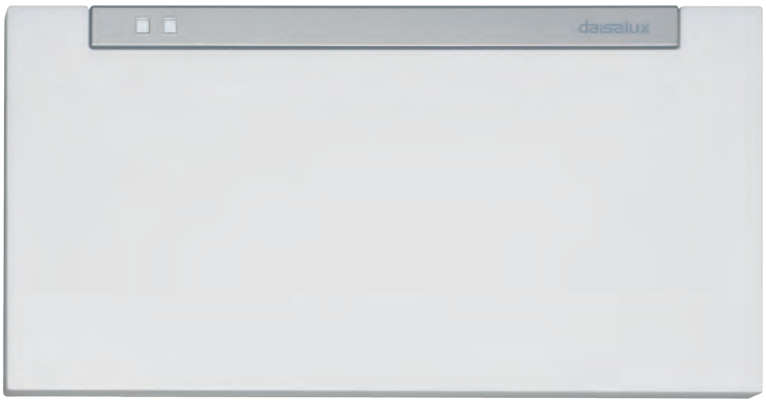

Galia

EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22) | EN 60598-1 (IEC 60598-1) | NF C 71-800 | NF C 71-801 | NF C 71-820 (SATI) | UTE C 71-806 | EN 1838 | EN ISO 7010 | DIN 4844 | CE | 2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE RoHS | 2012/19/UE | RETILAP

LED
FL

NM
M
C

1h
2h
3h
1m 70-300
1m 100-140
1m 80-120
1m 120-300

NiMH
NiCd


TCA
A-TEST
T

IP 42
IK 04




Galia + RT...






Galia + KSP Galia / Galia + KSH Galia








345 x 167 mm







Galia FL

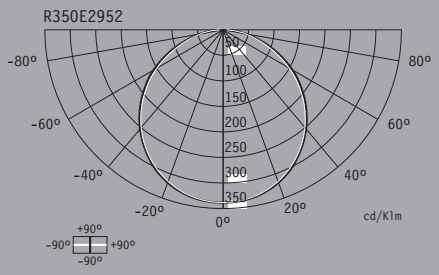


Galia FL C

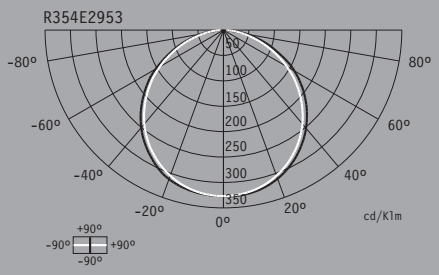

Galia LGP*LED*

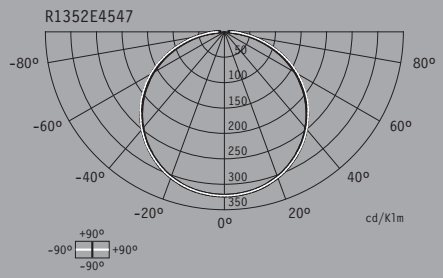

+Info
*GBA
www.daisalux.com

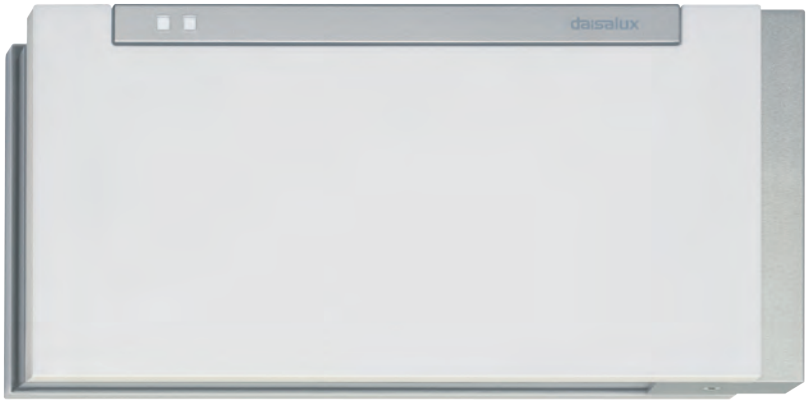

Galia-B

EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22) | EN 60598-1 (IEC 60598-1) | NF C 71-800 | NF C 71-801 | NF C 71-820 (SATI) | UTE C 71-806 | EN 1838 | EN ISO 7010 | DIN 4844 | CE | 2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE RoHS | 2012/19/UE | RETILAP

LED
FL

NM
M
C

1h
2h
3h
1m 80-260
1m 120-240
1m 100-240
1m 240-300

NiMH
NiCd


TCA
A-TEST
T

IP 42
IK 04




Galia-B + RT...









Galia-B FL

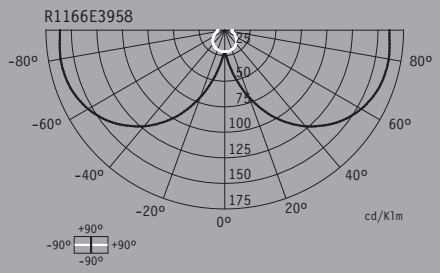

Galia-B FL C

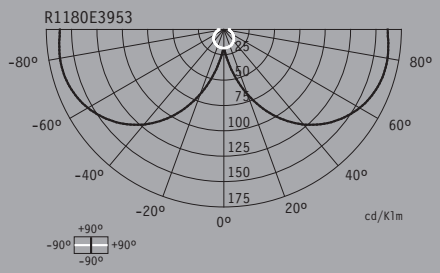

Galia-B LGP*LED*

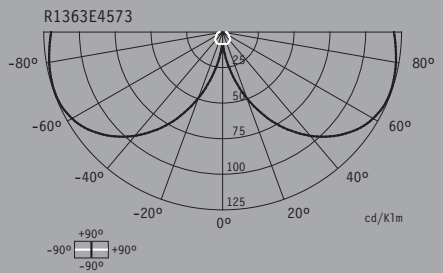

+Info
*GDA
www.daisalux.com



Galia-AD


EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22) | EN 60598-1 (IEC 60598-1) | NF C 71-800 | NF C 71-801 | NF C 71-820 (SATI) | UTE C 71-806 | EN 1838 | EN ISO 7010 | DIN 4844 | CE | 2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE RoHS | 2012/19/UE | RÉTILAP Certificado |

LED | FL | NM | M | C | 1h | 2h | 3h | 1m 80-260 | 1m 120-240 | 1m 100-240 | 1m 240-300 | NiMH | NiCd | TCA | A-TEST | T | IP 42 | IK 04



Galia-AD + RT...












Galia-AD FL

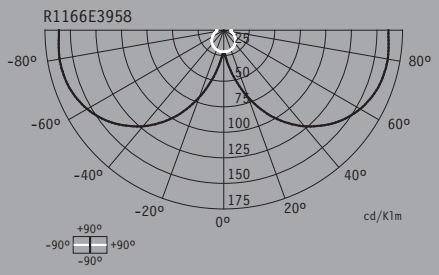

Galia-AD FL C

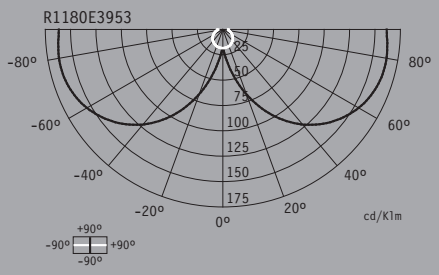

Galia-AD LGP*LED*

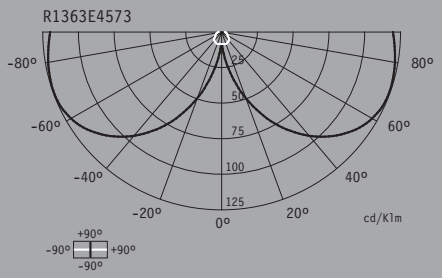

+Info
*GSA
www.daisalux.com




Galia-S

EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22) | EN 60598-1 (IEC 60598-1) | NF C 71-800 | NF C 71-801 | NF C 71-820 (SATI) | UTE C 71-806 | EN 1838 | EN ISO 7010 | DIN 4844 | CE | 2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE RoHS | 2012/19/UE | RETILAP | ⧈

LED | FL | NM | M | C | 1h | 2h | 3h | 1m 80-260 | 1m 120-240 | 1m 100-240 | 1m 240-300 | NiMH | NiCd | TCA | A-TEST | T | IP 42 | IK 04



SANTA RITA





27
292
21
300
180
62
360




Galia-S FL

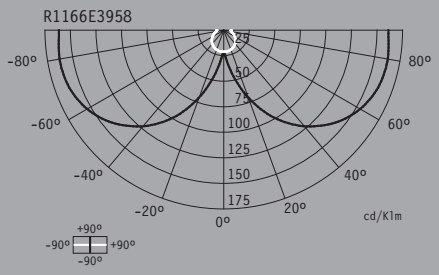

Galia-S FL C

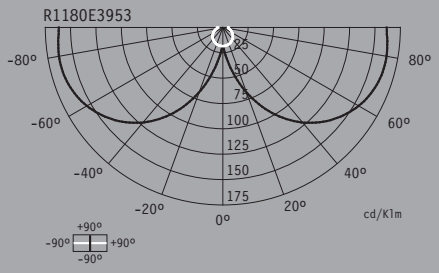

Galia-S LGP*LED*

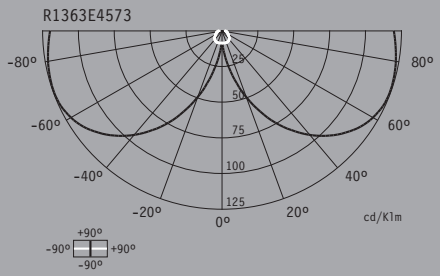

+Info
*OSA
www.daisalux.com



Orto-S


EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22) | EN 60598-1 (IEC 60598-1) | NF C 71-800 | NF C 71-820 (SATI) | EN 1838 | EN ISO 7010 | DIN 4844 | CE | 2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE RoHS | 2012/19/UE | RETILAP | ⧈

LED | FL | NM | M | C | 1h | 2h | 3h | 1m 90-470 | 1m 90-220 | 1m 90-180 | 1m 90-450 | NiMH | NiCd | TCA | A-TEST | T | IP 42 | IK 04


SIN
SALIDA


Orto-S + RT...






Orto-S (PV)








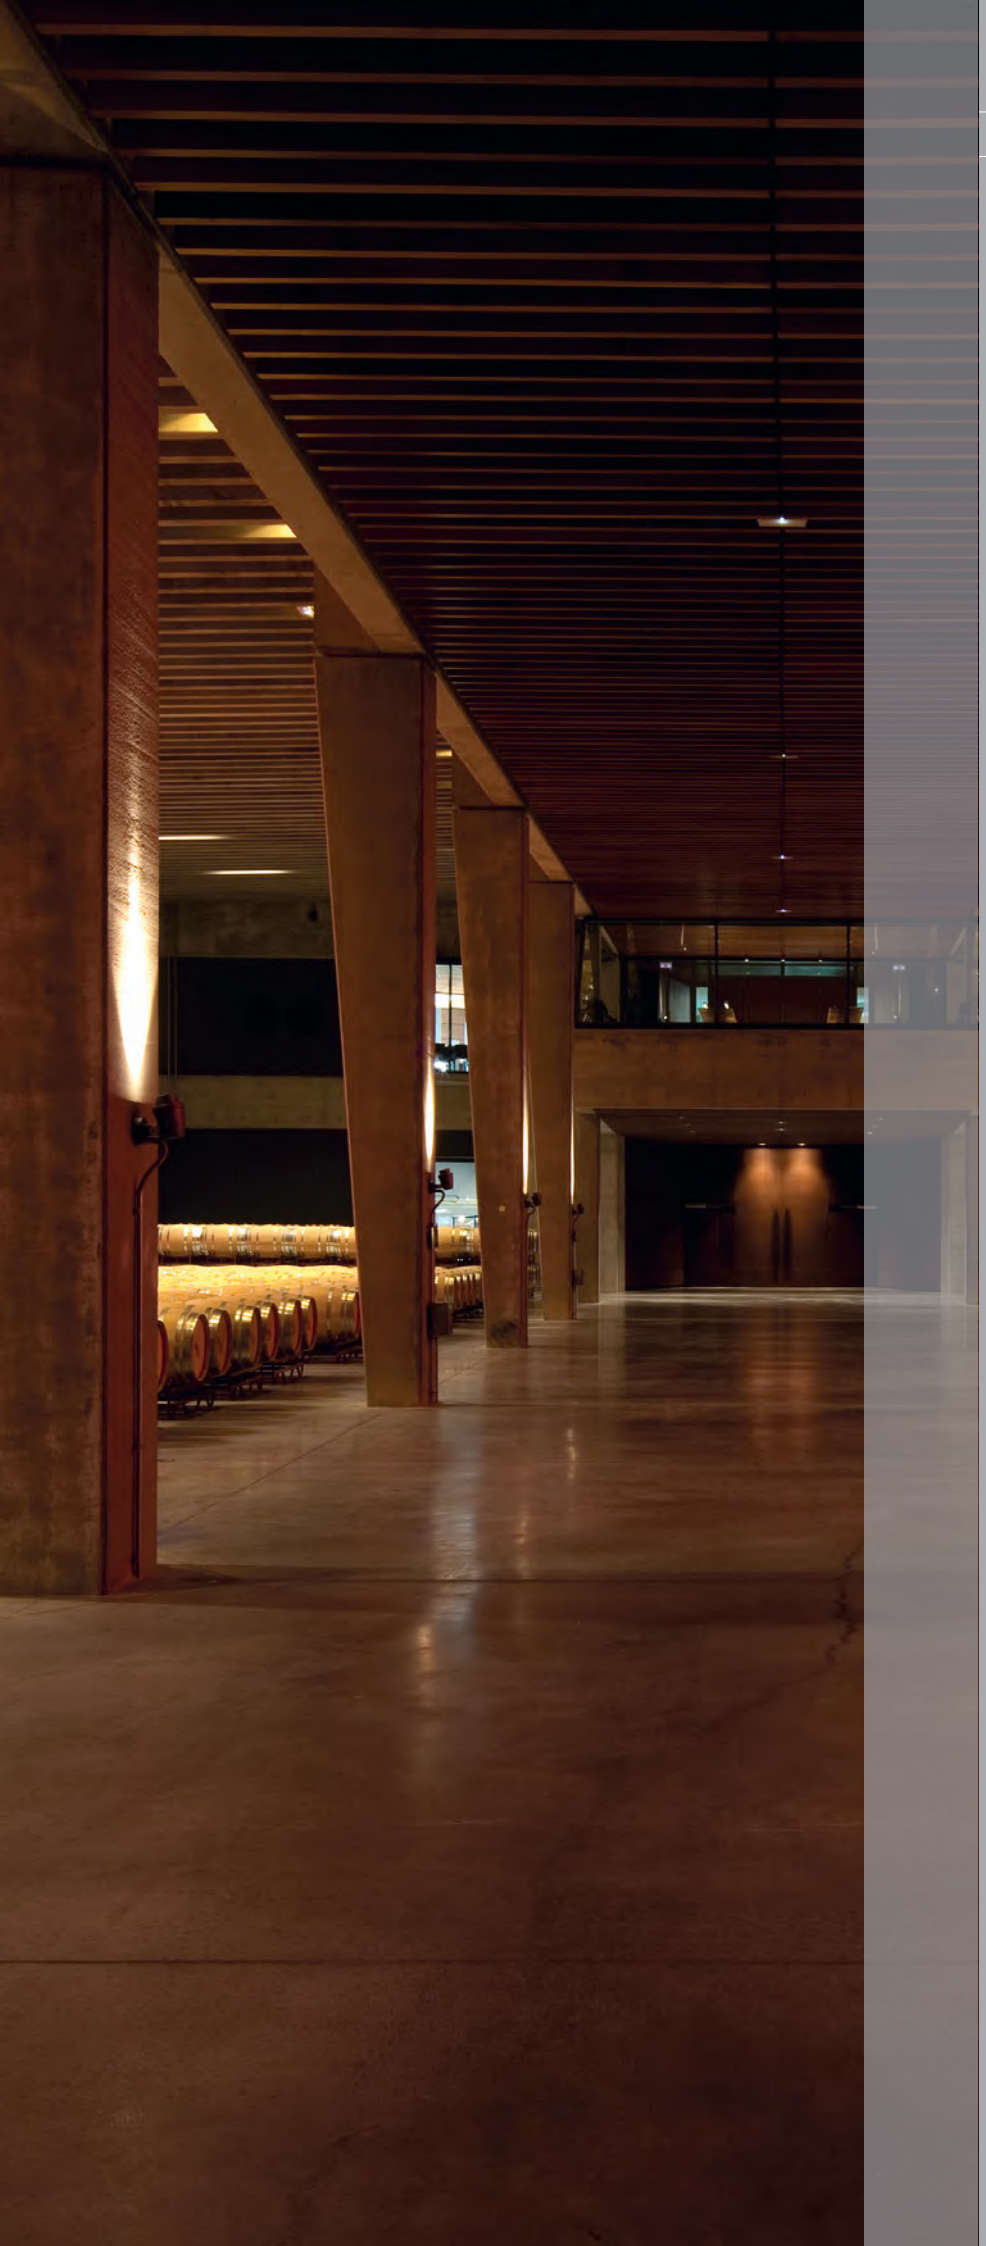


Orto-S FL

R270E2625

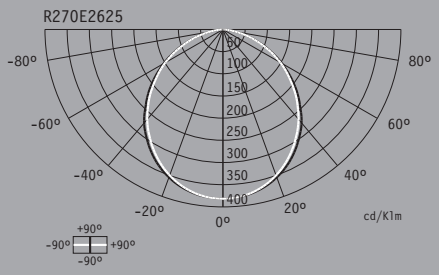


Orto-S PL

R274E2627

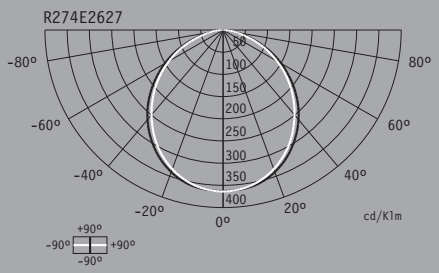

Orto-S LMS*LED*

R1355E4562

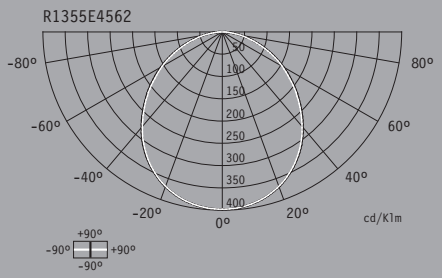

+Info
*OBA
www.daisalux.com



Orto

EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22) | EN 60598-1 (IEC 60598-1) | NF C 71-800 | NF C 71-820 (SATI) | EN 1838 | EN ISO 7010 | DIN 4844 | CE | 2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE | RoHS | 2012/19/UE | RETILAP | ⧈

LED
FL

NM
M

1h
2h
3h
lm 150-600
lm 180-240
lm 170-190
lm 180-750

NiMH
NiCd


TCA
A-TEST
T

IP 42
IK 04



↑ Simón Bolivar

Orto + RT...














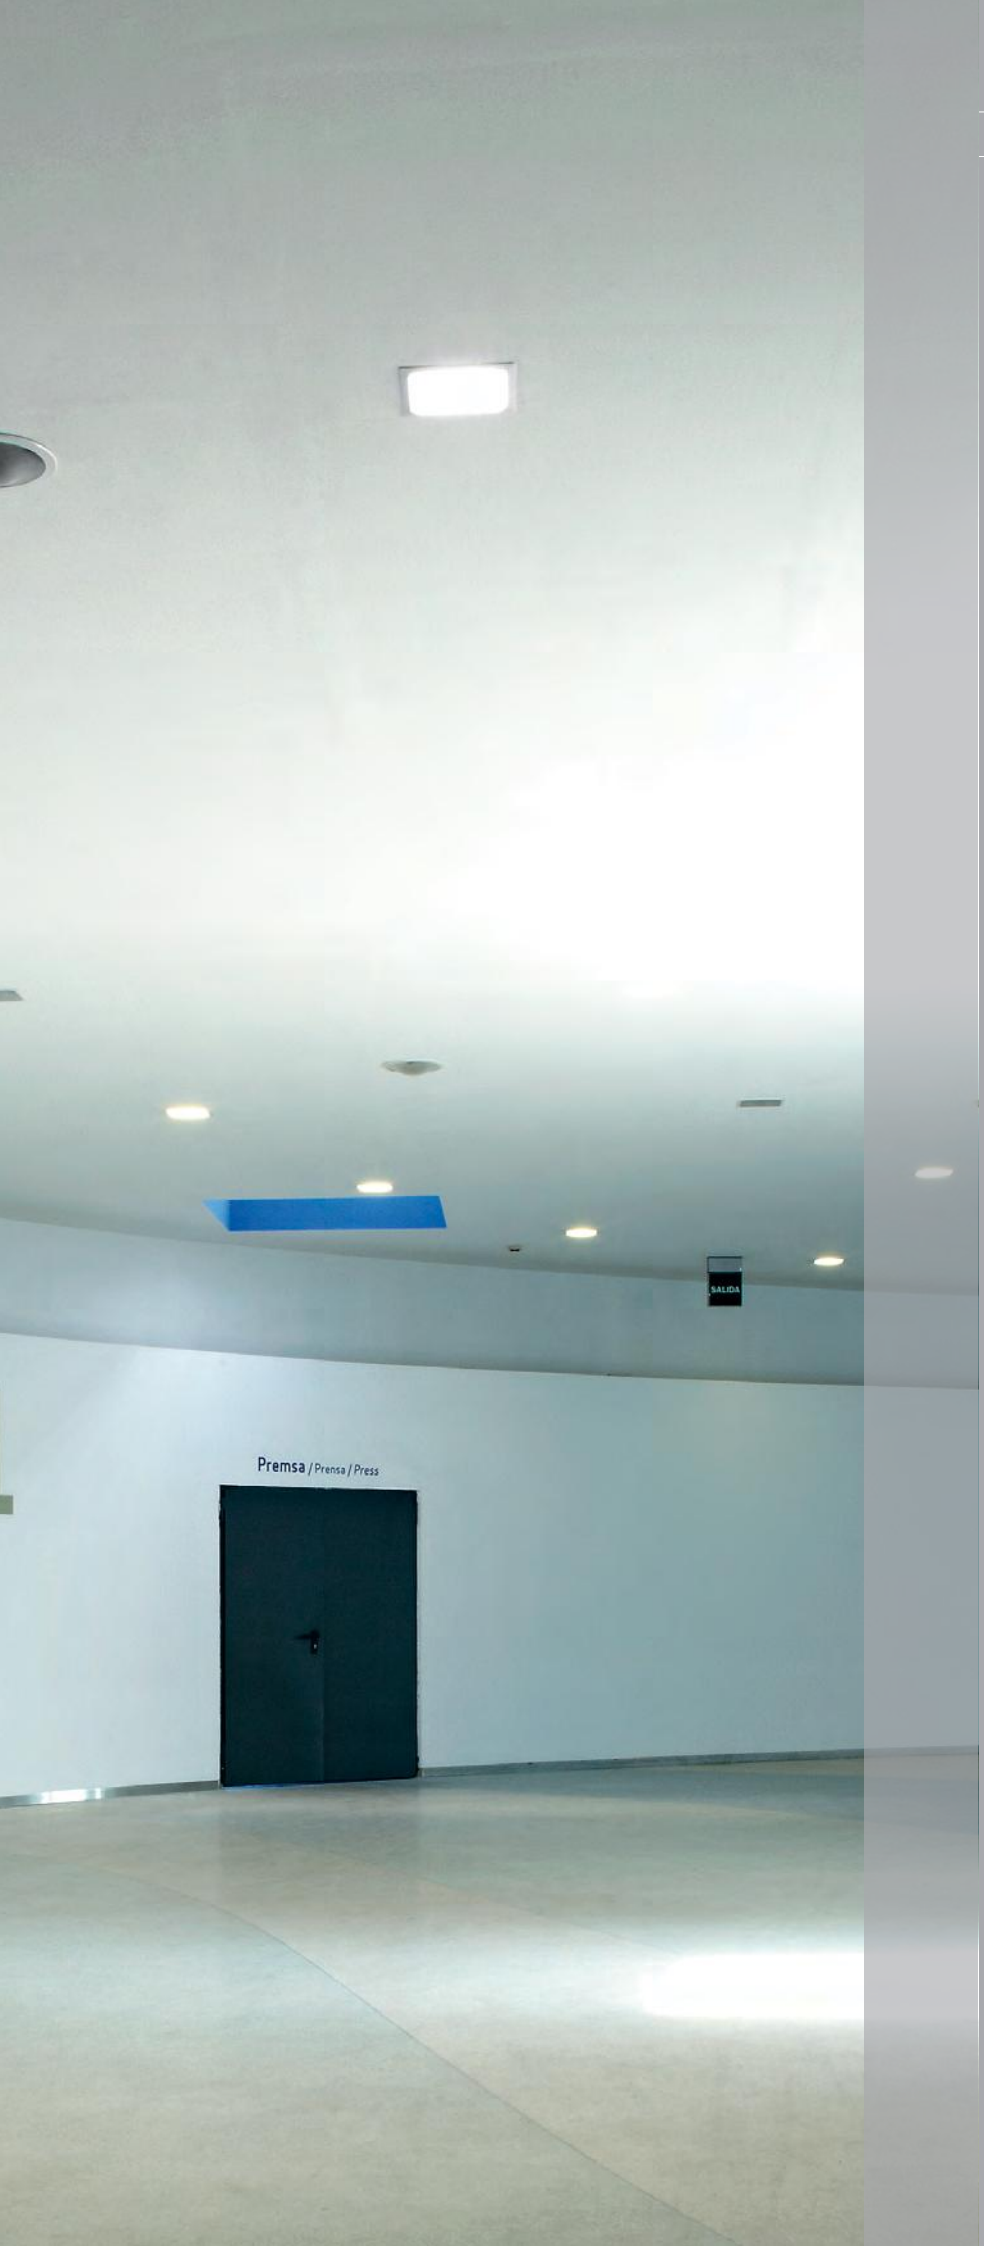


Orto FL

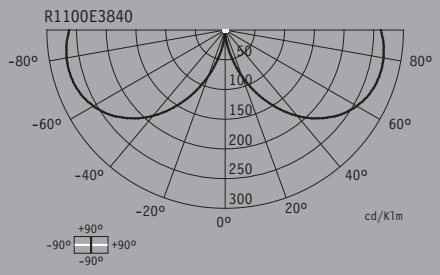

Orto PL

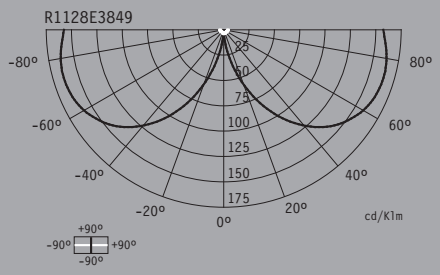

Orto LMS*LED*

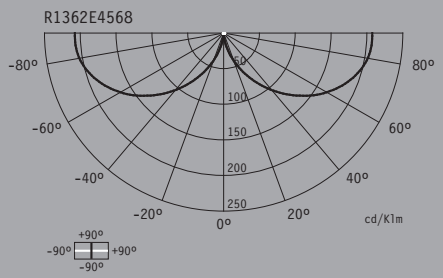

+Info
*OEB
www.daisalux.com



Orto-RE


EAC


EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22) | EN 60598-1 (IEC 60598-1) | EN 1838 | EN ISO 7010 | DIN 4844 |
CE | 2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE RoHS | 2012/19/UE | RETILAP | □

FL | NM / M | 1h 2h | 1m 270 / 1m 100 / 1m 750 | NiMH / NiCd | TCA / A-TEST / T | IP 42 / IK 04 | | |



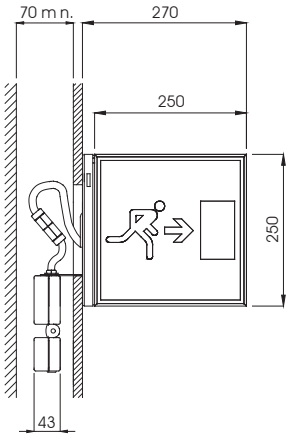



70 mn.
270
250
250
43


60



Simón Bolívar




Orto-RE FL

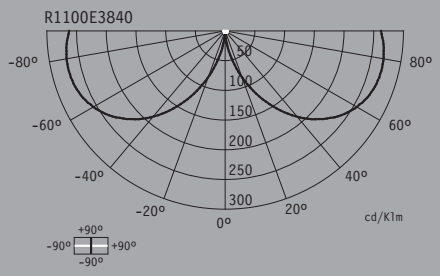

Orto-RE PL

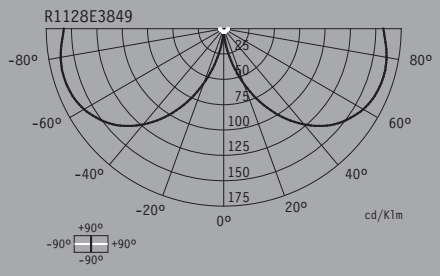

Orto-RE LMS*LED*

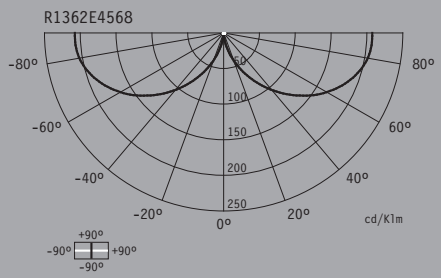

+Info
*CAA
www.daisalux.com



Carril

EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22) | EN 60598-1 (IEC 60598-1) | EN 1838 | CE | 2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE RoHS | 2012/19/UE | RETILAP | ⧈

LED
FL

NM
M

1h 2h 3h
lm 200-240
lm 200
lm 100-200
lm 200

NiMH
NiCd


TCA
A-TEST
T

IP 22
IK 04



Carril











Carril FL

R268E2596

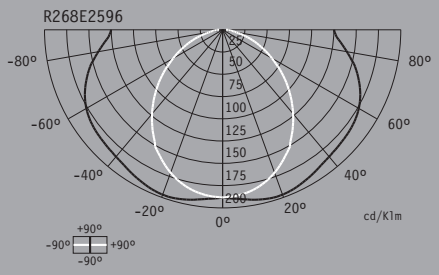

Carril ILM*LED*

R1361E4565

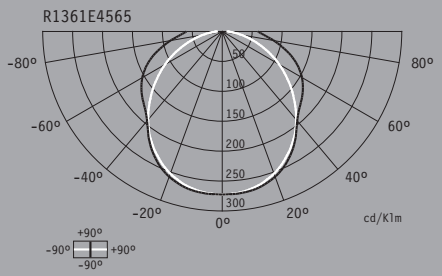

+Info
*ANA
www.daisalux.com



Antideflagrante

EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22) | EN 60598-1 (IEC 60598-1) | NF C 71-800 | NF C 71-801 | NF C 71-820 (SATI) | UTE C 71-806 | EN 1838 | EN ISO 7010 | DIN 4844 | EN 60079-0 (IEC 60079-0) | EN 60079-1 (IEC 60079-1) | EN 60079-31 (IEC 60079-31) | CE | 2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE RoHS | 2012/19/UE | 2014/34/UE (ATEX) Ex II 2G Ex d IIC T6 Gb, II 2D Ex tb IIIC T85ºC Db | RETILAP Certificado | ⏚

LED
FL

NM
M
C

1h
2h
3h
1m 70-620
1m 300-600
1m 135-500
1m 300-600

NiMH
NiCd


TCA
A-TEST
T

IP 67
IK 04


6303
3301 DJY
171
181
PALMERA


Antideflagrante





Antideflagrante + RT...











Antideflagrante FL

R970E3762

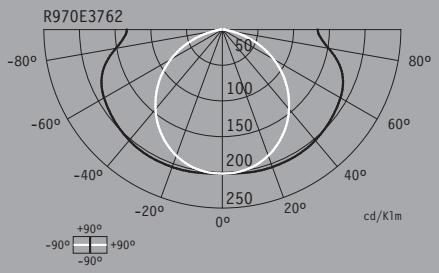


Antideflagrante PL

R972E3751

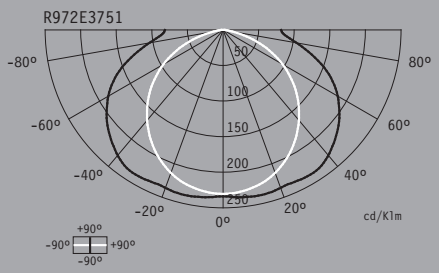


Antideflagrante FL C

R968E3752

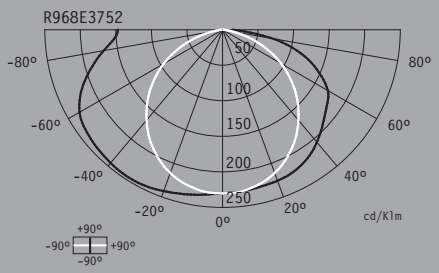

Antideflagrante ILM*LED*

R1356E4545

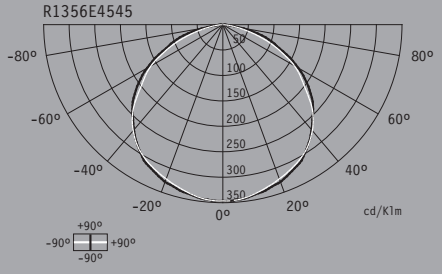

+Info
*PFA
www.daisalux.com



Estanca

EAC

EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22) | EN 60598-1 (IEC 60598-1) | EN 1838 | CE | 2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE RoHS | 2012/19/UE

FL

NM
M
C

1h
2h

1m 210-1200
1m 600-715


NiCd


TCA

IP 65
IK 08



Estanca






	A	B	C
20 N7, 20 P7	666	110	100
40 N12, 40 N24, 40 2N14 40 P12, 40 P24, 40 2P14 40 N10 TCA, 40 N22 TCA, 40 2N12 TCA	1276	110	100
20 C7	666	110	170
40 C12, 40 C24, 40 2C14	1276	110	170






Estanca FL

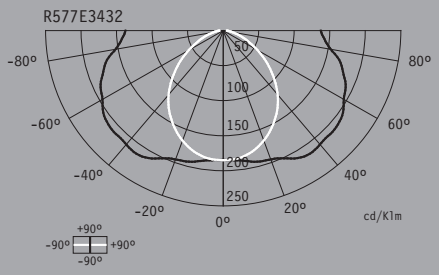

Estanca FL C

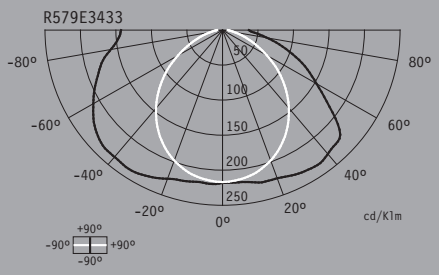

+Info
*ZIM
www.daisalux.com



Zenit


EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22) | EN 60598-1 (IEC 60598-1) | NF C 71-800 | NF C 71-801 | NF C 71-820 (SATI) | CE |
2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE | 2012/19/UE |

LED | NM | 1h | 2h | 3h | lm 620-1240 | NiMH | TCA | A-TEST | IP 42 | IK 04




Zenit LD Z4G






Zenit LD Z2P








Zenit LD-4G

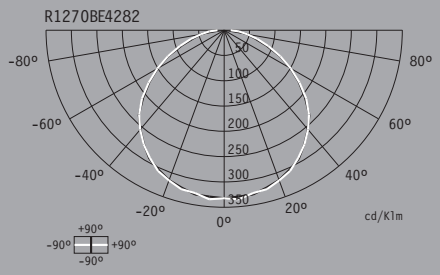

Zenit LD-2P

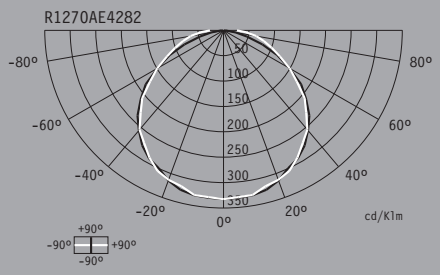

+Info
*ZPA
www.daisalux.com



Zenit PL


EAC


EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22) | EN 60598-1 (IEC 60598-1) | NF C 71-800 | NF C 71-801 | NF C 71-820 (SATI) | EN 1838 |
CE | 2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE RoHS | 2012/19/UE |

FL | NM | 1h | 2h | 3h | lm 800-2300 | lm 1100-1200 | lm 340-850 | lm 950-2000 | NiCd | TCA | A-TEST | T | IP 42 | IK 04




ZG4






ZG2






ZP2



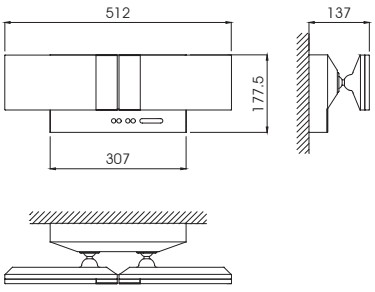




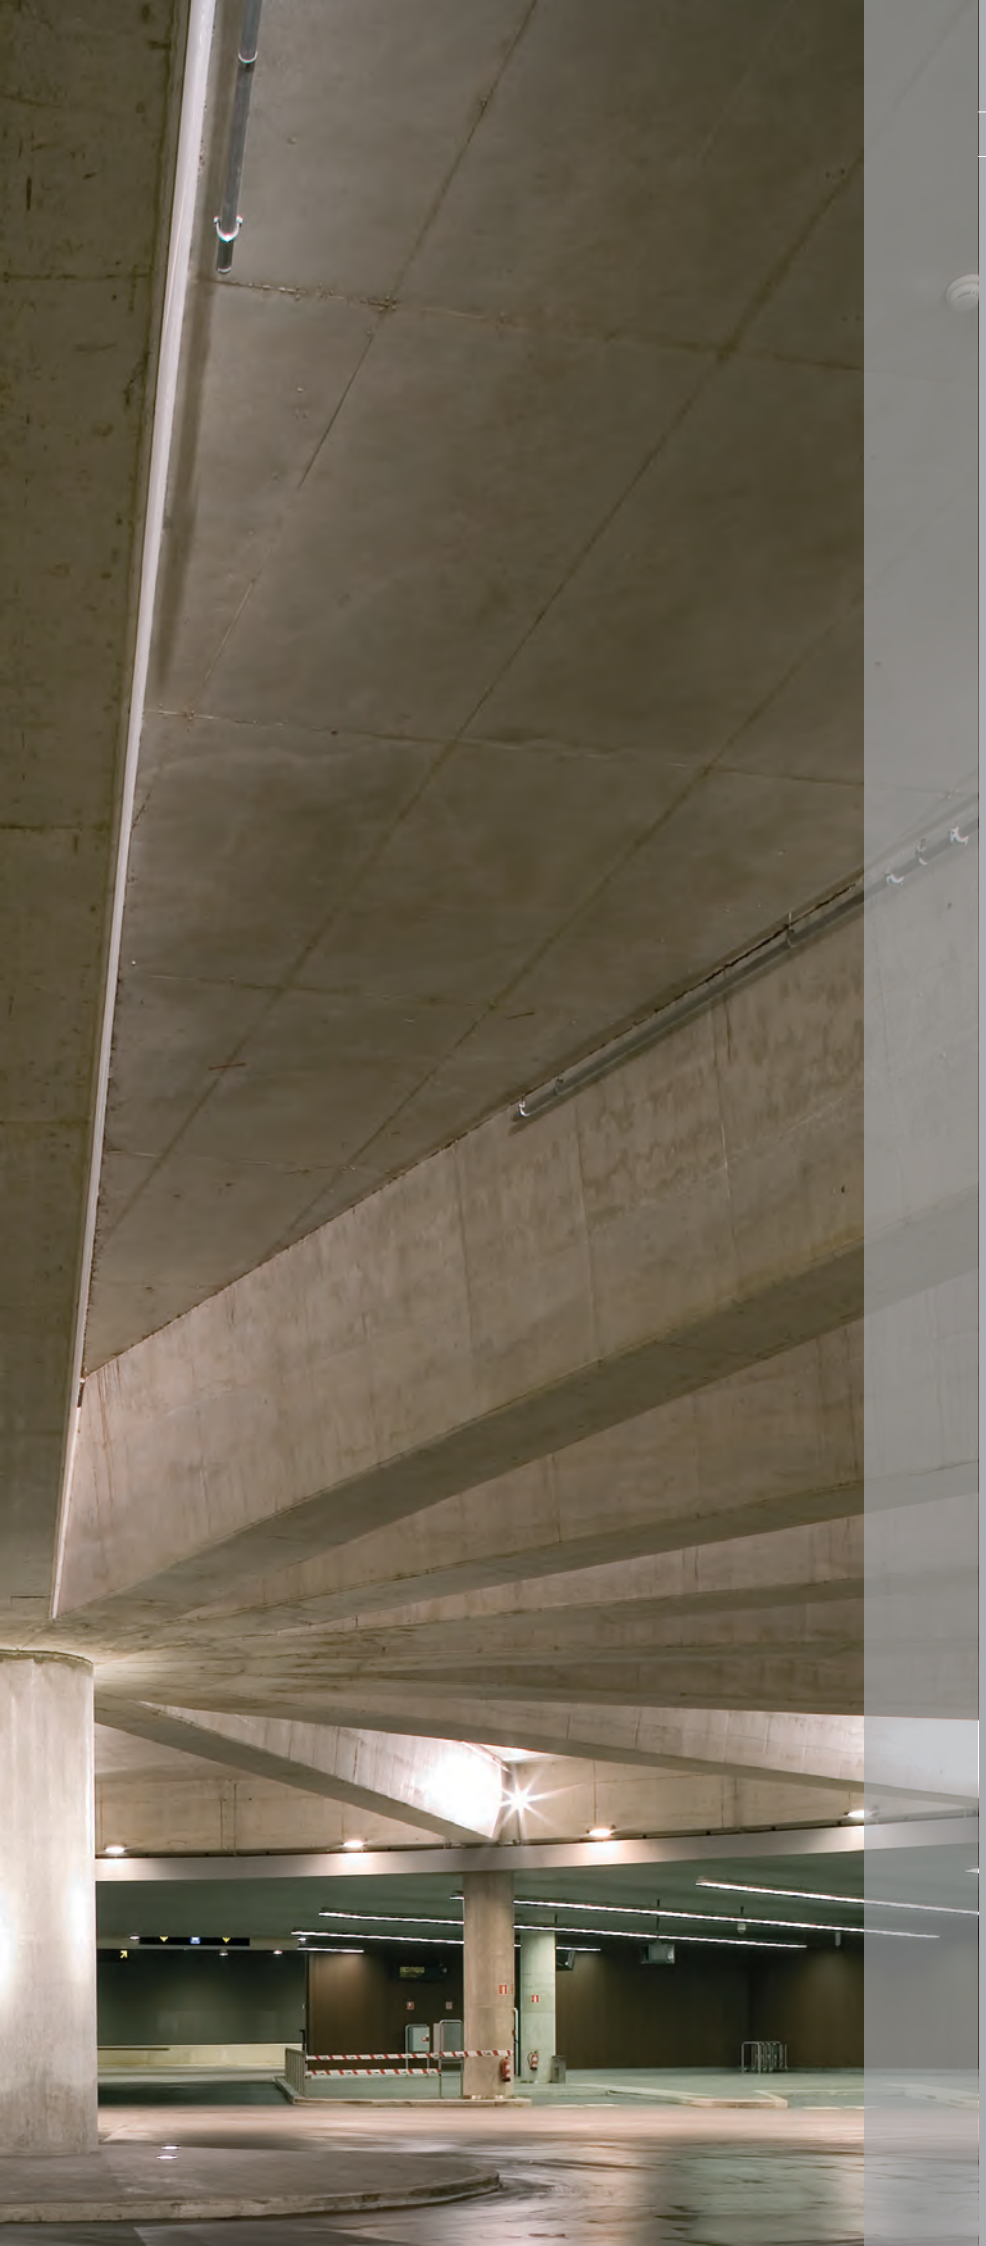


Zenit PL 2xPL 11W

R106E1093

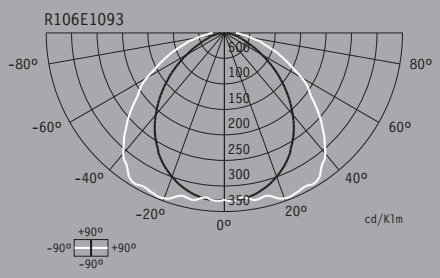

Zenit PL 4xPL 11W

R102E1092

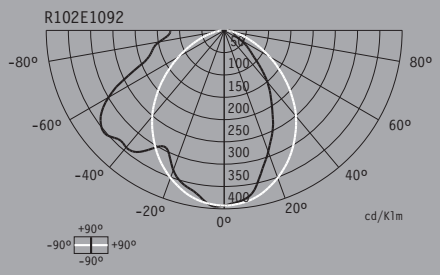

+Info
*ZSA
www.daisalux.com



Zenit Estanco

EAC

EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22) | EN 60598-1 (IEC 60598-1) | NF C 71-800 | NF C 71-801 | NF C 71-820 (SATI) | UTE C 71-806 | EN 1838 | CE | 2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE | RoHS | 2012/19/UE

FL

NM

1h | 1m 600-1100
2h | 1m 600
3h | 1m 500
1m 800-1200

NiMH


TCA
A-TEST
T

IP 65
IK 04




Zes



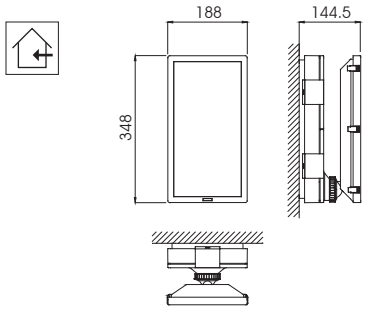


Zes (AEX)



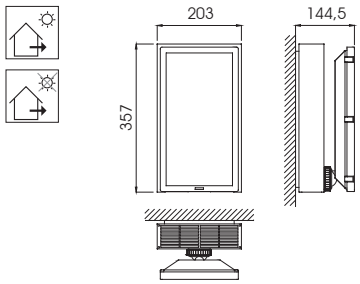

Zes + ZES-AP




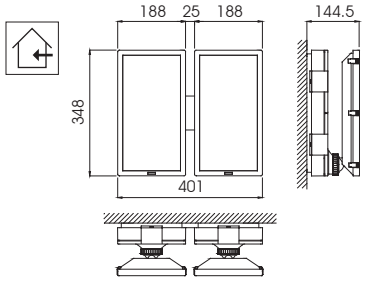






Zes 1xPL 11W

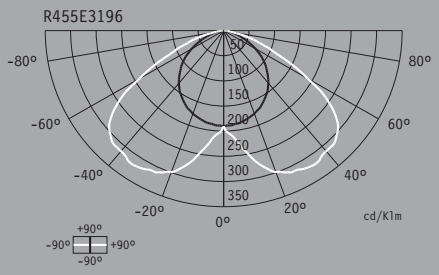

Zes 2xPL 11W

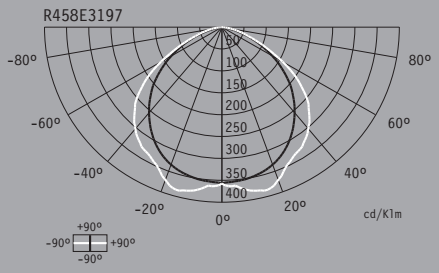

+Info
*VGB
www.daisalux.com



Vir 320x195

EAC


EN 60598-1 (IEC 60598-1) | EN 1838 | EN ISO 7010 | CE | 2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE RoHS | 2012/19/UE | RETILAP | II

LED | M | 1h | 3h | NiMH | NiCd | TCA | T | 320x195 | IP 42 | IK 03




Vir-T 320x195






Vir-P 320x195






Vir-S 320x195






Vir-BI 320x195





Vir-BD 320x195









+Info
*VMB
www.daisalux.com



Vir 210x210

EAC


EN 60598-1 (IEC 60598-1) | EN 1838 | EN ISO 7010 | CE | 2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE | RoHS | 2012/19/UE | RETILAP | III

LED | M | 1h | 3h | NiMH | NiCd | TCA | T | 210x210 | IP 42 | IK 03




Vir-T 210x210






Vir-P 210x210






Vir-S 210x210






Vir-BI 210x210





Vir-BD 210x210








SALIDA

+Info
*VPB
www.daisalux.com



Vir 160x160

EAC


EN 60598-1 (IEC 60598-1) | EN 1838 | EN ISO 7010 | CE | 2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE RoHS | 2012/19/UE | RETILAP | III

LED | M | 1h | 3h | NiMH | NiCd | TCA | T | 160x160 | IP 42 | IK 03


SALIDA


Vir-T 160x160






Vir-P 160x160






Vir-S 160x160






Vir-BI 160x160





Vir-BD 160x160









+Info
*LAA
www.daisalux.com



Lisu

EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22) | EN 60598-1 (IEC 60598-1) | NF C 71-801 | NF C 71-820 (SATI) | UTE C 71-806 |
EN 1838 | EN ISO 7010 | DIN 4844 | CE | 2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE RoHS | 2012/19/UE | RETILAP

LED

NM
M

1h 1m 60
2h 1m 60
3h 1m 60
1m 60

NiMH


TCA
A-TEST
T

IP 20
IK 04




Lisu





Lisu + KENP* Lisu / Lisu + KENT* Lisu



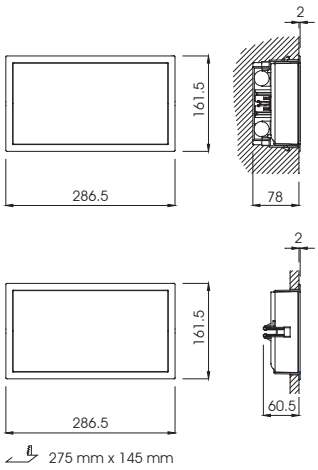





+Info
*LIA
www.daisalux.com



Lisu-B


EN60598-2-22 (IEC60598-2-22) | EN60598-1 (IEC60598-1) | NFC71-801 | NFC71-820 (SATI) | UTEC71-806 | EN 1838 | EN ISO 7010 | DIN 4844 | CE | 2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE RoHS | 2012/19/UE | RETILAP | ⧈

LED | NM / M | 1h 1m 110 | 2h 1m 110 | 3h 1m 110 | 1m 110 | NiMH | TCA / A-TEST / T | IP 22 / IK 04



Lisu-B






ENFERMERIA
ibercaja

+Info
*LDA
www.daisalux.com



Lisu-AD

EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22) | EN 60598-1 (IEC 60598-1) | NF C 71-801 | NF C 71-820 (SATI) | UTE C 71-806 | EN 1838 | EN ISO 7010 | DIN 4844 | CE | 2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE RoHS | 2012/19/UE | RETILAP Certificado | Certificado

LED

NM

M

1h 1m 110

2h 1m 110

3h 1m 110

1m 110

NiMH

TCA

A-TEST

T


IP 22

IK 04



Lisu-AD









+Info
*LSA
www.daisalux.com



Lisu-S


EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22) | EN 60598-1 (IEC 60598-1) | NF C 71-801 | NF C 71-820 (SATI) | UTE C 71-806 | EN 1838 | EN ISO 7010 | DIN 4844 | CE | 2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE RoHS | 2012/19/UE | RETLAP

LED | NM | M | 1h 1m 110 | 2h 1m 110 | 3h 1m 110 | 1m 110 | NiMH | TCA | A-TEST | T | IP 22 | IK 04



Lisu-S










+Info
*AZA
www.daisalux.com

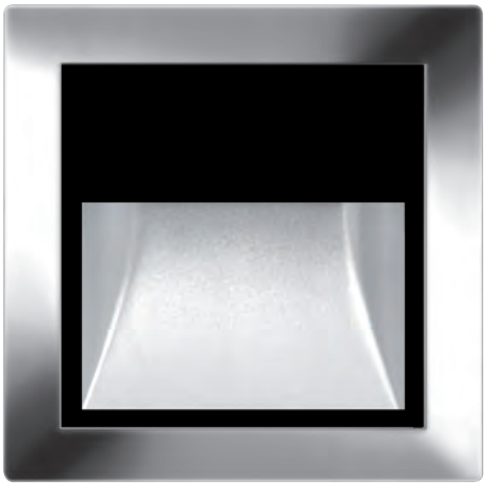

Alzir

EAC

EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22) | EN 60598-1 (IEC 60598-1) | CE | 2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE RoHS | 2012/19/UE | ISO 16069-A 18-19 | ISO 30061 11 | RETILAP | | |

LED 8200K | LED 6500K | LED 3100K | LED

1h | 2h


NiMH | 220-230V 50/60Hz | 110-127V 50/60Hz | 24V AC/DC Pag. 238

IP 65 | IK 04




Alzir

R553E3406

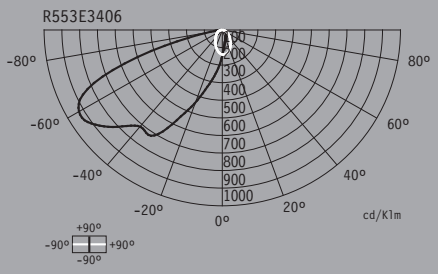


R551E3406

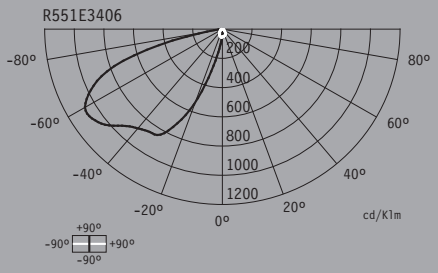


Alzir


R549E3406

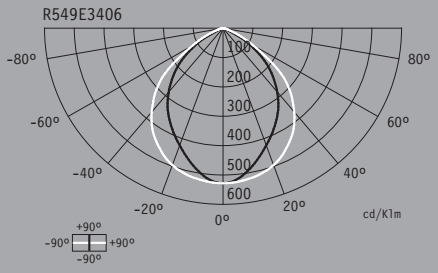

R544E3406

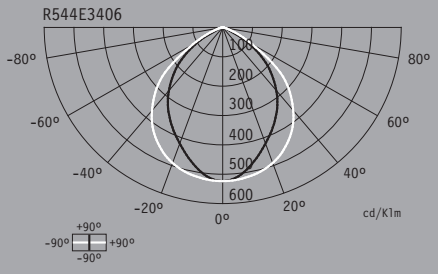

R559E3406

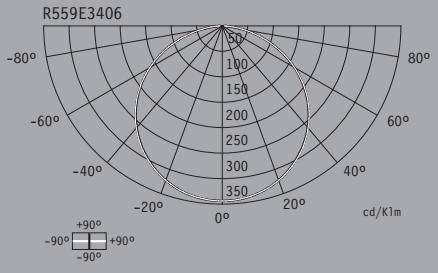

Alzir




























IP65 IK07




KE Alzir C
IP66 IK07

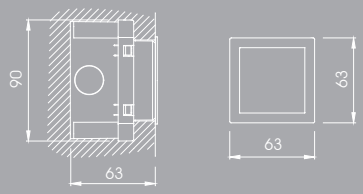

IP65 IK07



KE Alzir R
IP66 IK07



+Info
*AXA
www.daisalux.com



Alzir-Inox

EAC

EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22) | EN 60598-1 (IEC 60598-1) | CE | 2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE RoHS | 2012/19/UE | ISO 16069-A 18-19 | ISO 30061 11 | RETILAP | | |

LED 8200K | LED 6500K | LED 3100K | LED

1h | 2h


NiMH | 220-230V 50/60Hz | 110-127V 50/60Hz | 24V AC/DC Pag. 238

IP 65 | IK 07




Alzir-Inox

R553E3406

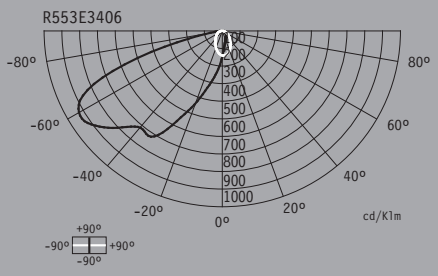


R551E3406

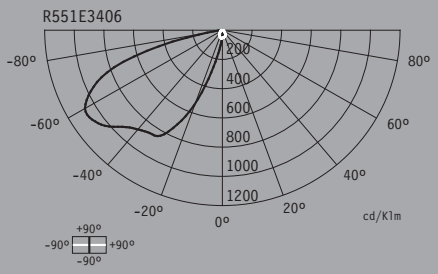


Alzir-Inox


R549E3406

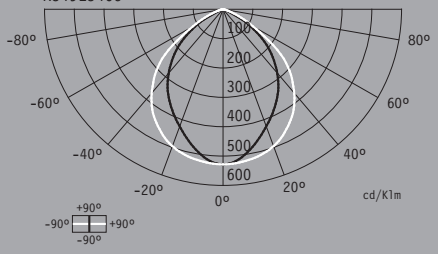

R544E3406

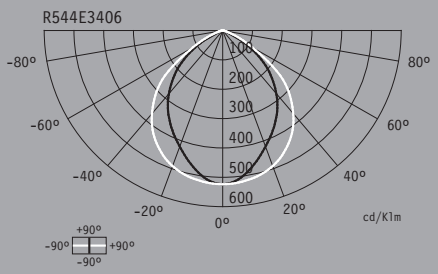


R559E3406

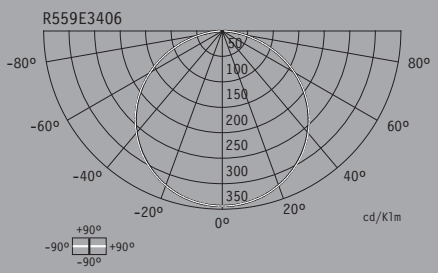

Alzir-Inox
























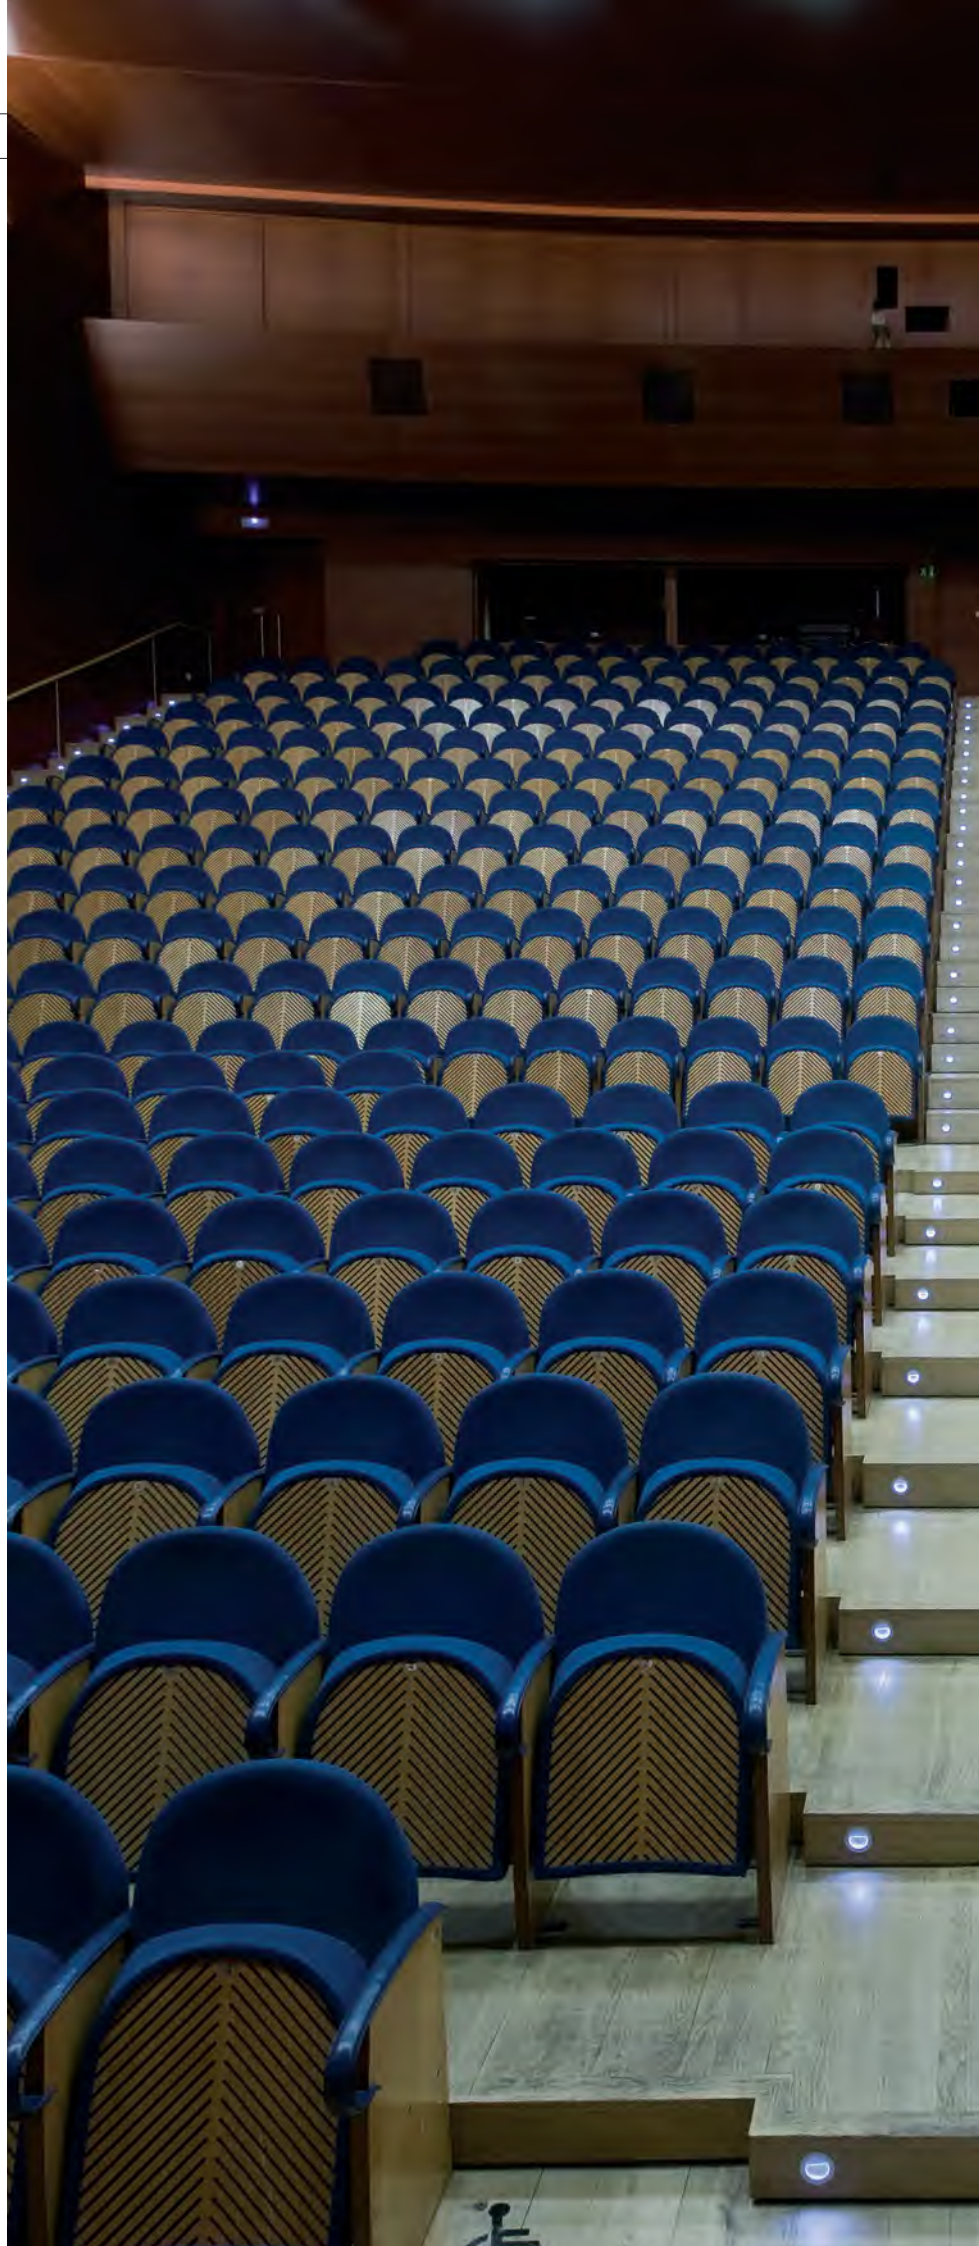


IP65 IK07

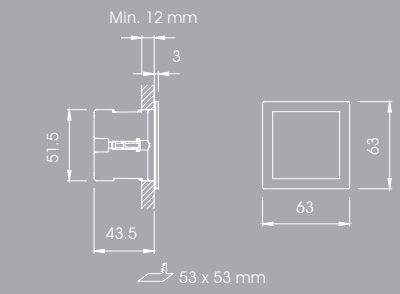


KE Alzir C
IP66 IK07

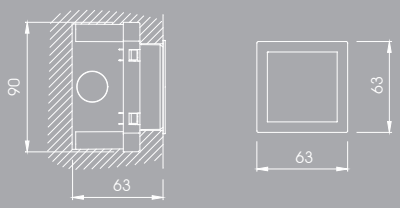


IP65 IK07



KE Alzir R
IP66 IK07



+Info
*LCA
www.daisalux.com

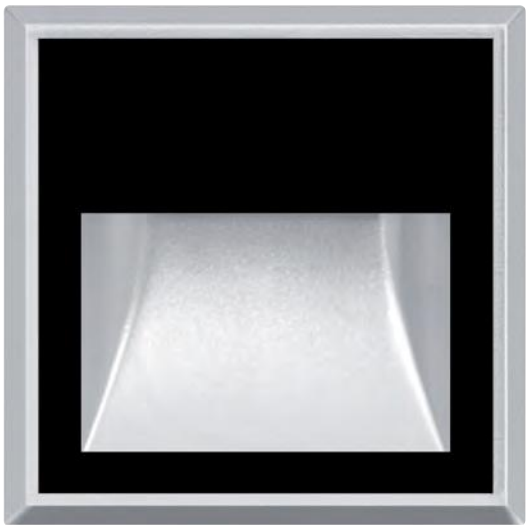

Lecu

EAC

EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22) | EN 60598-1 (IEC 60598-1) | CE | 2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE RoHS | 2012/19/UE | ISO 16069-A 18-19 | ISO 30061 11 | RETILAP | | |


LED 8200K | LED 6500K | LED 3100K | LED | 1h | NiMH | 220-230V 50/60Hz | 110-127V 50/60Hz | 24V AC/DC Pag. 238 | IP 65 | IK 07




Lecu



R569E3405

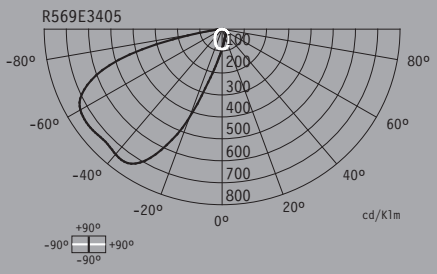


R561E3405

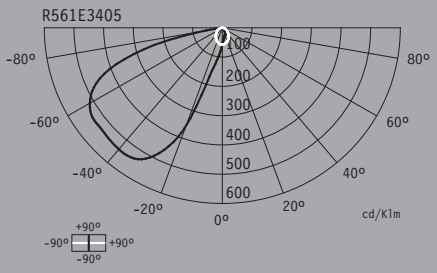


Lecu




R565E3405

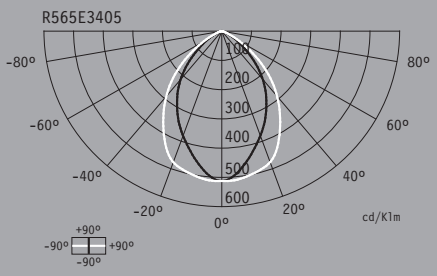

R563E3405

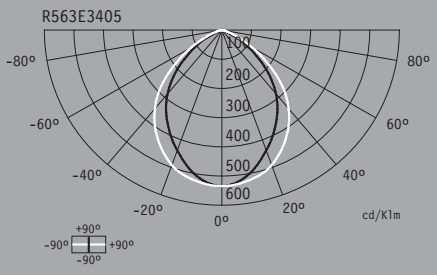

R567E3405

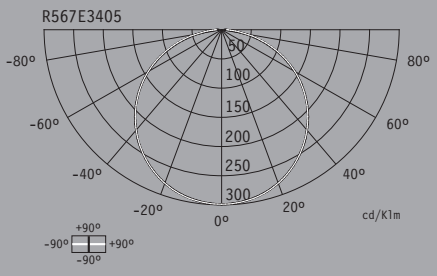

Lecu




























IP65 IK06




KET Lecu
IP66 IK06

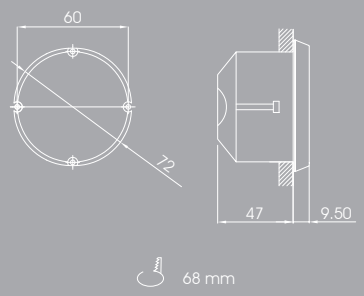

IP65 IK06



KEP Lecu
IP66 IK06

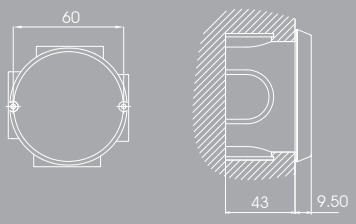

+Info
*AQC
www.daisalux.com



Aqua

EAC

EN 60598-1 (IEC 60598-1) | CE | 2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE RoHS | 2012/19/UE |
ISO 16069-A 18-19 | ISO 30061 11 | RETILAP | | |

LED 8200 K | LED 3100 K | LED | LED | LED | LED

220-230V 50/60Hz | 110-127V 50/60Hz | 24V AC/DC Pag. 238

IP 66 | IK 07




















6-9
PLANTES
0
RECEPCIÓ
BAR - RESTA
-1
MEETING RO
-2
P

KE Aqua

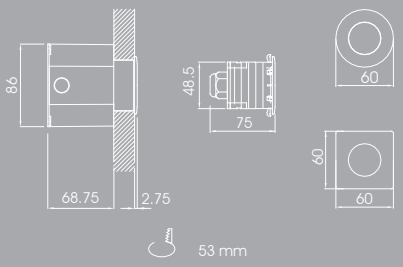

86
68.75
2.75
48.5
75
60
60
60
53 mm

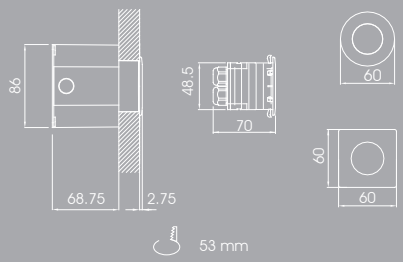
86
68.75
2.75
48.5
70
60
60
60
53 mm

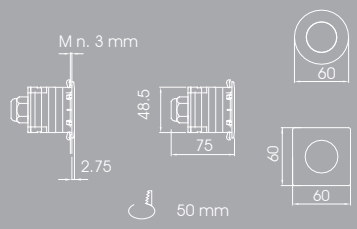
M n. 3 mm
2.75
48.5
75
60
60
60
50 mm

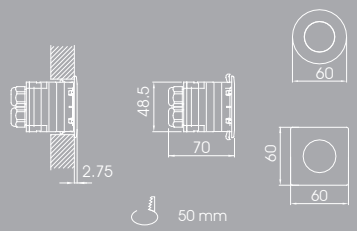
2.75
48.5
70
60
60
60
50 mm

+Info
*LYC
www.daisalux.com

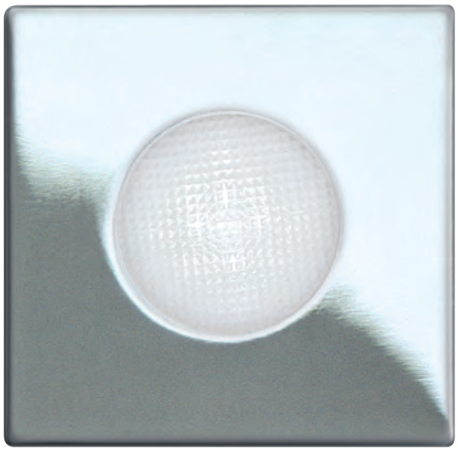

Lyra

EAC

EN 60598-1 (IEC 60598-1) | CE | 2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE RoHS | 2012/19/UE |
ISO 16069-A 18-19 | ISO 30061 11 | RETILAP | | |


LED 8200 K | LED 3100 K | LED | LED | LED | LED

220-230V 50/60Hz | 110-127V 50/60Hz | 24V AC/DC Pag. 238

IP 62 | IK 07



Lyra












KE Lyra

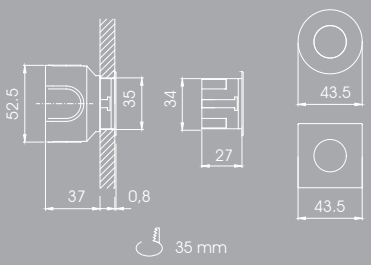

KPC Lyra





+Info
*LEB
www.daisalux.com



Leda

EAC

EN 60598-1 (IEC 60598-1) | CE | 2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE RoHS | 2012/19/UE |
ISO 16069-A 18-19 | ISO 30061 11 | RETILAP | III

LED 8200 K | LED 3100 K | LED | LED | LED | LED

24V AC/DC Pag. 238


IP 64 | IP 65 | IK 07 | IK 07



Leda






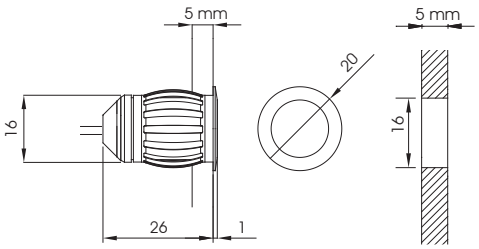

16 mm


KE Leda




Leda-ES





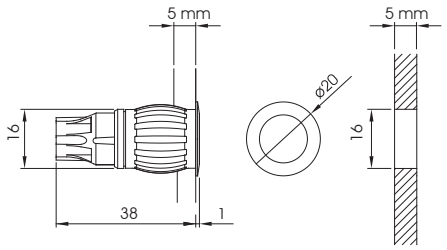


16 mm

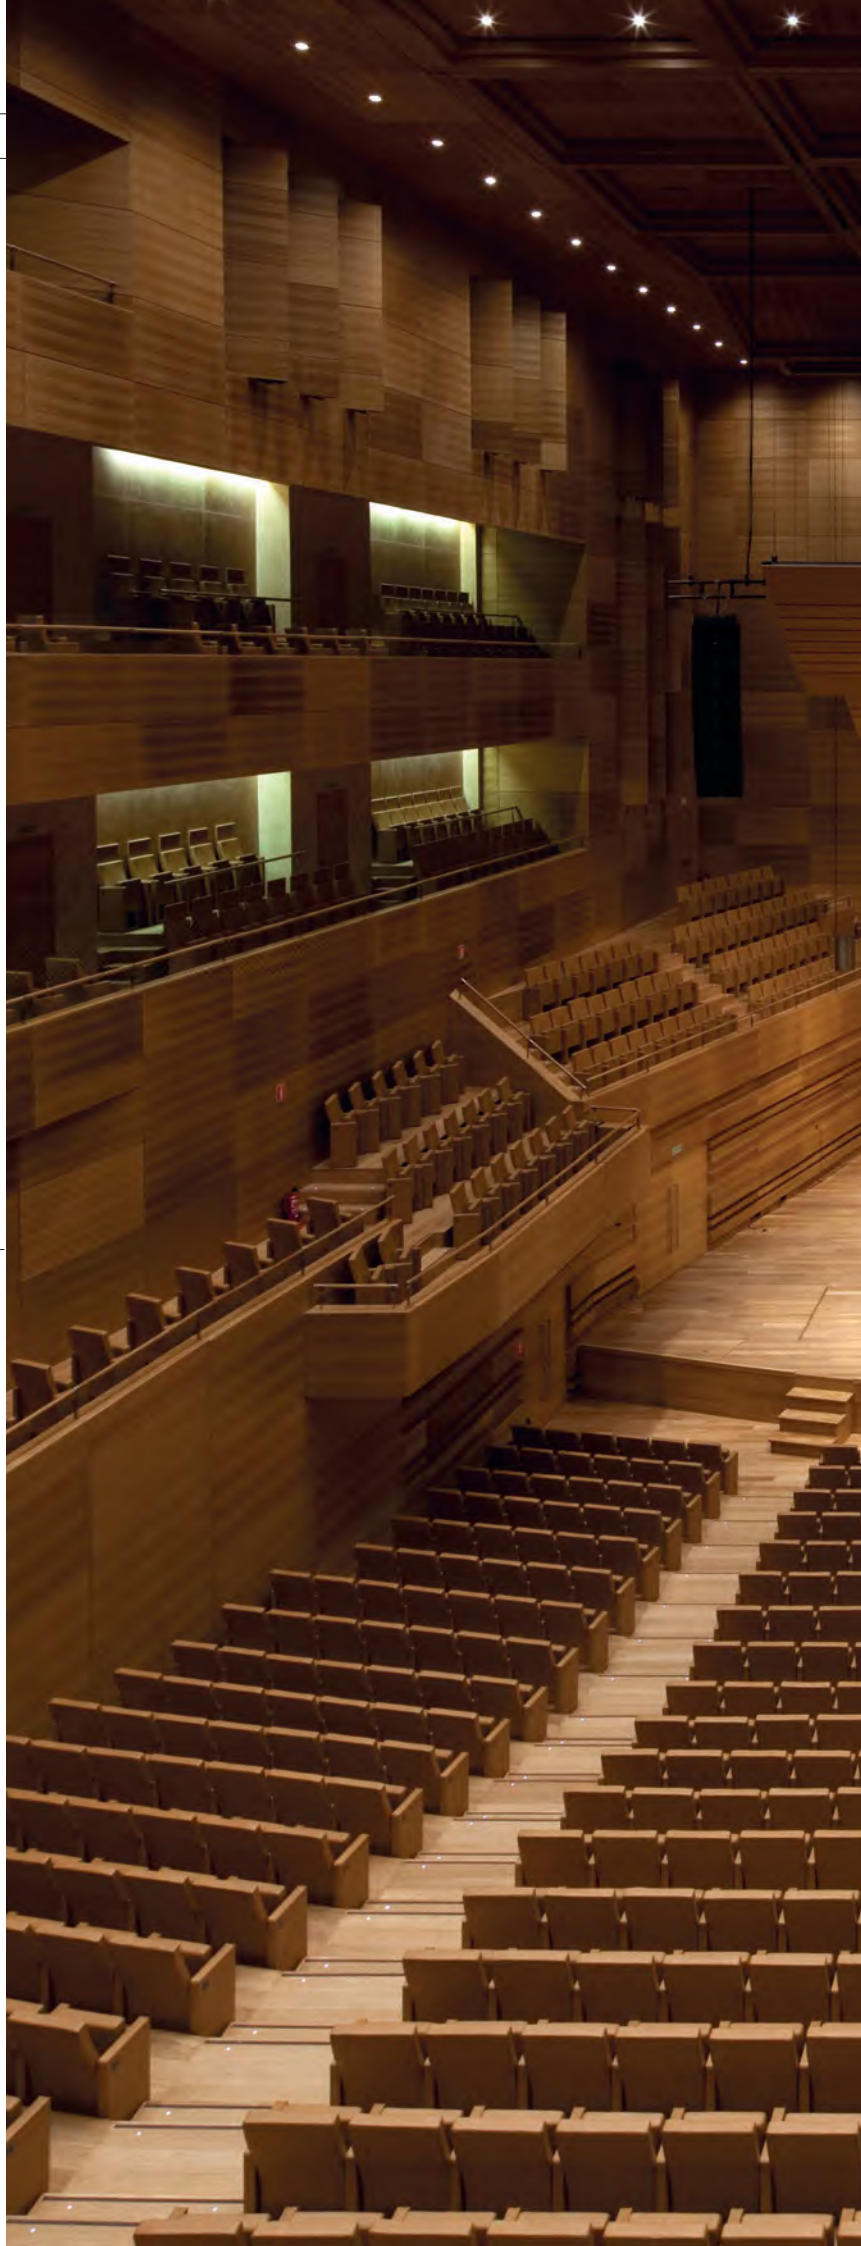



+Info
*CLA
www.daisalux.com

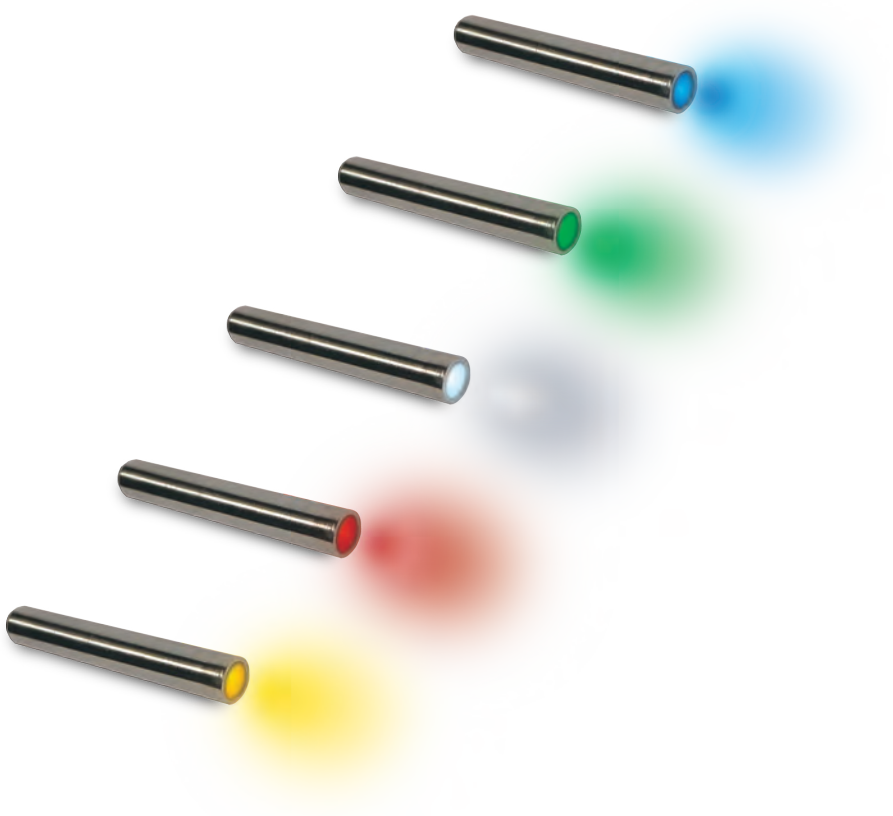

Clavo

EAC

EN 60598-1 (IEC 60598-1) | CE | 2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE RoHS | 2012/19/UE |
ISO 16069-A 18-19 | ISO 30061 11 | RETILAP | III

LED 8200 K | LED 3100 K | LED | LED | LED | LED


24V AC/DC Pag. 238

IP 64
IK 07




Clavo



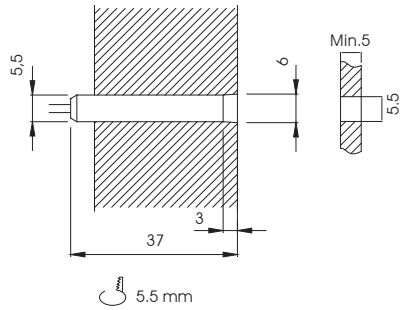


KE Clavo



Clavo-MD



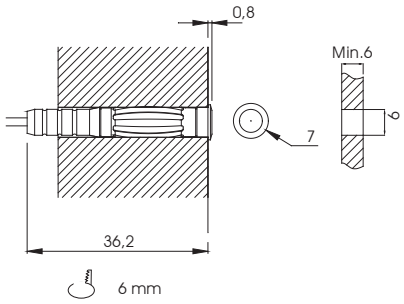




Cafeteria
Restaurant

+Info
*SHA
www.daisalux.com



Sherpa

EAC

EN 60598-1 (IEC 60598-1) | CE | 2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE RoHS | 2012/19/UE |
ISO 16069-A 18-19 | ISO 30061 11 | RETILAP | | |

LED 8200K | LED | LED | LED | LED | LED | 1h | 220-230V 50/60Hz | 24V AC/DC Pag.239 | 110-127V 50/60Hz | 12/-6V DC Pag.239 | 12V AC/DC Pag.239 | 24/-6V DC Pag.239 | NiCd | IP 42 | IK 07



Sherpa





















Sherpa CC / Sherpa CS




Sherpa RC / Sherpa RS



+Info
*BCA
www.daisalux.com



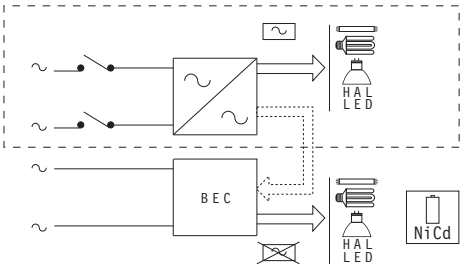

BEC

EAC


EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22) | EN 61347-1 (IEC 61347-1) | EN 61347-2-7 (IEC 61347-2-7) | CE |
2014/35/UE | 2014/30/UE | 2011/65/UE RoHS | 2012/19/UE | ⧈


LED
HAL

T

1h
2h
3h


NiCd

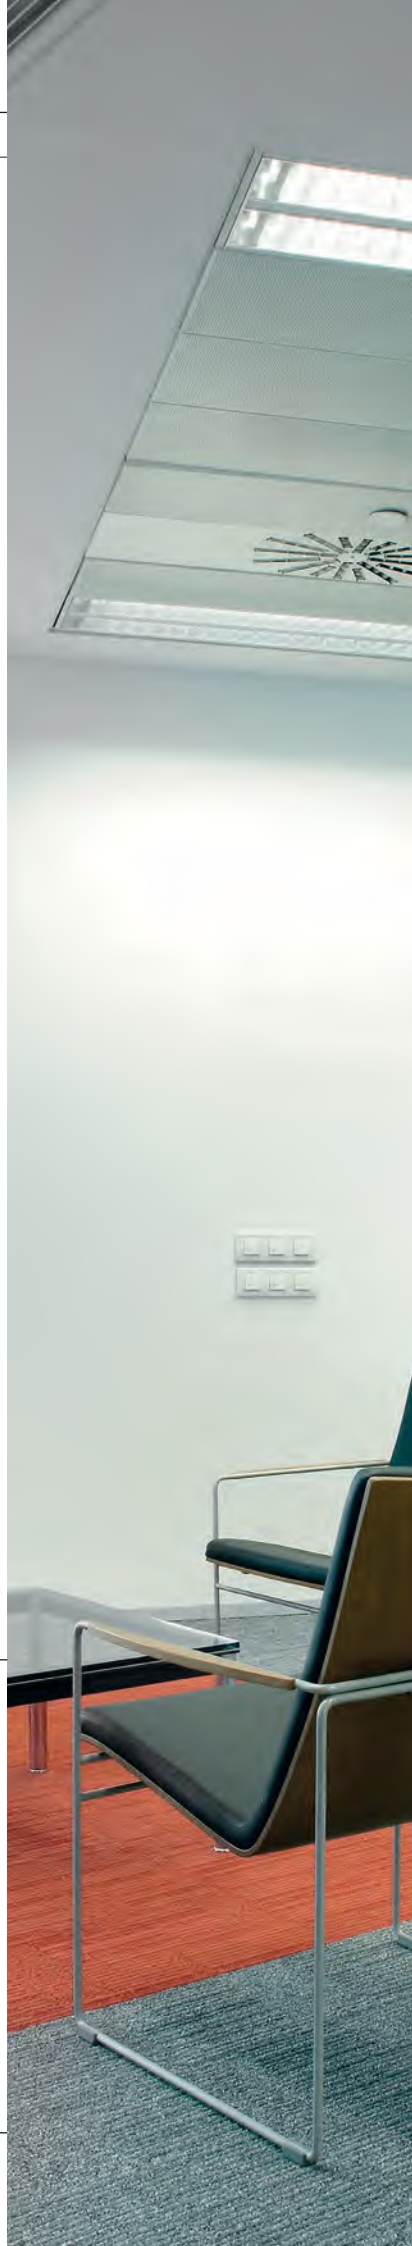

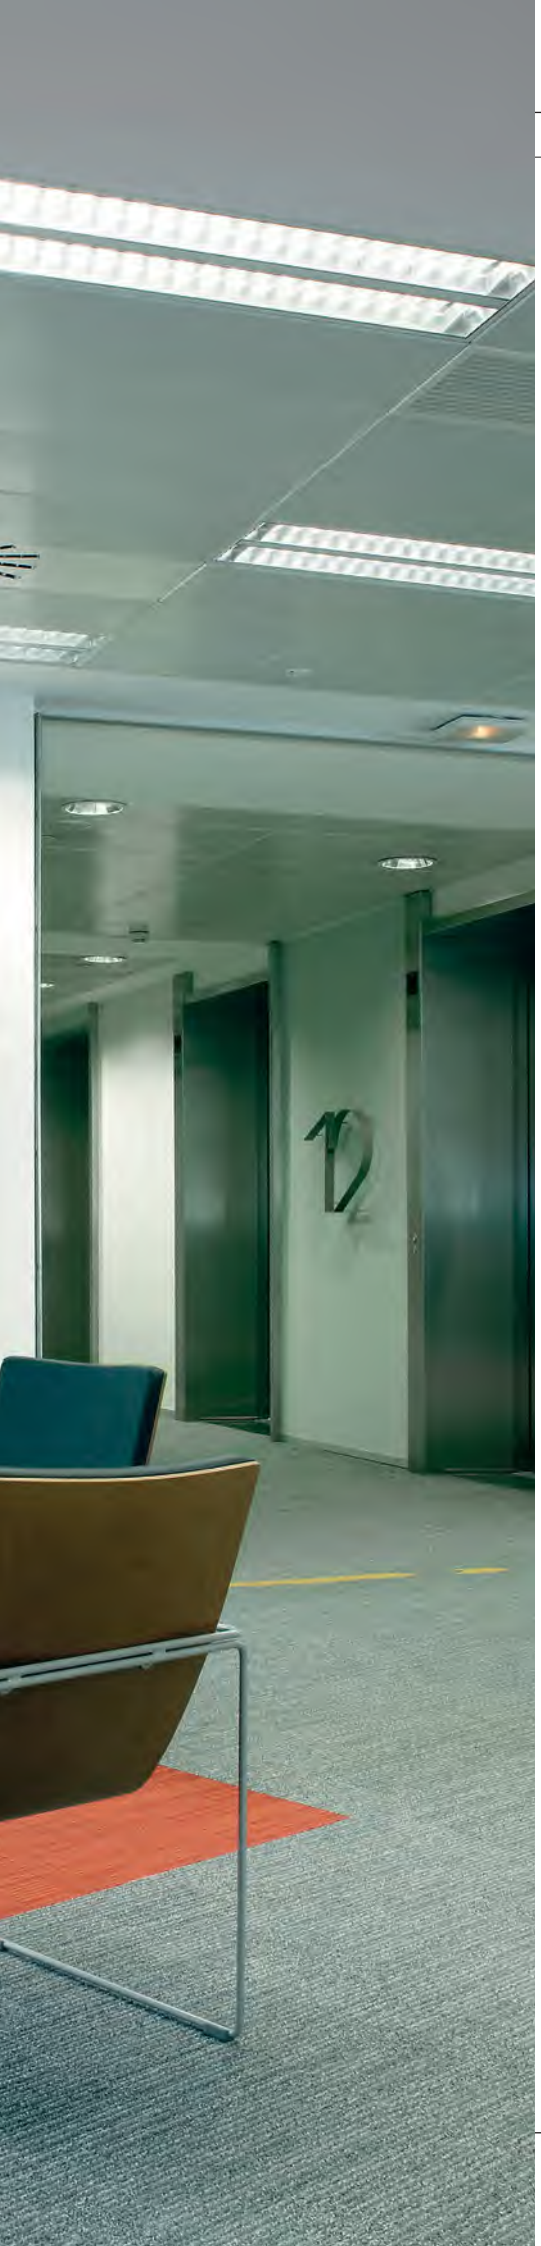


BEC 124






BEC 64





BEC 715






+Info
*PBL
www.daisalux.com

PBL

IP 20 | IK 07


PBL-12






PBL-24-02






PBL-24-06






PBL-25



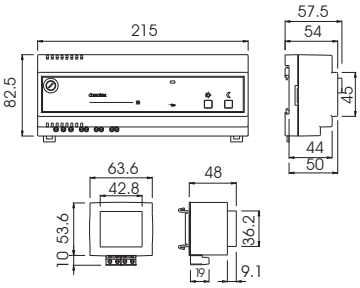

PBL-80





(u.) / 1h	Alzir	Lecu	Aqua	Lyra	Leda	Clavo
PBL-24-02	20	20	10	20	20	20
PBL-24-06	70	70	35	70	70	70
PBL-24-02 TCA	20	20	10	20	20	20
PBL-24-06 TCA	70	70	35	70	70	70
PBL-25	50	50	25	50	50	50
PBL-80	130	130	65	130	130	130
PBL-80 (Ni-MH)	130	130	65	130	130	130






+Info
*PBS
www.daisalux.com

PBS

IP 20 | IK 04


PBS-10





PBS-20 / PBS-60






	Vi ~	Vi ~ Vo	Vi Vo		(u.) 1h
PBS-10	230V AC	-6V DC	+12V DC	1 h	10
PBS-20	230V AC	-6V DC	+24V DC	1 h	20
PBS-60	230V AC	-6V DC	+24V DC	1 h	60


+Info
*DNH
www.daisalux.com


DNH



12V



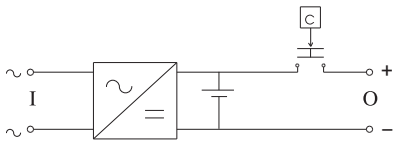

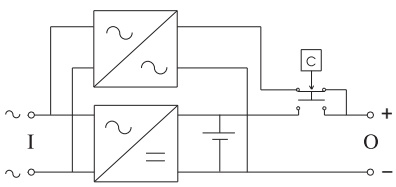







+Info
*DIN
www.daisalux.com

DINN



24V / 48V

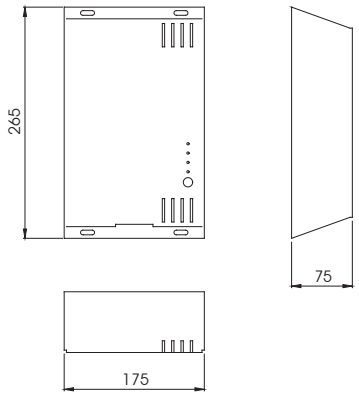




+Info
*DEN
www.daisalux.com

DEN


DEN




12V/24V





48V




110V

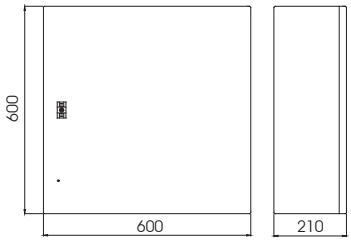




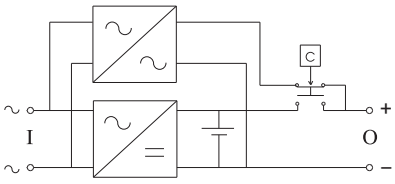

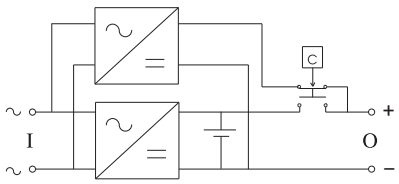



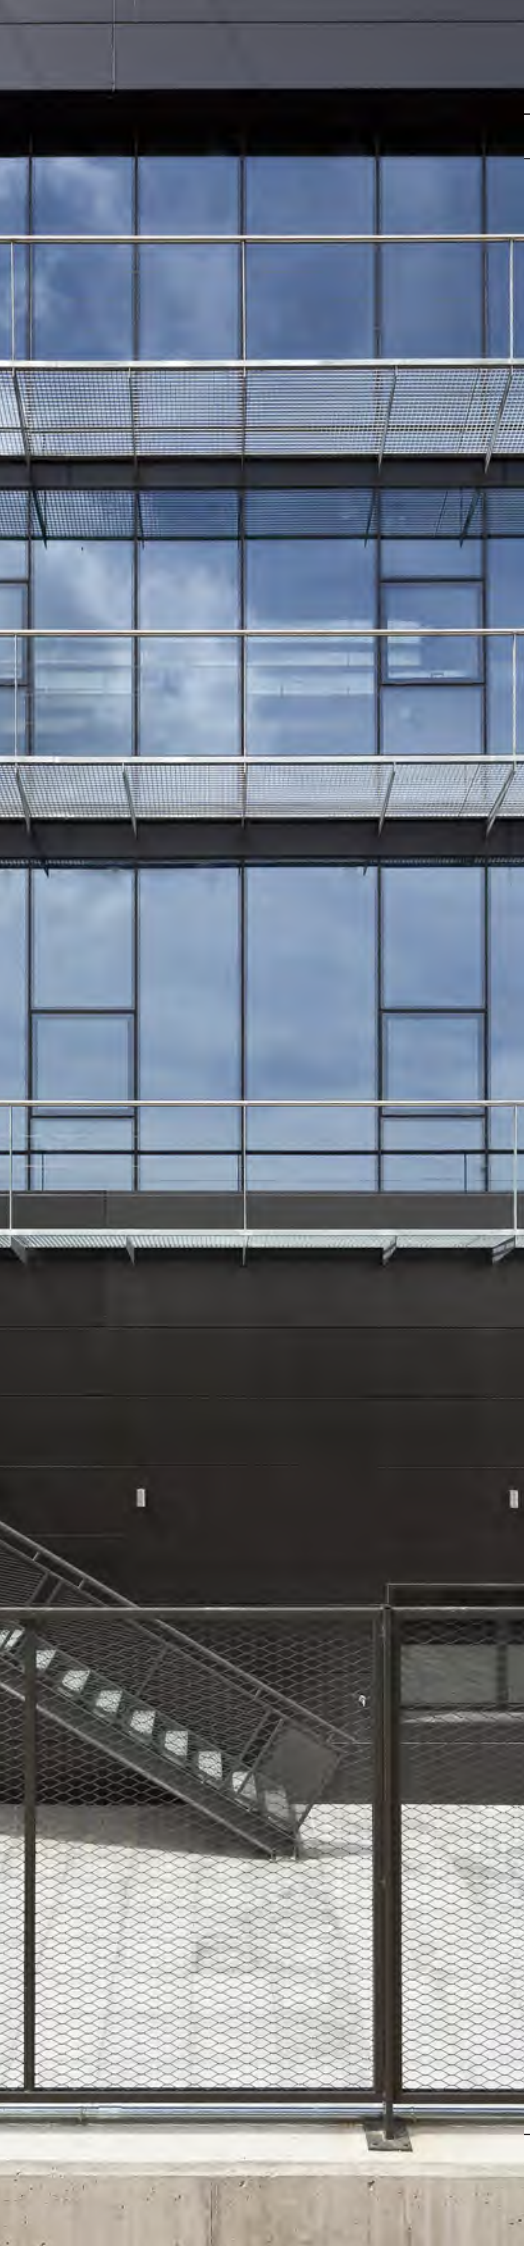


+Info
*TES
www.daisalux.com


T13

T13-S / T13-SP






T13-S

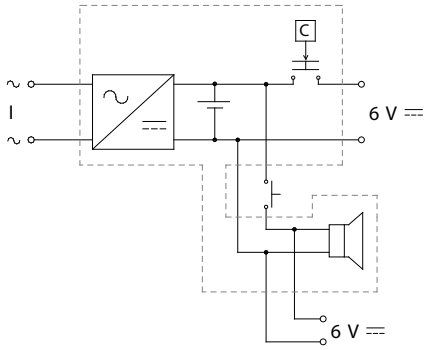

T13-SP

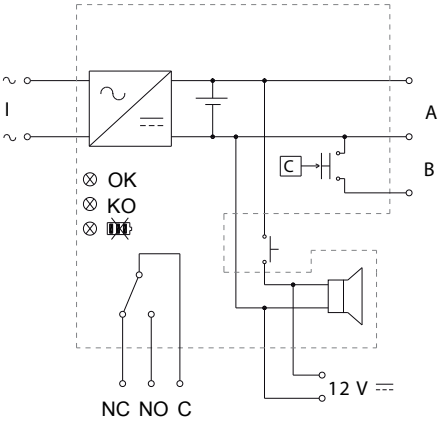


	~	⨯
A	12V ⎓	12V ⎓
B	0V	12V ⎓


+Info
*BEB
www.daisalux.com

BE

EN 61347-1 (IEC 61347-1)



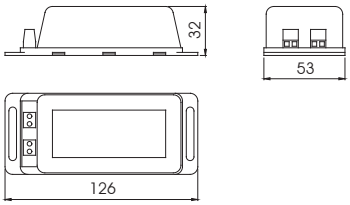

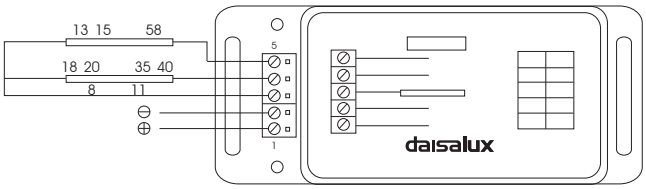

	FL	FL	FL	FL	
BE 3612	13 / 15 W 0,70 A 492 Lm	18 / 20 W 1,10 A 871 Lm	36 / 40 W 1,82 A 1.788 Lm	58 / 60 W 2,15 A 2.035 Lm	12V DC
BE 3624	13 / 15 W 0,37 A 520 Lm	18 / 20 W 0,62 A 982 Lm	36 / 40 W 0,98 A 1.926 Lm	58 / 60 W 0,94 A 1.779 Lm	24V DC
BE 3648	13 / 15 W 0,24 A 675 Lm	18 / 20 W 0,39 A 1.235 Lm	36 / 40 W 0,67 A 2.633 Lm	58 / 60 W 0,67 A 2.537 Lm	48V DC
BE 36110	13 / 15 W 0,10 A 645 Lm	18 / 20 W 0,16 A 1.161 Lm	36 / 40 W 0,27 A 2.432 Lm	58 / 60 W 0,27 A 2.343 Lm	110V DC
BE 812	8 W 0,70 A 434 Lm	11 W 1 A 864 Lm	-	-	12V DC
BE 824	8 W 0,50 A 620 Lm	11 W 0,65 A 1.123 Lm	-	-	24V DC
BE 848	8 W 0,22 A 545 Lm	11 W 0,29 A 1.002 Lm	-	-	48V DC
BE 8110	8 W 0,10 A 568 Lm	11 W 0,12 A 950 Lm	-	-	110V DC




+Info
*TDN
www.daisalux.com

TD


EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22)

TD




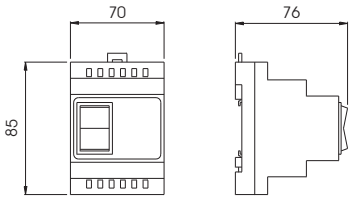

50, 100, 50 , 50

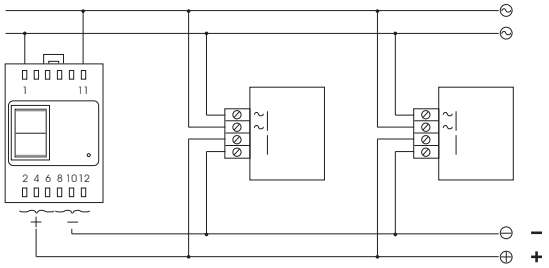


50M

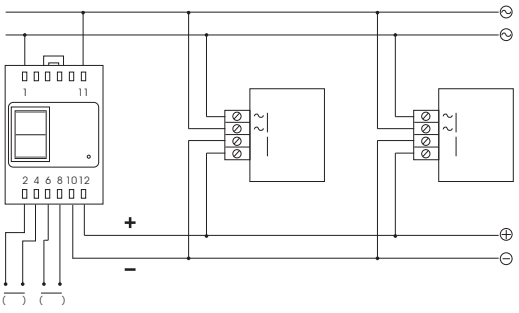

+Info
*DTE
www.daisalux.com

DaisaTest

EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22) | EN 62034 (IEC 62034) | EN 50172

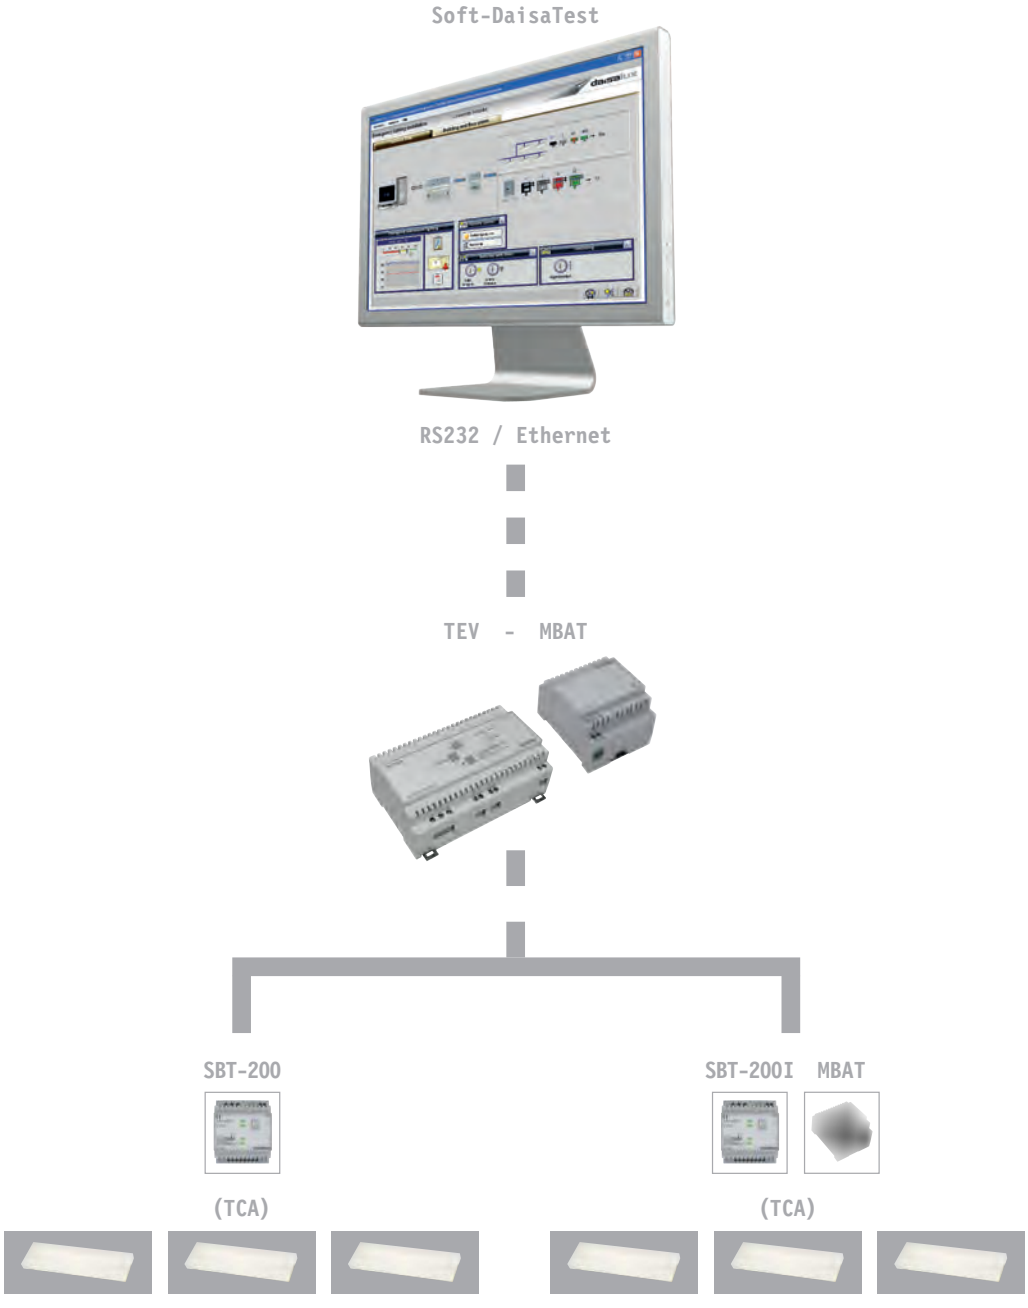






Emergency lighting installation
University Hospital
daisalux
General Data
Building and floor plans
Emergency and beacon lighting
Remote control
Switches with timer
Inhibiting


Safety rating history
History of the installation's safety rating.
University Hospital
Period from 08/01/2007 until 07/01/2011
Ok
Maintenance warning level (%)
Unsafe warning level (%)
Safety rating
Exit


Communication tree
Show
Update screen



Emergency lighting installation
University Hospital
daisalux
General Data
Building and floor plans
Plan name General Store
Basement 3
C Area

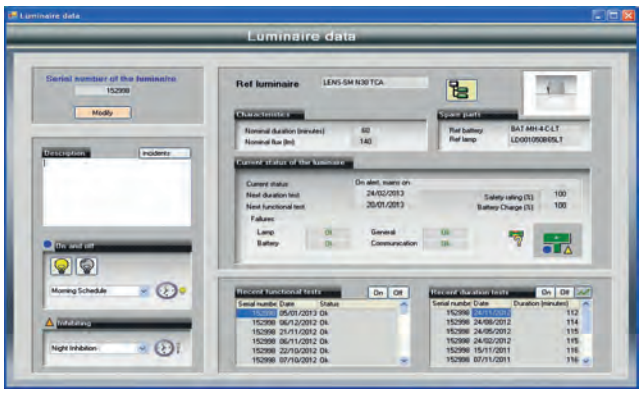
Luminaire data
Serial number of the luminaire
Modify
Ref luminaire
Characteristics
Spare parts
Description
On and off
Inhibiting
Night inhibition

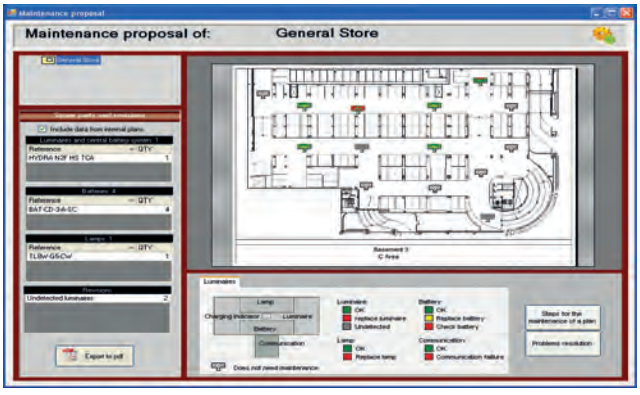
Maintenance proposal of:
General Store
Export to pdf


+Info
*DSA
www.daisalux.com

Daisa 6

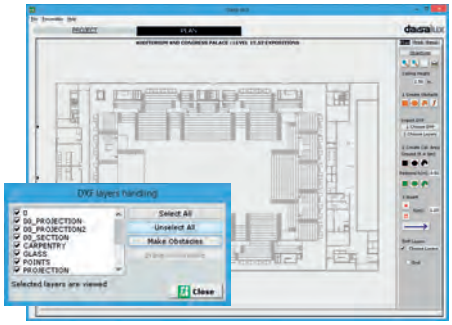






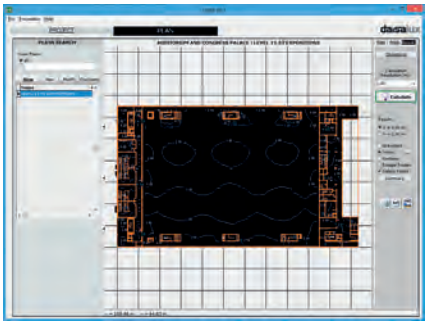



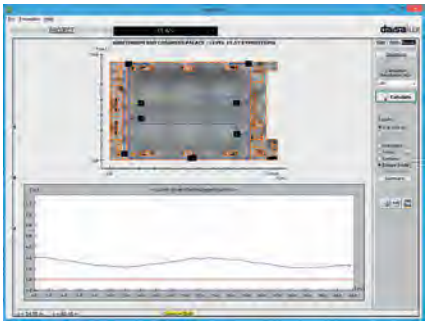





ES

Software desarrollado para elaborar proyectos de iluminación de emergencia con gran precisión.

Permite definir la colocación de las luminarias para cumplir con la norma EN 1838 y otras de carácter específico, optimizando el coste del proyecto.

Daisalux, con el objetivo de garantizar la correcta elaboración de sus proyectos, pone a su disposición, de forma gratuita, la realización de los mismos en nuestro departamento especializado (projects@daisalux.com).

EN

Software developed for producing high precision emergency lighting projects.

It can be used to determine the position of the luminaires in order to comply with regulation EN 1838 and other specific ones, optimising the cost of the project.

In order to ensure that your projects are correctly designed, Daisalux will prepare them free of charge in our specialised department (projects@daisalux.com).

DE

Software zur Erstellung von Notbeleuchtungsprojekten mit hoher Präzision.

Ermöglicht die Anbringung der Leuchten gemäß der Norm EN 1838 und andere spezifische Normen und optimiert die Projektkosten.

Daisalux möchte Ihnen einwandfreie Projekte garantieren. Daher stellt Ihnen das Unternehmen eine spezialisierte Abteilung zur Verfügung, die Ihre Projekte kostenlos für Sie erarbeitet (projects@daisalux.com).

FR

Programme développé pour élaborer des projets de luminaires de secours d'une grande précision.

Il permet de définir l'installation des luminaires en respectant la norme EN 1838 et d'autres spécifiques, en optimisant le coût du projet.

Daisalux, afin de garantir la qualité de ses projets, met gratuitement ces derniers à votre disposition dans notre service spécialisé (projects@daisalux.com).

IT

Software sviluppato per l'elaborazione di progetti di illuminazione d'emergenza di grande precisione.

Consente di definire il posizionamento degli apparecchi conformemente alla norma EN 1838 ed altre norme specifiche, ottimizzando i costi progettuali.

Al fine di garantire la corretta elaborazione dei propri progetti, Daisalux mette gratuitamente a disposizione dei clienti la realizzazione dei medesimi presso il nostro dipartimento specializzato (projects@daisalux.com).

PT

Software desenvolvido para elaborar projetos de iluminação de emergência com grande precisão.

Permite definir a colocação das luminárias para cumprir a norma EN 1838 e outra específica, otimizando o custo do projeto.

A Daisalux, com o objetivo de garantir a correta elaboração dos seus projetos, põe à sua disposição, gratuitamente, a realização dos mesmos no nosso departamento especializado (projects@daisalux.com).



ER-0799/1998



GA-2010/0104







daisalux

www.daisalux.com
info@daisalux.com

COFME
ELECTRICAL GROUP

All the models that appear in this catalogue have been created and patented by Daisalux, S.A.U., being of the exclusive use of this company.
Daisalux reserves the right to modify the details in this catalogue without previous warning.

DOC-UNI / Ed. 2 – Rev. 0 - 01/07/2017